



PRZEMIANOWANIE Z PASEM ZIELENI

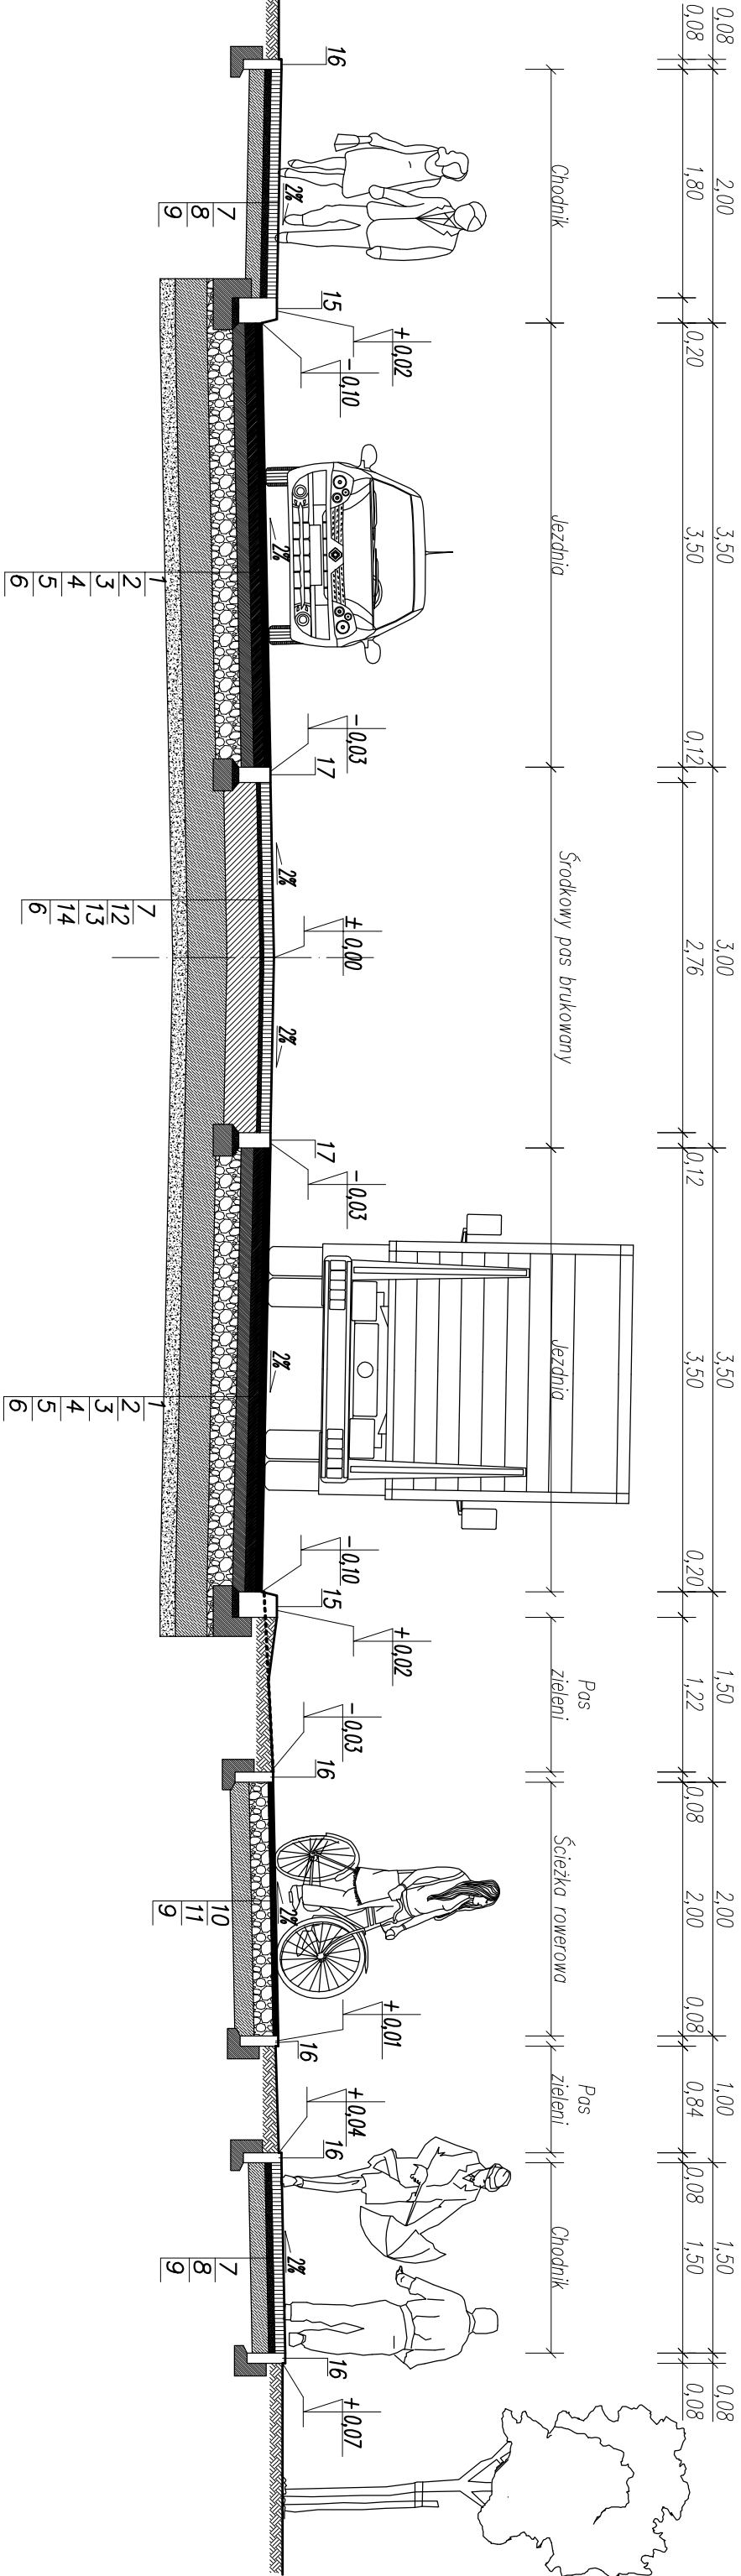


PRZEMIANOWANIE Z PŁACEM MANEWOWYM

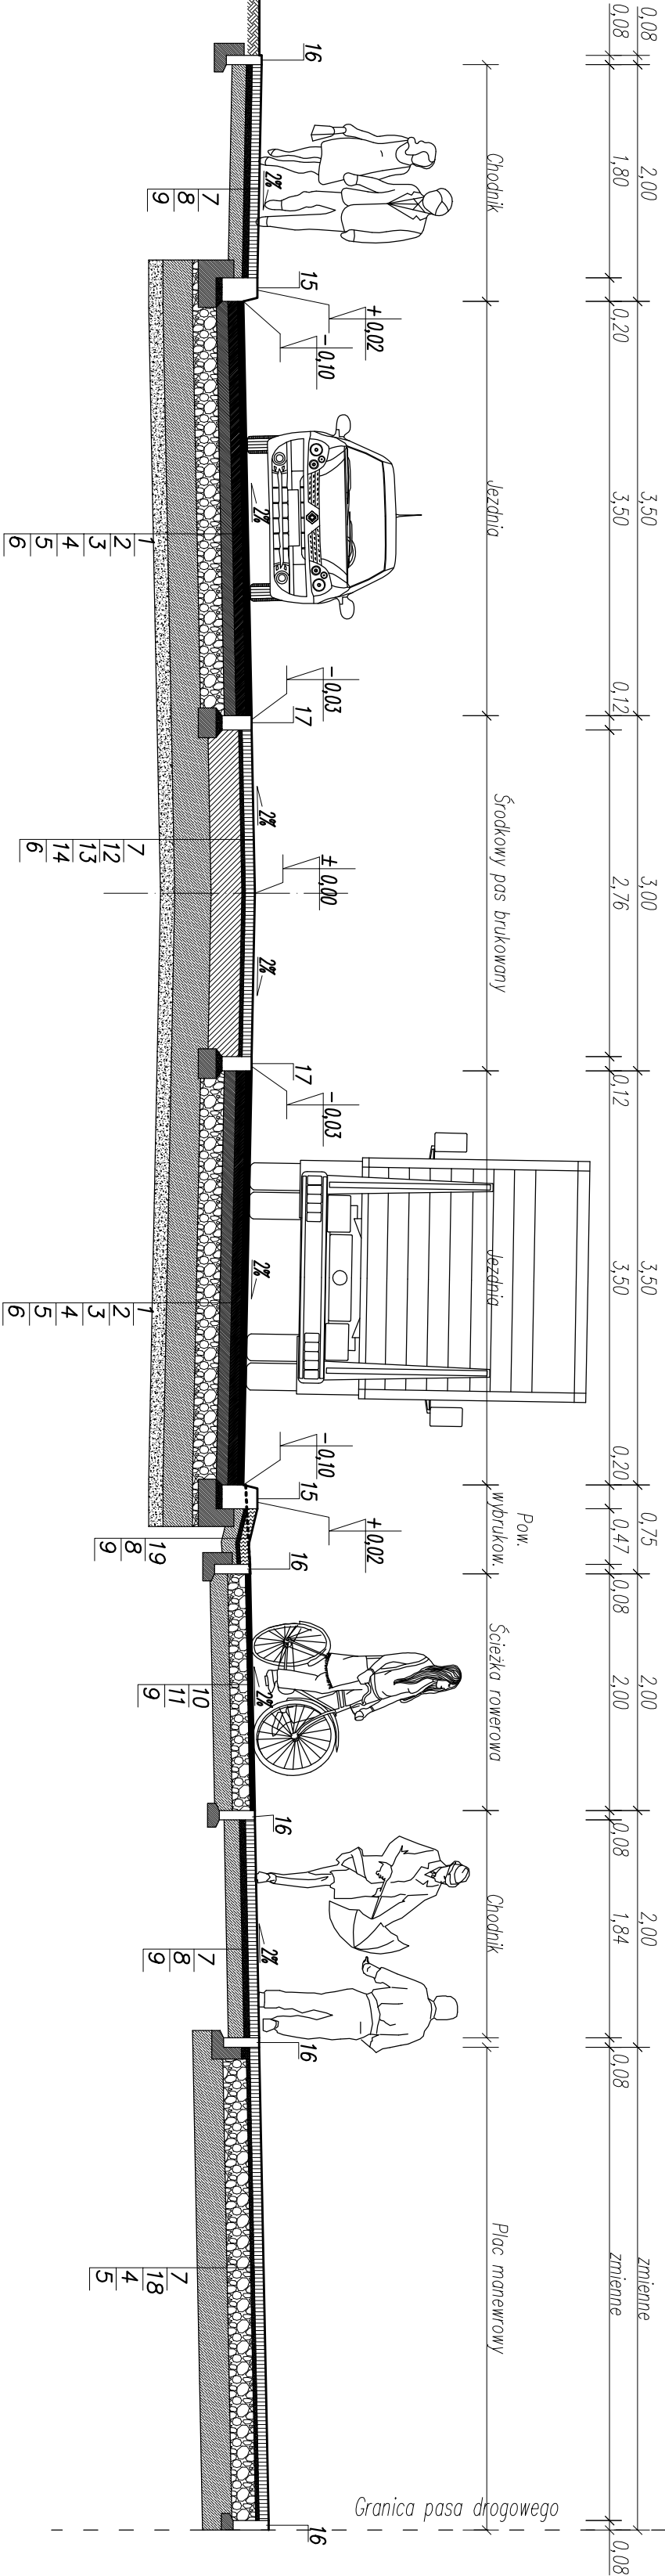

- Warstwa ścieralna z SMA 11 gr. 5 cm KR5
- Warstwa wiążąca z BA AC16W gr. 8 cm KR5
- Podbudowa zasadnicza z BA AC22P gr. 14cm KR5
- Podbudowa pomocnicza z kruszywem słabym, mech. gr. 20cm
- Grunt stabilizowany cementem gr. 25cm Rm=2,5MPa
- Podsyпка z piasku gr 10cm
- Kostka betonowa gr. 8cm
- Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm
- Grunt stabilizowany cementem gr. 12cm Rm=1,5MPa wg. PN-S-96012
- Warstwa ścieralna z BA AC11S gr. 4 cm wg. PN-S-96025
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31 słabym, mech. gr. 15cm wg. PN-S-06102
- Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
- Podbudowa z betonu cementowego gr. 26cm C16/20 (B-20)
- Grunt stabilizowany cementem gr. 31cm Rm=2,5MPa wg. PN-S-96012
- Krawężnik betonowy 20x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B-15)
- Obrys betonowy 8x30x100
- Krawężnik betonu 12x25x100 na ławie betonowej – beton ławy C12/15 (B-15)
- Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
- Kostka granitowa płomieniowana 8/8

UWAGA: Lokalizacja przekroju zgodnie z rys. PZT

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div></div>		ul. Św. Barbary 26, 98-300 Wielun		tel./fax 43/8439341 tel. 506 151165 tel. 506 151166	
Stadium: projekt budowlany		BRANŻA: drogi			
Adres inwestycji		Wielun, dróg nr 8, etap 199/1, 199/2			
Objekt		Rozbudowa ul. Popiełki w Wieluni wraz z zjazdami, oświetleniem i osłonięciem			
Inwestor		Burmistrz Wielunia, pl. K. Wielkiego 1, 98-300 Wielun			
Nazwa rysunku		PRZEMIANOWANIE KONSERWACYJNE			
FUNKCJA		Imię i nazwisko nr uprawnień, izba		podpis	
Projektant Pr.Drogowa		mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr. projekt. L00/0871/P000/08 Izba L00/BD/8425/08			
Sprawdzający Br.Drogowa		mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr. projekt. L00/0872/P000/08 Izba L00/BD/8424/08			
Opracował:		mgr inż. Michał Wójcik			
Skala 1:50		Data opracowania 12.2015		Nr rys. D1	