



Roboty ziemne:	
W(m <sup>2</sup> )	4.64
N(m <sup>2</sup> )	3.86
Wm(m <sup>2</sup> )	20.53

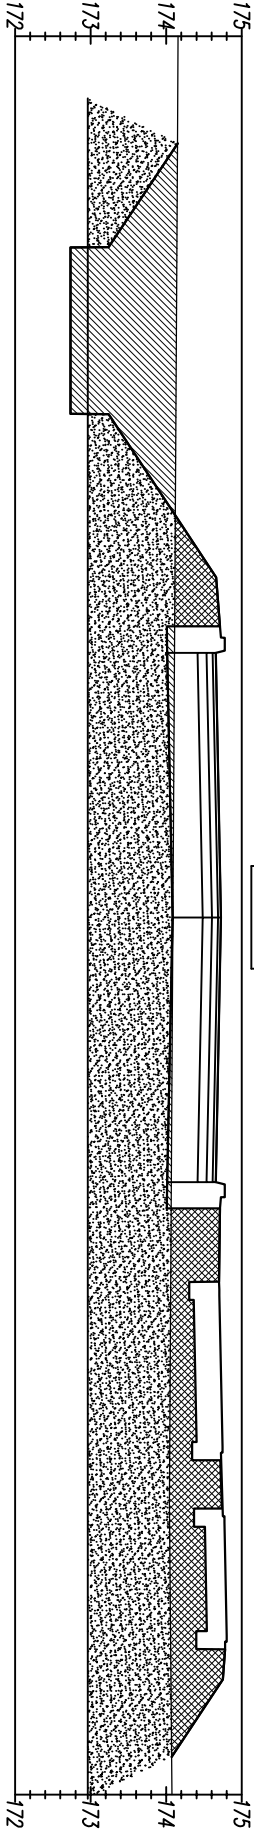

Odsunięcia od osi	-3.50	0.00	3.50
Rzędne drogi	174.65	174.72	174.65
Różnica rzędnych	0.54	0.64	0.59
Rzędne terenu	174.11	174.09	174.07

PLN(m) 5.60


Roboty ziemne:	
W(m <sup>2</sup> )	0.28
N(m <sup>2</sup> )	3.89
Wm(m <sup>2</sup> )	20.67

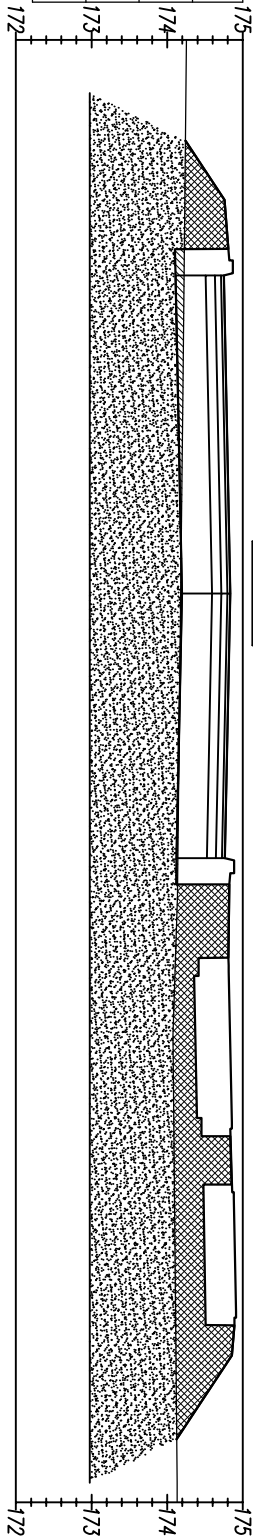

Odsunięcia od osi	-4.21	0.00	3.50
Rzędne drogi	174.75	174.83	174.76
Różnica rzędnych	0.53	0.65	0.62
Rzędne terenu	174.22	174.18	174.14

PLN(m) 5.65


Roboty ziemne:	
W(m <sup>2</sup> )	0.00
N(m <sup>2</sup> )	7.57
Wm(m <sup>2</sup> )	27.10

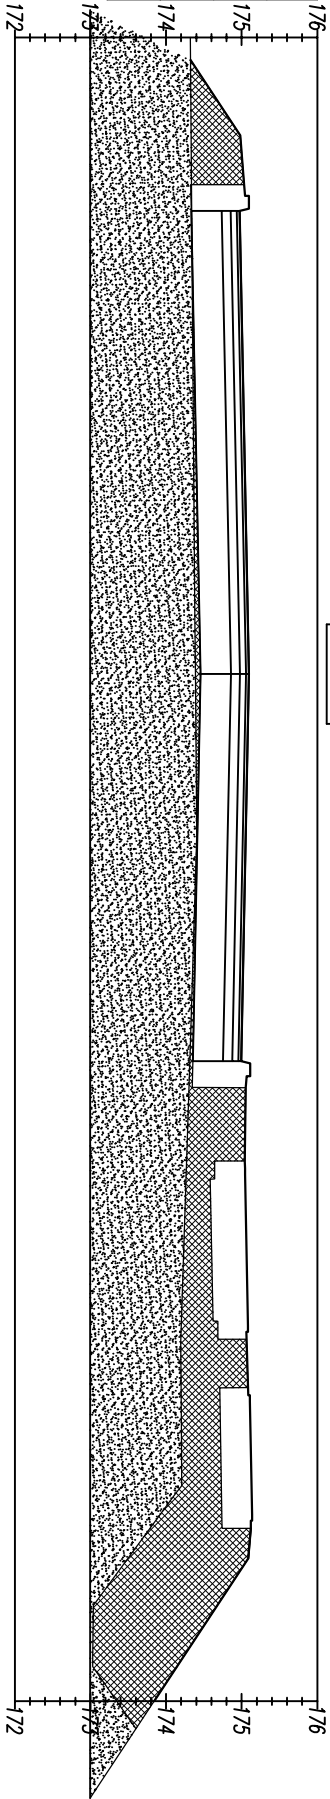

Odsunięcia od osi	-6.12	0.00	5.12
Rzędne drogi	174.97	175.10	174.99
Różnica rzędnych	0.63	0.71	0.68
Rzędne terenu	174.34	174.39	174.31

PLN(m) 4.60

Roboty ziemne:	
WYKOP	
NASYP	
WYMIANA GRUNTU	

		ul. Św. Barbary 26, 98-300 Wielun		tel./fax 43/8439341 tel. 506151165 tel. 506151166	
PRACOWNIA PROJEKTOWA					
Stadium: projekt wykonawczy		BRANŻA: drogowa			
Adres inwestycji		Wieluń ul. Seradbska(DK45), ul. Ciepłownicza, ul. Wyszowska(DK74), ul.Papielskiej, ul.18-go Stycznia(DM408)			
Obiekt		Budowa drogi zbiorczej od ulicy Seradbskiej do ul. 18 Stycznia			
Inwestor		Burmistrz Wielunia, Gmina Wieluń, p.l.K.Wielkiego 1, 98-300 Wieluń			
Nazwa rysunku		PRZEBIEG POPRZECZNE-ul. Ciepłownicza			
FUNKCJA		imię i nazwisko nr uprawnień, izba		podpis	
Projektant Br.Drogowa		mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0871/P000/08			
Skala		1:100		Data opracowania	
		12.2016		Nr rys.	
				W10/23	