



Roboty ziemne:	
W(m2)	15.03
N(m2)	0.01

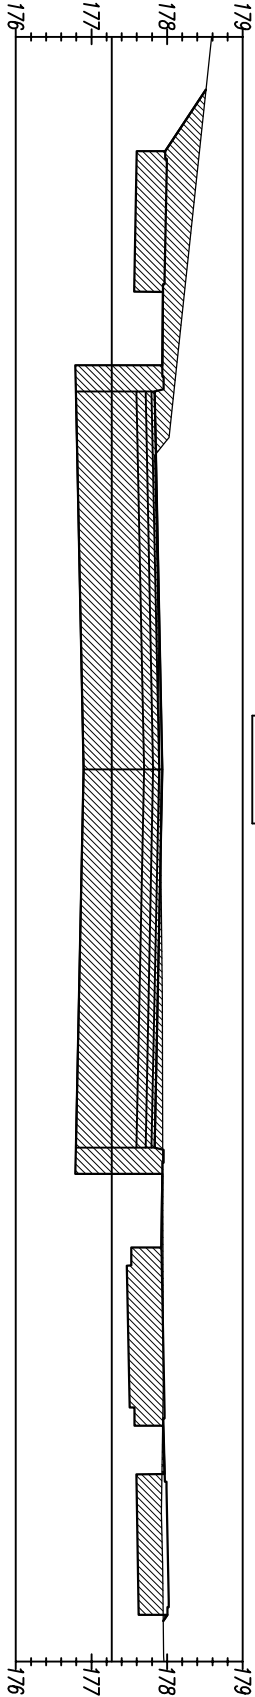


Odsunięcia od osi	-5.00	0.00	5.00
Rzędne drogi	177.84	177.94	177.84
Różnica rzędnych	-0.25	0.03	-0.11
Rzędne terenu	178.09	177.90	177.94

Roboty ziemne:	
W(m2)	13.47
N(m2)	0.14

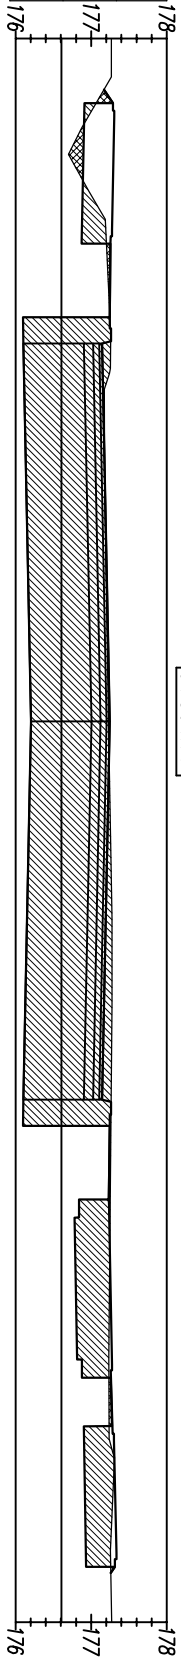


Odsunięcia od osi	-5.00	0.00	5.00
Rzędne drogi	177.14	177.24	177.14
Różnica rzędnych	-0.11	0.01	-0.12
Rzędne terenu	177.26	177.23	177.26

Roboty ziemne:	
W(m2)	14.38
N(m2)	0.12

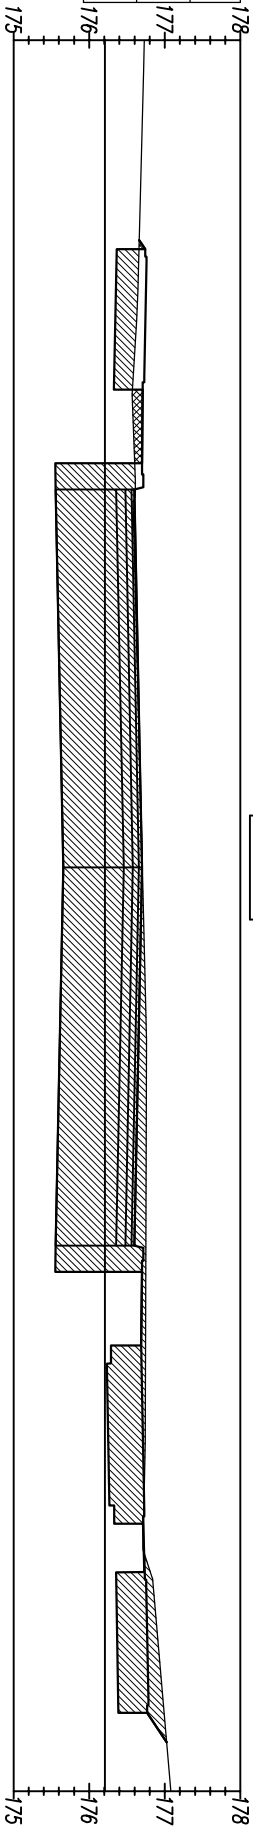

Odsunięcia od osi	-5.00	0.00	5.00
Rzędne drogi	176.60	176.70	176.60
Różnica rzędnych	-0.01	0.00	-0.15
Rzędne terenu	176.61	176.70	176.75

Roboty ziemne:	
WYKOP	
NASYP	
WYMIANA GRUNTU	

		ul. Św. Barbary 26, 98-300 Wielun		tel./fax 43/8439341 tel. 506151165 tel. 506151166	
Stadium: projekt wykonawczy		BRANŻA: drogowa			
Adres inwestycji		Wielun, ul. Seradocka(DK45), ul. Ciepłownicza, ul. Wyszowska(DK74), ul. Popielskiej, ul. 18-go Stycznia(DMK83)			
Obiekt		Budowa drogi zbiorczej od ulicy Seradockiej do ul. 18 Stycznia			
Inwestor		Burmistrz Wielunia, Grmo Wielun, p.l.K.Wielkiego 1, 98-300 Wielun			
Nazwa rysunku		PRZEKROJE POPRZECZNE-ul. Ciepłownicza			
FUNKCJA		imię i nazwisko nr uprawnień, izba		podpis	
Projektant Br.Drogowa		mgr inż. ADAM MORAWAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0871/P000/08			
Skala		1:100		Data opracowania	
		12.2016		Nr rys.	
				W10/5	