




odcinek PT2-KT2
km 0+776,53 – 0+800,00

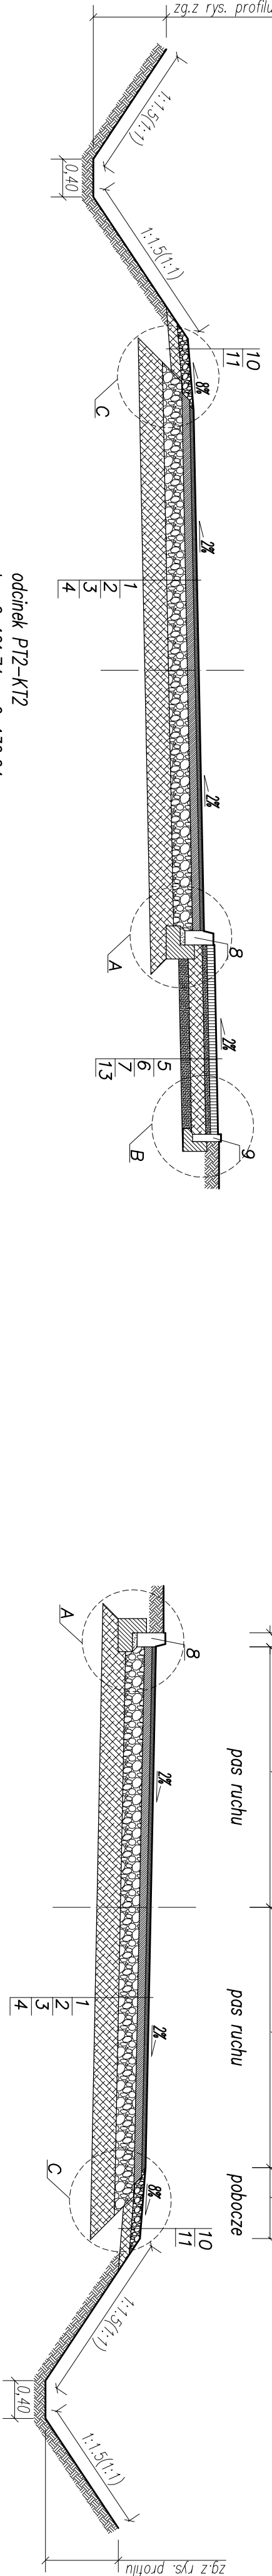

odcinek PT2-KT2
km 0+130,04 – 0+325,00

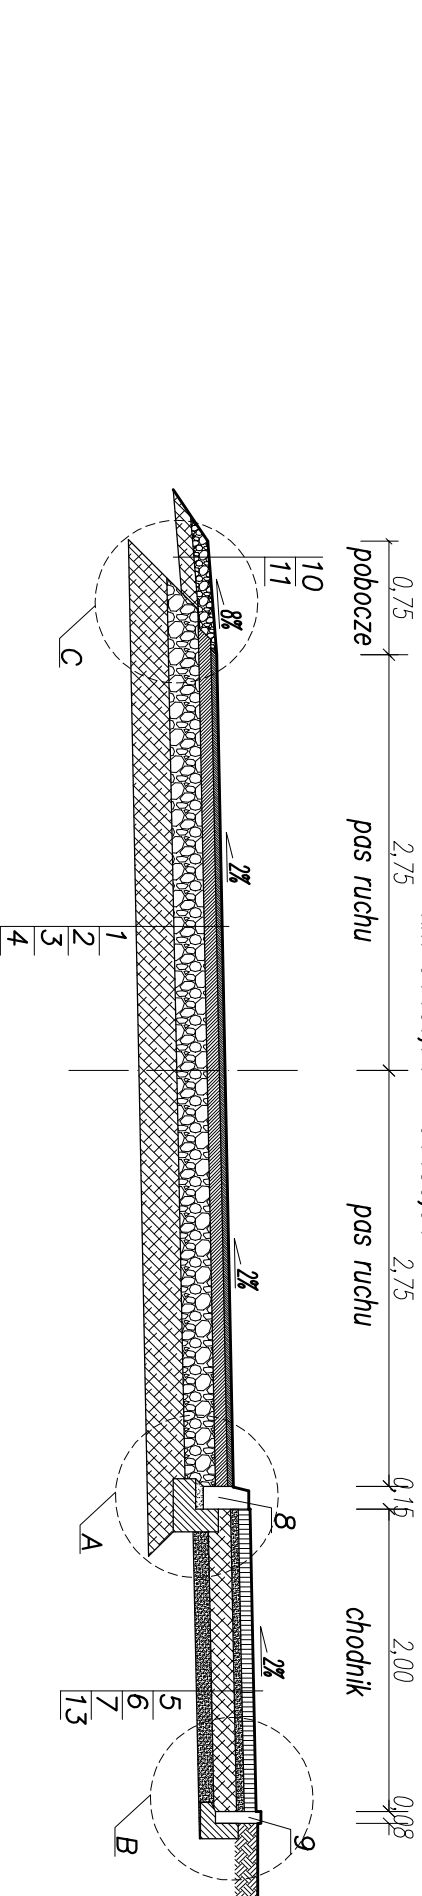

odcinek PT2-KT2
km 0+800,00 – 0+802,10

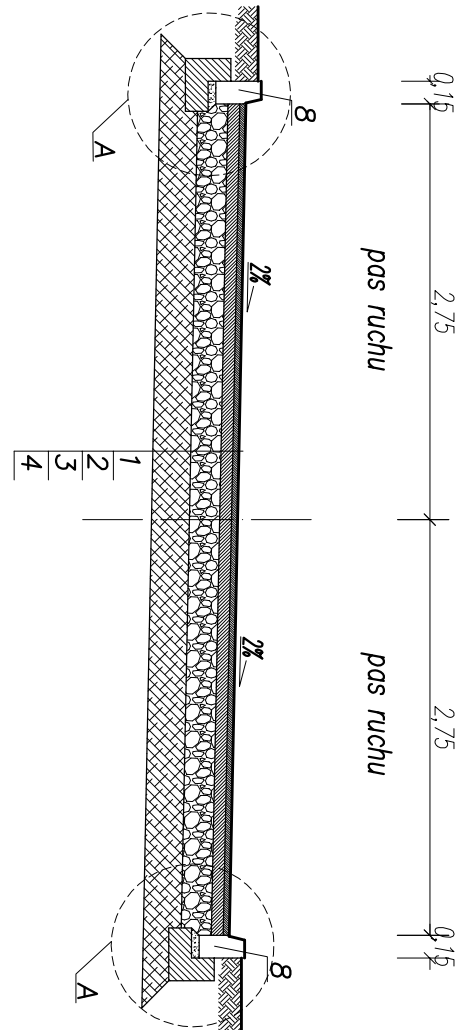

1. Warstwa ścierna z BA (AC11S) gr. 4cm wg WT-2 2014
2. Warstwa wiążąca z BA (AC16W) gr. 8cm wg WT-2 2014
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C30/3 gr. 20cm wg. WT-4 2010
4. Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 25cm C15/2 ≤4,0MPa wg.WT-5 2010
5. Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
6. Podsiypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
7. Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C15/2 gr. 15cm
8. Krawężnik betonowy 15x30x100 na twardzie betonowej z oporem – beton C12/15 (B-15)
9. Obrzeże betonowe 8x30x100 na twardzie bet. z oporem – beton C12/15 (B-15)
10. Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem (0/31,5) gr. 10cm
11. Mieszanka stabilizowana cementem C15/2 gr. 10cm
12. Ława betonowa C12/15
13. Warstwa piasku drobnego lub średnioziarnistego gr. 10cm

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| MADAM PRACOWNIA PROJEKTOWA | | 98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165 |
| Stadium: projekt budowlany | | Branża: drogowa |
| Adres inwestycji | miasto Wieluń, obręb 18, Urbaniec, gm. Wieluń | |
| Obiekt | Rozbudowa drogi gminnej nr 117583E, ul. Rymarkiewicz | |
| Inwestor | Burmistrz Wielunia, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300Wieluń | |
| Nazwa rysunku | PRZEMOCEN KONSERWACYJNE | |
| FUNKCJA | imię i nazwisko nr uprawnień, data | podpis |
| Projektant | mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0871/P000/08 | |
| Br.Drogowa | izba L00/BD/8425/08 | |
| Sprawdzający | mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0872/P000/08 | |
| Br.Drogowa | izba L00/BD/8424/08 | |
| Skala | 1:50 | Data opracowania 09.2018 |
| | | Nr rysunku 02/1 |