



ZJAZD PUBLICZNY – RZUT Z GÓRY
naw. z kostki betonowej

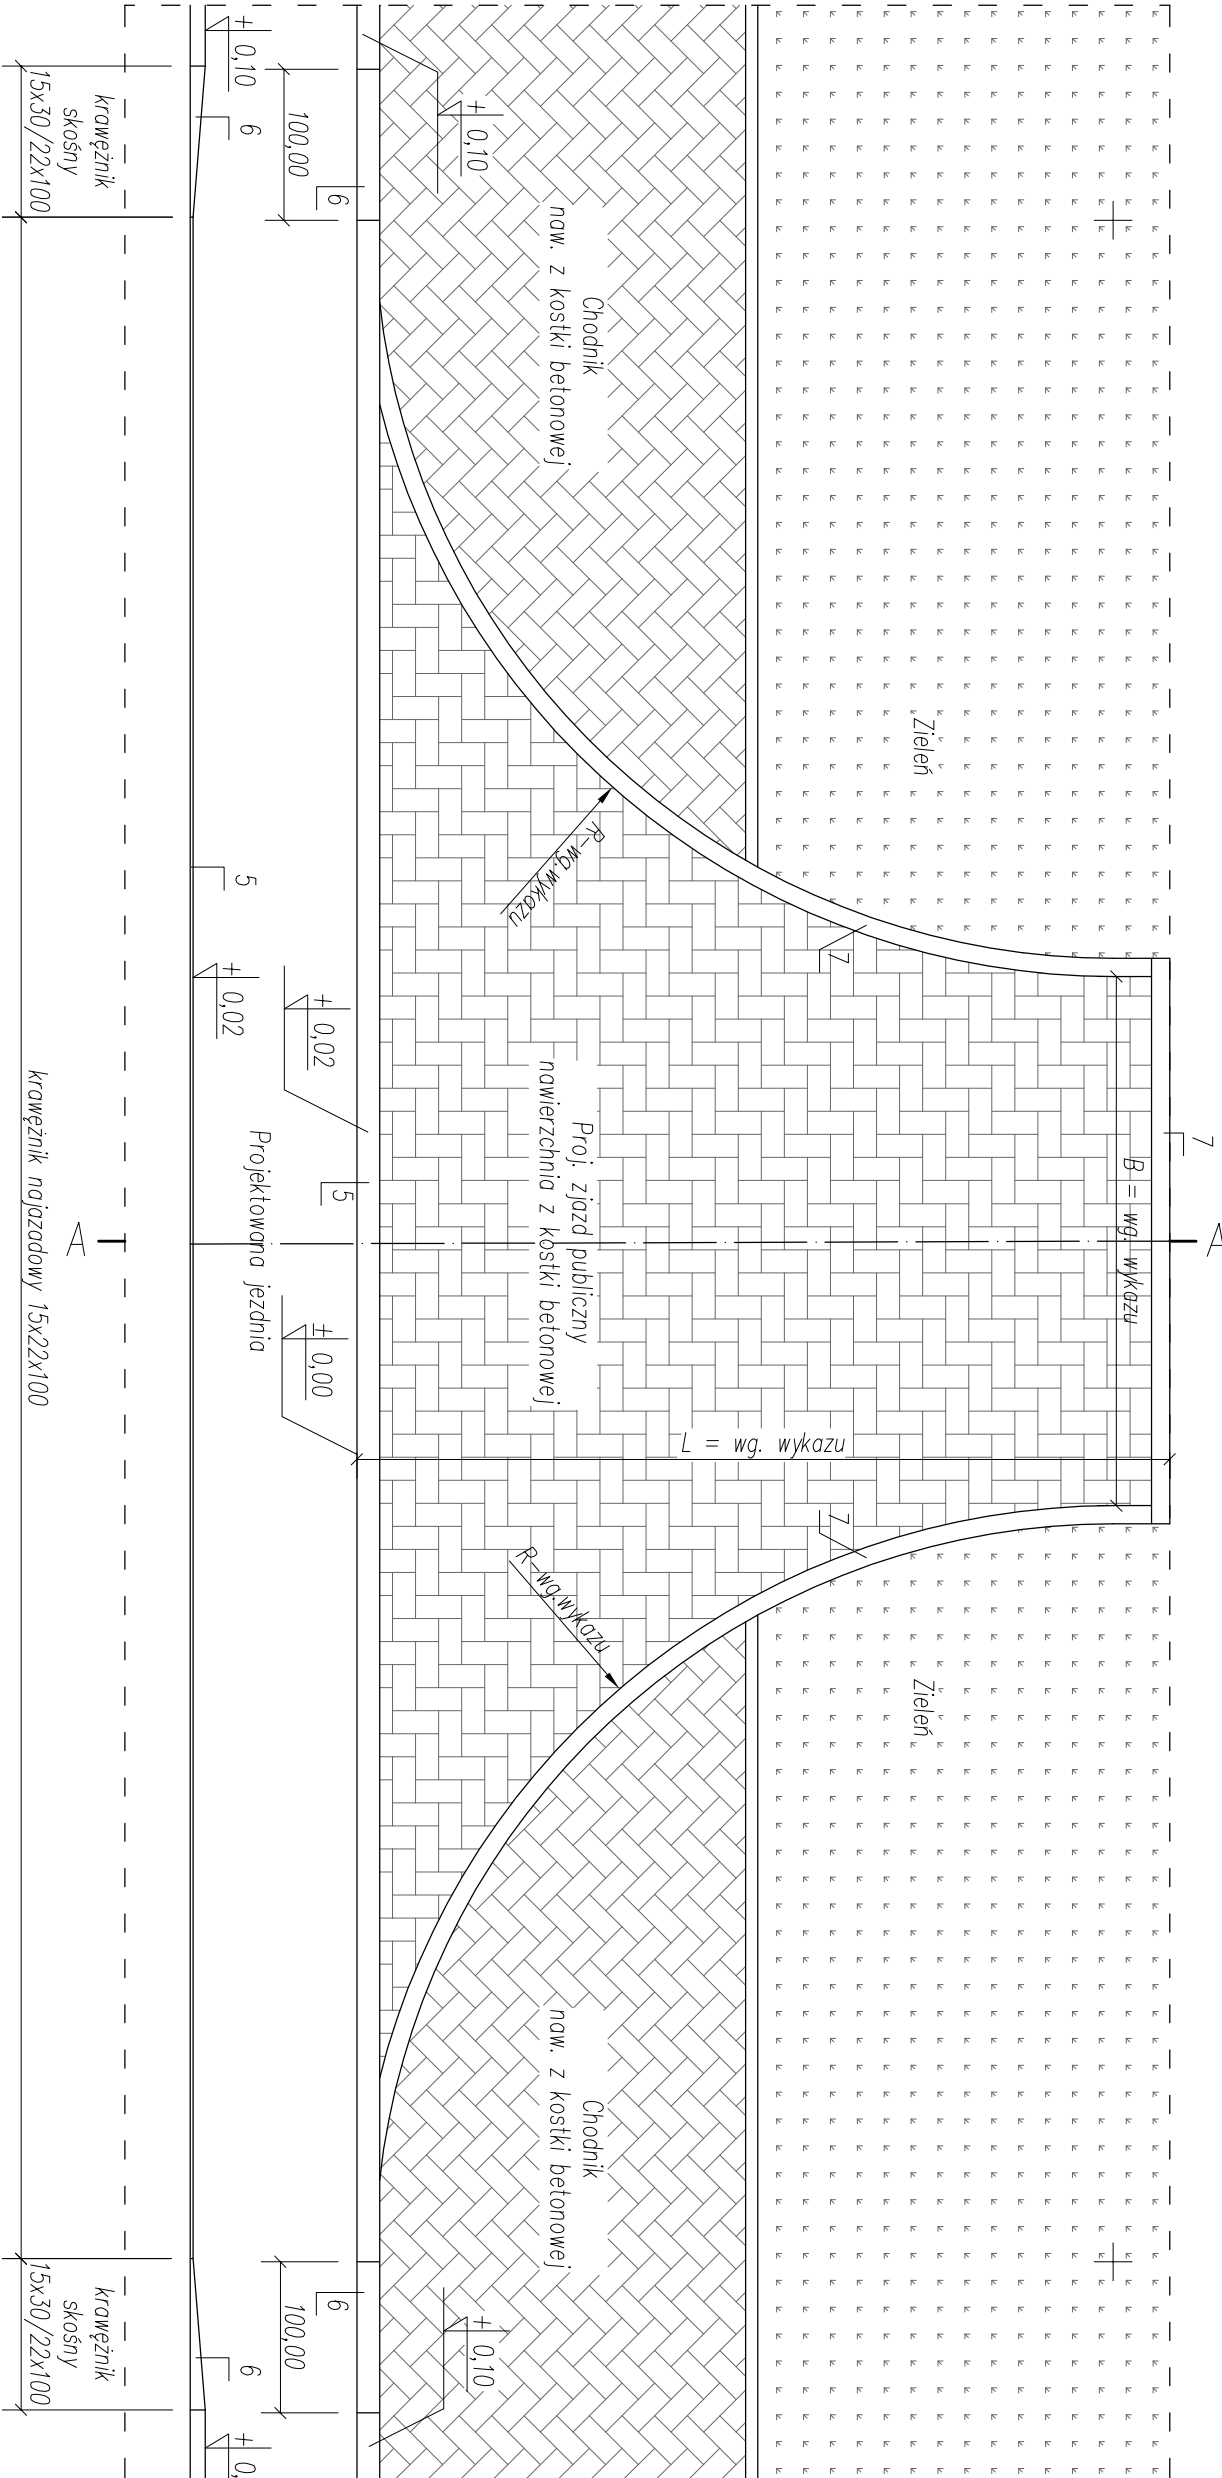

PRZEKRÓJ A–A

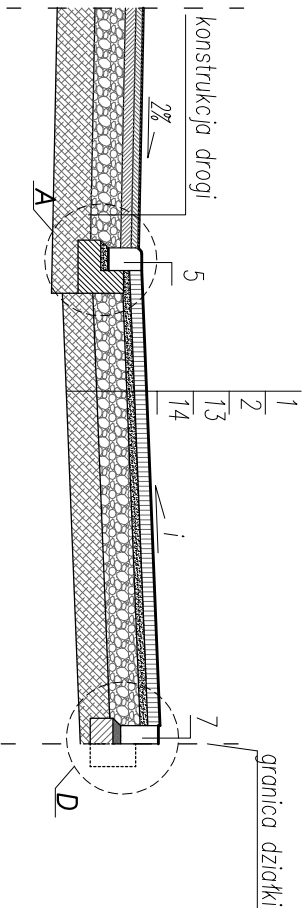

Dla zjazdu publicznego
imax = –5% do +5% dla L ≤ 7,00m
imax = –12% do +12% dla L > 7,00m

1. Kostka betonowa gr. 8cm
2. Podsypka cementowo–piaskowa 1:4 gr. 5cm
3. Podbudowa zasodnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 15cm wg. WT–4 2010
4. Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 15cm, C1,5/2, wg WT–5 2010
5. Krawężnik pojazdowy betonowy 15x22x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)
6. Krawężnik skośny betonowy 15x30/22x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)
7. Krawężnik bet.prostý(oporník) 12x25x100 na ławie bet.z oporem–beton ławy C12/15 (B–15)
8. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)
9. Ława betonowa – beton C12/15 (B15)
10. Zasyпка zwirowa
11. Podsypka zwirowa, gr. 20cm
12. Rura przepustu PP, SN12, długość i średnica zgodnie z wykazem
13. Podbudowa zasodnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20cm wg. WT–4 2010
14. Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 20cm, C1,5/2, wg WT–5 2010
15. Prefabrykovaná stěnanka czołowa skośna, średnica otworu zg. z wykazem
16. Podsypka cementowo–piaskowa 1:4

WADAWIA PRACOWNIA PROJEKTOWA		98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165	
Stadium: projekt wykonawczy		Branża: drogowa	
Adres inwestycji miasto Wieluń, obręb 18, Urbanice gm. Wieluń			
Objekt Rozbudowa drogi gminnej nr 117563F, ul. Rybakiewicz w miejscowości Wieluń – zadanie 2			
Inwestor Burmistrz Wielunia, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98–300Wieluń			
Nazwa rysunku ZJAZD PUBLICZNY – przez chodnik			
FUNKCJA imię i nazwisko nr uprawnień, izba		podpis	
Projektant Br.Drogowa		mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0871/P000/08 Izba L00/Br/8+25/08	
Opracowujący			
Skala	1:50	Data opracowania	09.2018
		Nr rysunku	DW2–5