

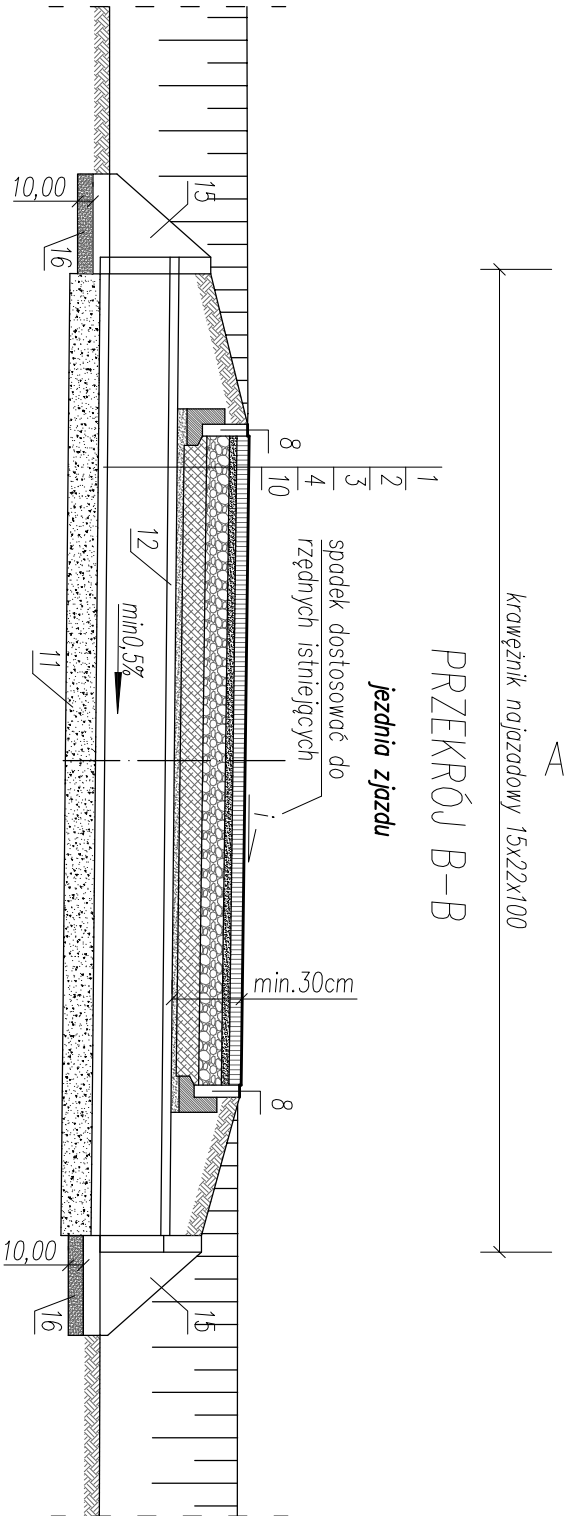


ZJAZD INDYWIDUALNY – RZUT Z GÓRY  
naw. z kostki betonowej

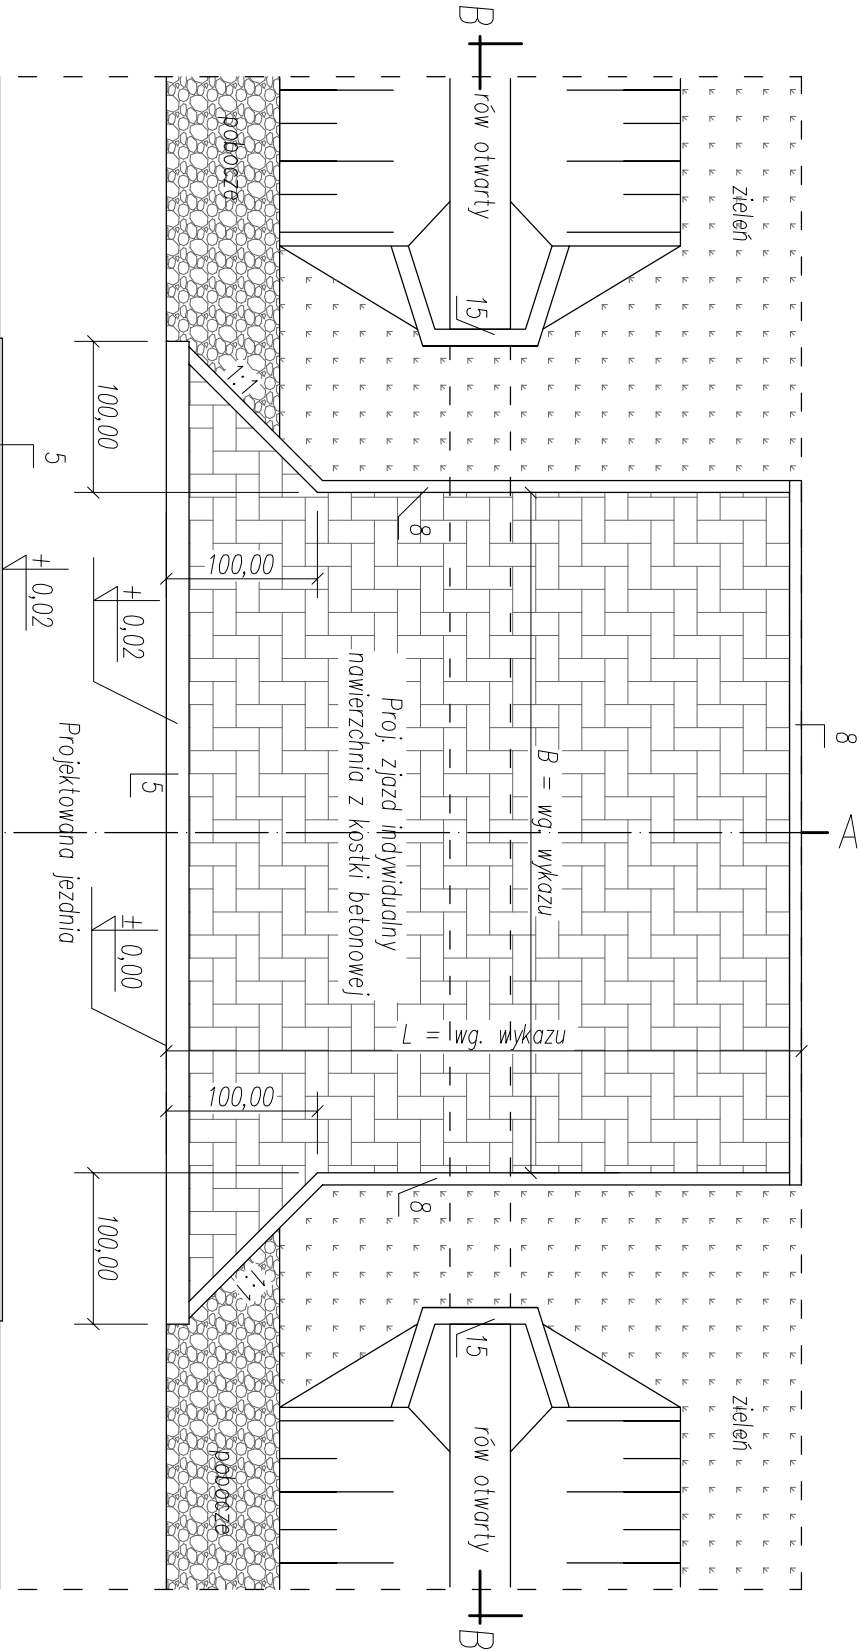


1. Kostka betonowa gr. 8cm	9. ława betonowa – beton C12/15 (B15)
2. Podsypka cementowo–piaskowa 1:4 gr. 5cm	10. Zasyпка żwirowa
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 15cm wg. WT–4 2010	11. Podsypka żwirowa, gr. 20cm
4. Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 15cm, C1,5/2, wg WT–5 2010	12. Rura przepustu PP, SN12, długość i średnica zgodnie z wykazem
5. Krawężnik nojazdowy betonowy 15x22x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)	13. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20cm wg. WT–4 2010
6. Krawężnik skośny betonowy 15x30/22x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)	14. Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 20cm, C1,5/2, wg WT–5 2010
7. Krawężnik bet.prósty(opornik) 12x25x100 na ławie bet.z oporem–beton ławy C12/15 (B–15)	15. Prefabrykowana ścianka czołowa skośna, średnica otworu zg. z wykazem
8. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)	16. Podsypka cementowo–piaskowa 1:4

PRZEKRÓJ A–A

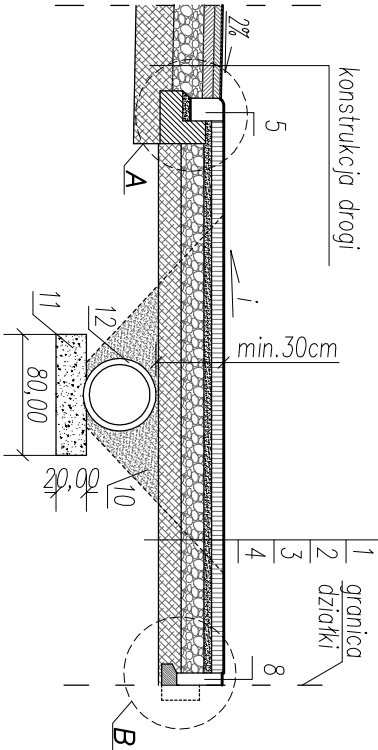



Dla zjazdu indywidualnego  
imax = –5% do +5% dla L ≤ 5,00m  
imax = –15% do +15% dla L > 5,00m

ŚCIANKA CZOŁOWA  
dla średnicy rury Ø400



WIDOK POGŁADOWY  
Masa: 300kg  
Wymiary elementu:  
– szerokość: 0,96m  
– długość: 0,60m  
– wysokość: 0,80m

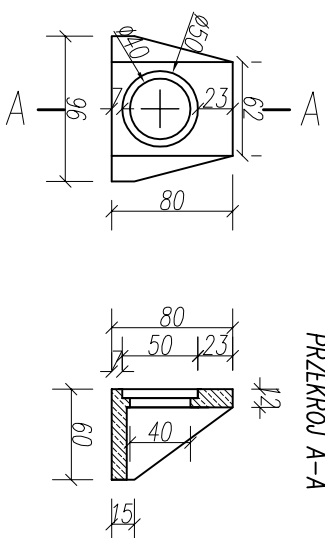

<div>WADAWA PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div></div>		9 8 - 3 0 0 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165	
Stadium: projekt wykonawczy	Branża: drogowa		
Adres inwestycji	miasto Wieluń, obręb 18, Urbanice gm. Wieluń		
Obiekt	Rozbudowa drogi gminnej nr 117583E, ul. Rytnakiewicz w miejscowości Wieluń – zadanie 2		
Inwestor	Burmistrz Wielunia, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98–300Wieluń		
Nazwa rysunku	ZJAZD INDYWIDUALNY – przez rów		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	
Projektant	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0871/P000/08		
Br.Drogowa	Izba L00/Br/8425/08		
Opracowujący			
Skala	1:50	Data opracowania	09.2018
		Nr rysunku	DW2–3