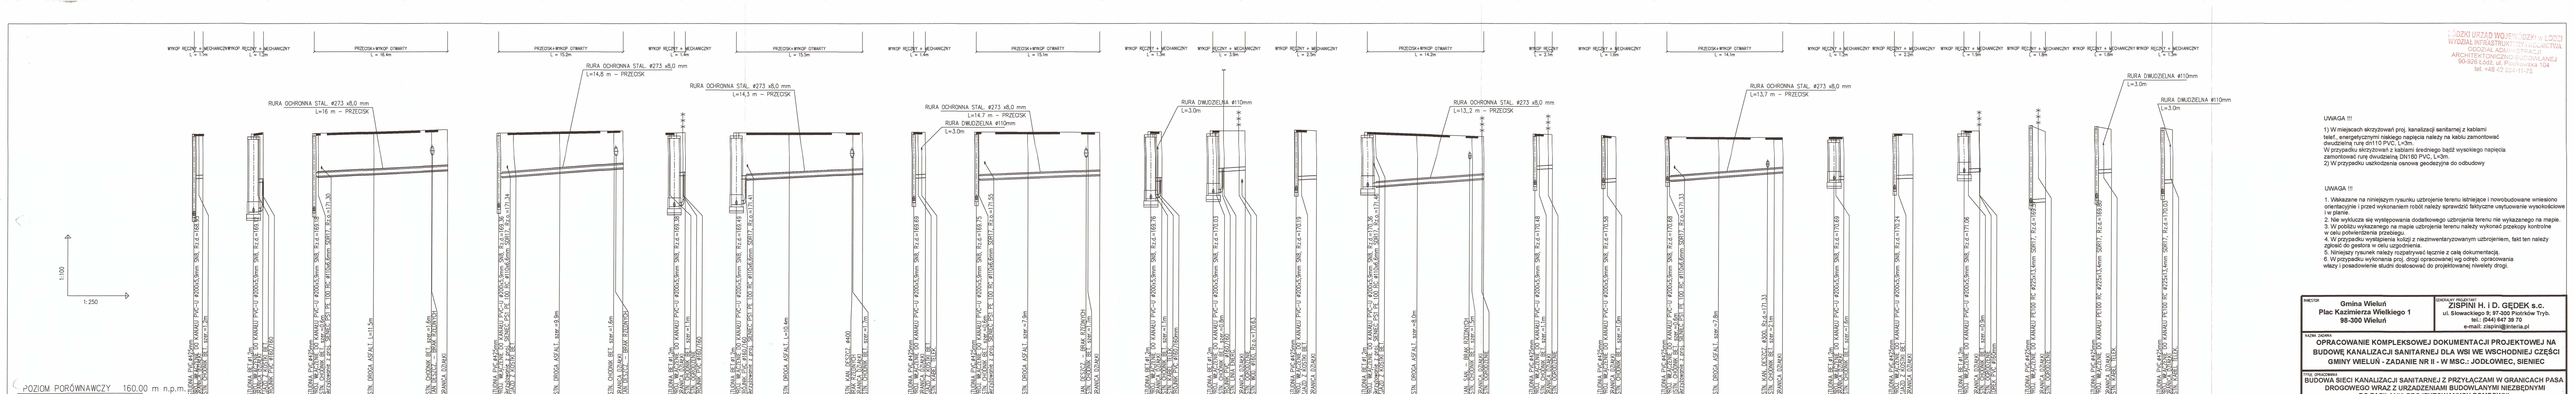

UWAGA !!!

1) W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami telef., energetycznymi należy zapewnić ich ochronę poprzez zamontowanie dwudzielnej rury dn110 PVC, L=3m.
W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę dwudzielną DN160 PVC, L=3m.
2) W przypadku uszkodzenia osnowy geodezyjna do odbudowy

UWAGA !!!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejące i nowobudowane wniesiono orientacyjnie i przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktyczne usytuowanie wysokościowe i w planie.
2. Nie wykluczca się występowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W pobliżu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia przebiegu.
4. W przypadku wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten należy zgłosić do gestora w celu uzgodnienia.
5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.
6. W przypadku wykonania proj. drogi opracowanej wg odrębn. opracowania władzy i posadowienie studni dostosować do projektowanej niwelety drogi.

INWESTOR	Gmina Wieluń Plac Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń
GENERALNY PROJEKTANT	ZISPINI H. I D. GĘDEK s.c. ul. Sławackiego 9; 97-500 Piotrków Tryb. tel.: (044) 647 39 75 e-mail: zispini@interia.pl
NAZWA ZADANIA	OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI GMINY WIELUŃ - ZADANIE NR II - W MSC. JODŁOWIEC, SIENIEC
TYTUŁ OPRACOWANIA	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W GRANICACH PASA DROGOWEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI NIEZBĘDNYMI DO ZASILANIA PROJEKTOWANYCH POMPOWNI W MSC. JODŁOWIEC I SIENIEC, GMINA WIELUŃ -WYCIĄG Z PB-W PAS DROGOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ - DAWNA DK NR 74 W MSC. JODŁOWIEC, SIENIEC GMINA WIELUŃ
NR. / NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ / PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Henryk Gędek — GP/K/1042/00/PW
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Sebastian Dyrdziński — UDO/LIM/0005/02
FAZA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — SZCZEGÓŁOWE ZAKRES PB-W
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL PODŁUŻNY - ODEJŚCIA BOCZNE K.S. — BRANŻA SANITARNA
MIEJSCOWOŚĆ RYSUNKU	SIENIEC PS1 GM. WIELUŃ — SZCZEGÓŁOWE RYSUNKU BRANŻOWEGO PP
SKALA 1:500 / DATA 2017.03	NR RYSUNKU PP-IS-7 — REWIZJA 00

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, TRANSPORTU
I GOSPODARKI MORSKIEJ
ARCHIWUM ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
tel. +48 42 664-10-78