GRID na arkuszu są zbliżone do brzegu kopii pozwala z GRIDA PW zbliżonej skali z dokładnością 1mm odtworzyć siatkę kilometrowego układu PUWG 1992 (Układ Pulkowo 1942 - Odwzorowanie Gaussa-Krügera w strefach 6-stopniowych) - (X1 = X2 - 2000000 ; Y1 = Y2 - 500) Współczynnik zmiany skalowania (m_PW / m_PUWG) (1,0001417) (LpP Wisła)

WAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Arkusz Nr 1

Obszar mierzony geodezyjnie (ha ewidencji)		00:00:00:0000
Wysokość		wysokie obszary
Rzędna średni wodostanów		0,00 m
Układ wysokości	Układ	UKŁAD WYSOKOŚCI
	Rzędna	BALTICKI - 2000/HVC
Zasadnicza osnowa	Osnowa	osnowa
	Rzędna	0,00 m
Kąt nach.		1:500 (1:C1,1:C2,1:D1,,1:D2,,1:D3)
Mapa zasad. wykonywał	Przedsiębiorstwo geodezyjne	MGI
	Data	Styczeń 2
Zasadnicza gęsta osnowa, dzięki kt. punktom dostosuj		1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m
Kolektor - informacja o kolektorze pod terenem (nazwa kolektor, rzędna, rodzaj)		
Uzbrojenie podziemne - informacja o uzbrojeniu (nazwa, rzędna, rodzaj)		
Wysokość obszaru gęsto zabudowanego - dla ulic zamkniętych		
Wysokość obszaru gęsto zabudowanego - dla ulic otwartych		
Pole obszaru w ulicach	0 m2	
Pole obszaru w ulicach	0 m2	
Mapę przyjął	Imię i nazwisko: Piotr	
Data odbioru	2	
Mapę sprawdził	Imię i nazwisko: Piotr	
Data sprawdz.	2	
Pieczęć firmy	Nr w Rejestrze: 1	

GEO-PONIEWIERSKI s.c.
Piotr Poniewierski, Grzegorz Poniewierski
ul. Ks. Ignacy Łukasiewicza 3
15-100 Łomża, tel. 86 216 22 00

Szkic lokalizacji robót Skala 1:25000



Zatwierdzam do realizacji
Łomża, dnia 31 - 12 - 20

Zatwierdzam do realizacji
Łomża, dnia 31 - 12 - 20

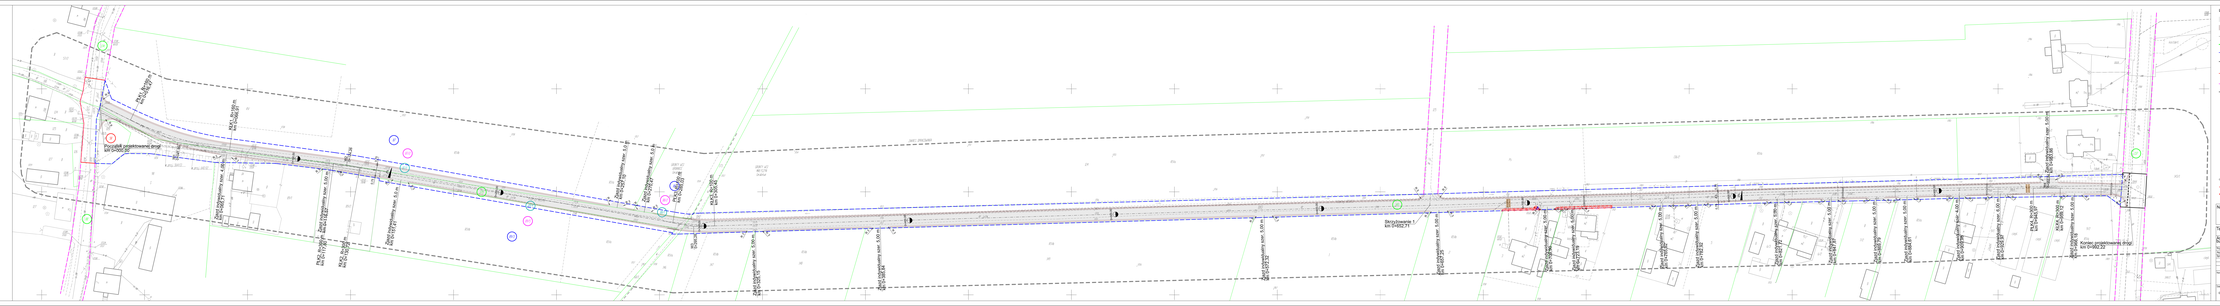
Przebudowa nawierzchni drogi wyk.DOMAR
km 0+000,00
km 0+000,00
km 0+000,00