




SZCZEGÓŁ "A"

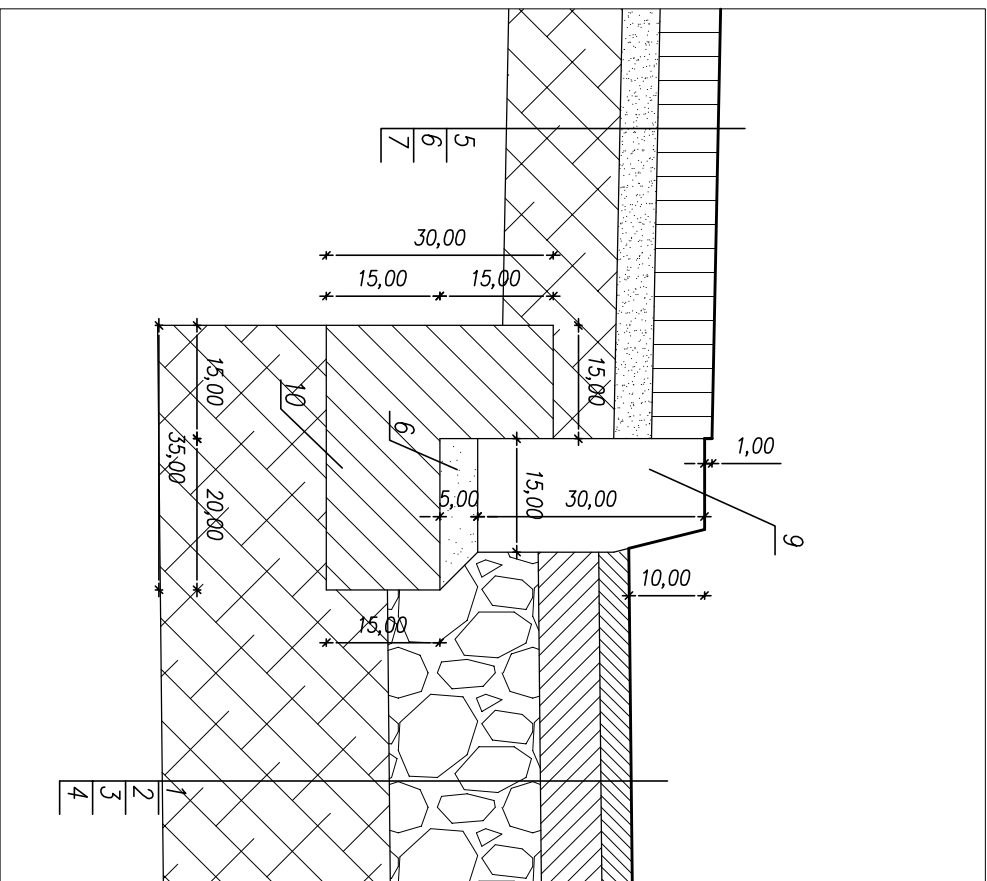

SZCZEGÓŁ "B"

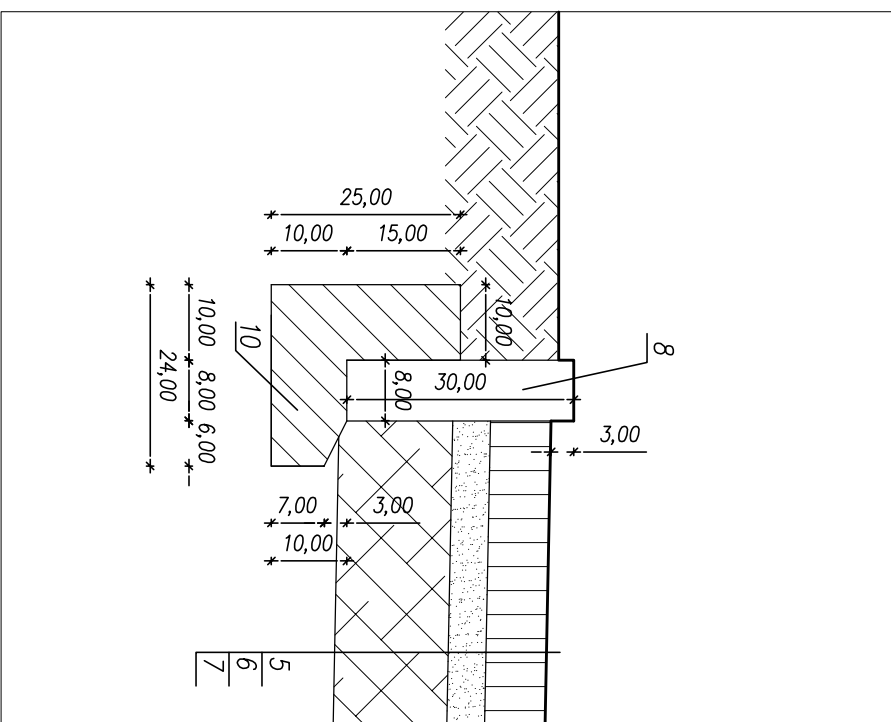

1. Warstwa ścierna z BA (AC11S) gr. 4cm wg WT-2 2014
2. Warstwa wiążąca z BA (AC16W) gr. 8cm wg WT-2 2014
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm, $E \geq 130 \text{ MPa}$
4. Warstwa mrozochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 gr. 30cm, $E \geq 80 \text{ MPa}$
5. Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
6. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
7. Warstwa mrozochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2 gr. 15cm,
8. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie bet. z oporem – beton C12/15 (B-15)
9. Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton C12/15 (B-15)
10. Ława betonowa C12/15

		9 8 - 3 0 0 Wieluń ul. Świeżej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165	
Stadium: projekt budowlany	Branża: drogowa		
Adres inwestycji	Wieluń, dz. Nr ewid. 1/2, obręb 9, gm. Wieluń		
Objekt	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4539E ul. POW w Wieluniu		
Inwestor	Powiat Wieluński, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300Wieluń		
Nazwa rysunku	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	
Projektant Br.Drogowa	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0872/P000/08 izba L00/BD/8424/08		
Opracował			
Skala 1:10	Data opracowania	06.2017	Nr rysunku D2/2