





# ZJAZD PRZEZ CHODNIK – RZUT Z GÓRY

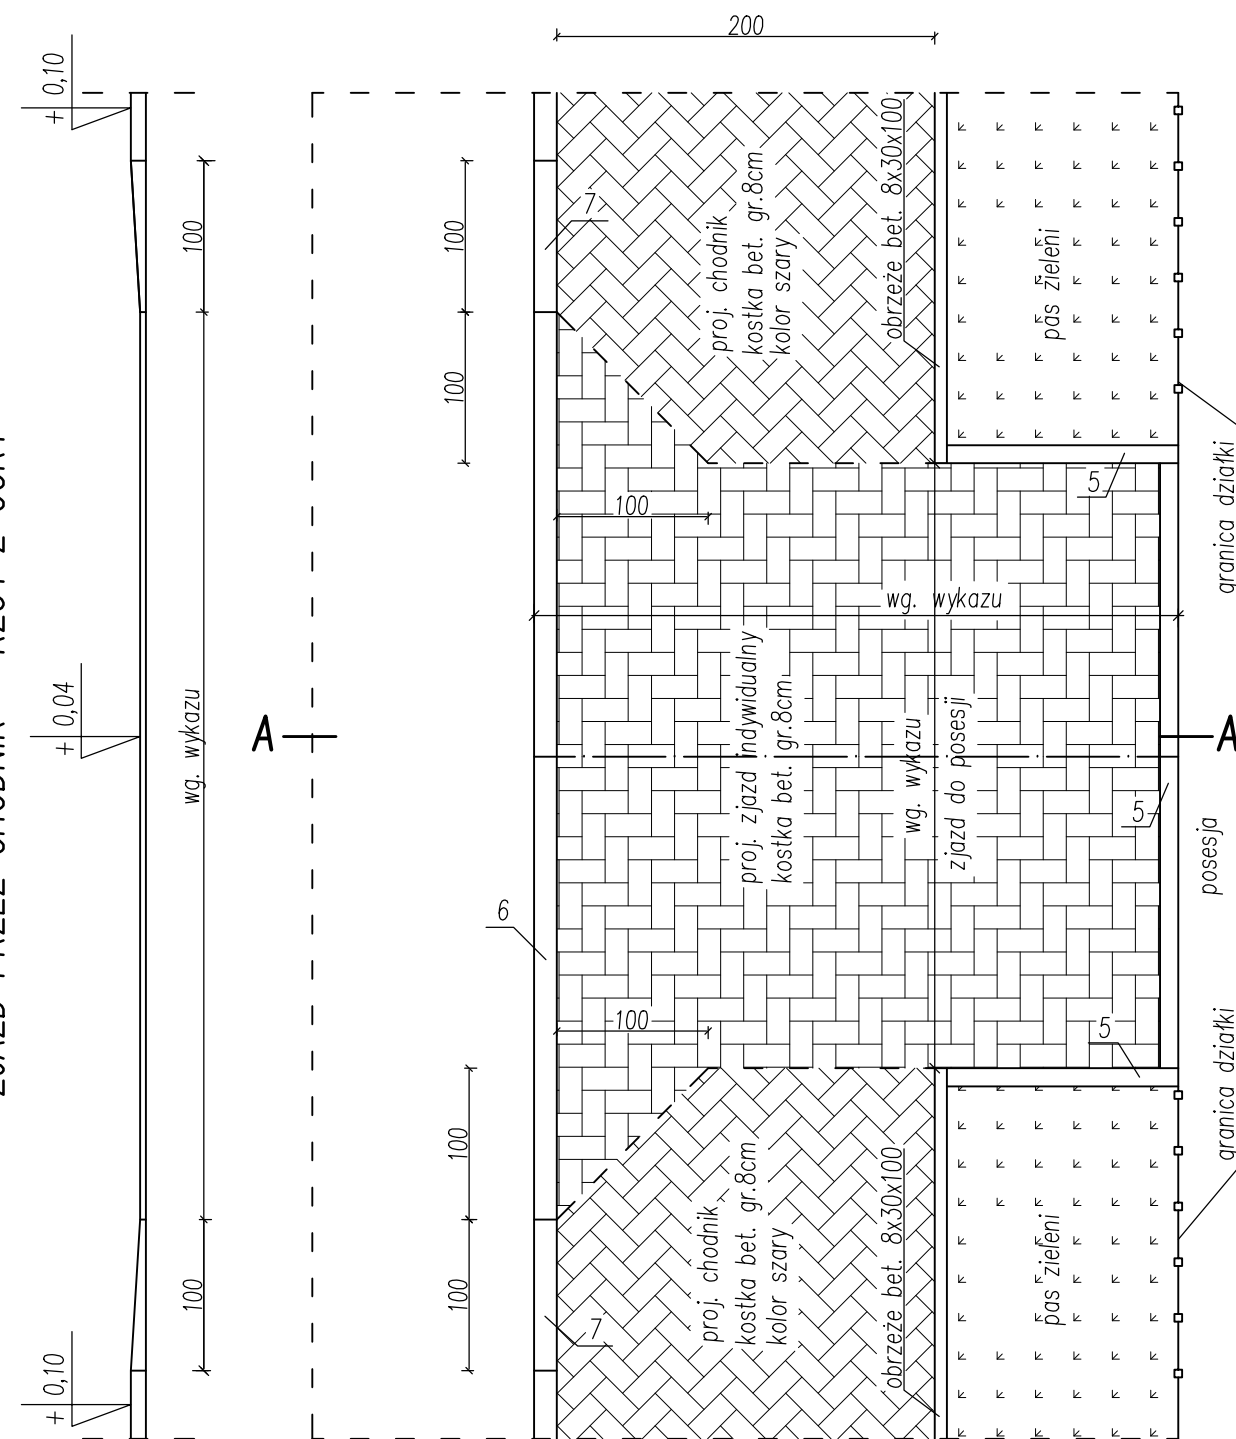


# ZJAZD PRZEZ ŚCIEK-RZUT Z GÓRY

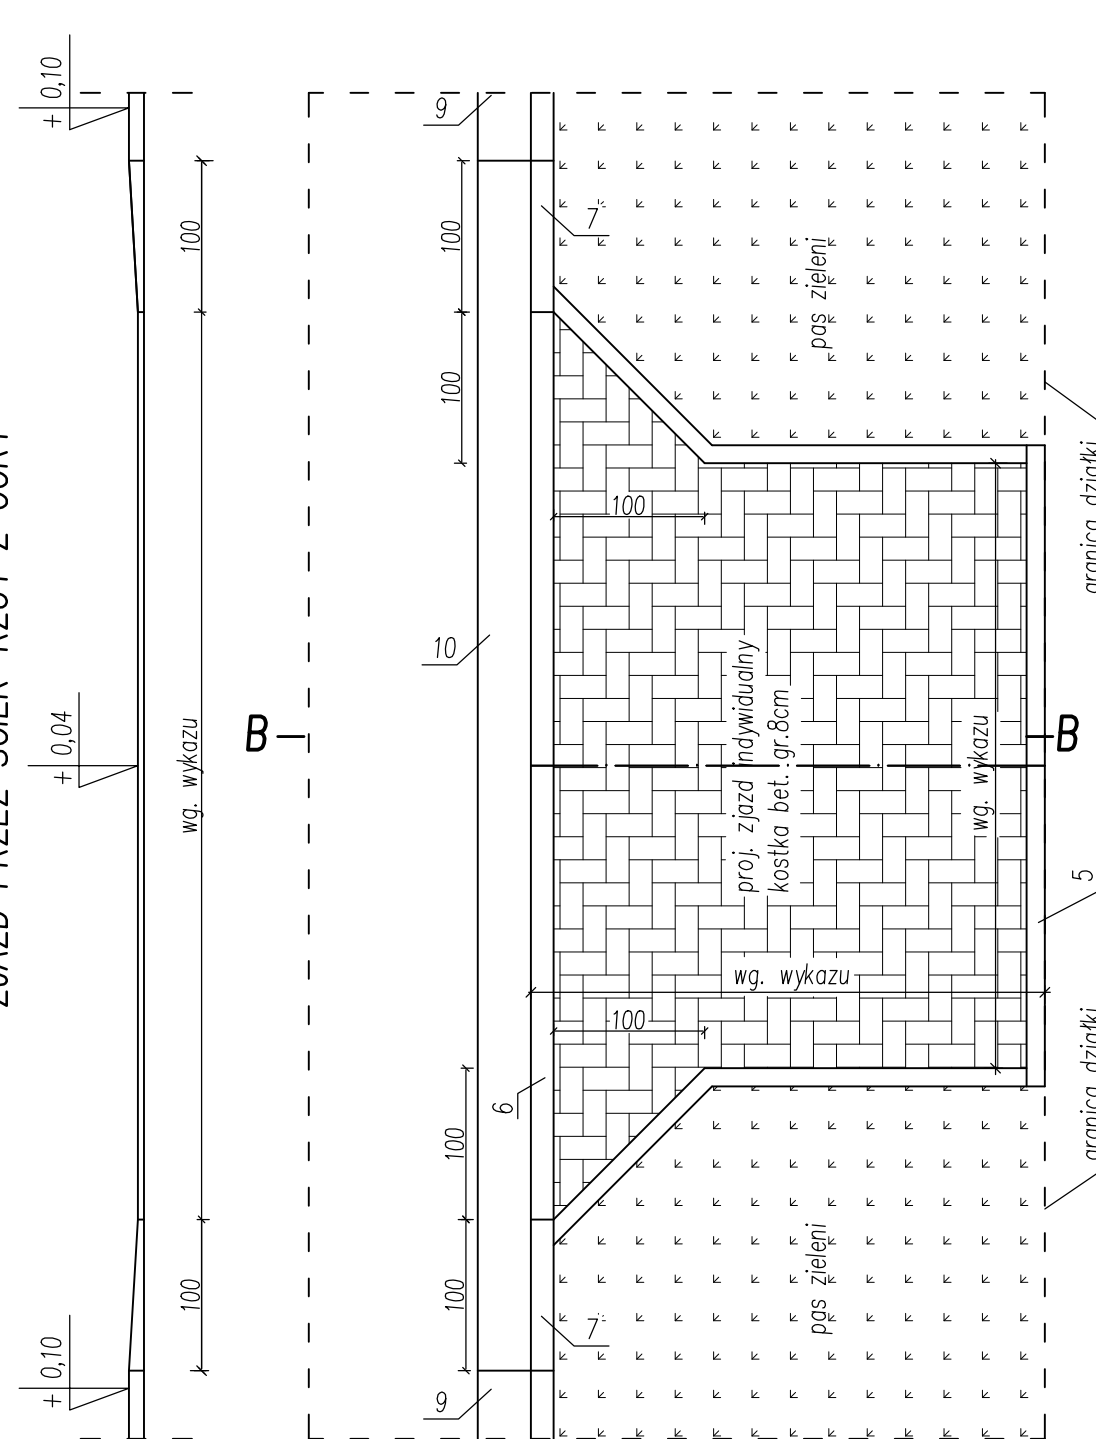

# ZJAZD PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ Z GÓRY

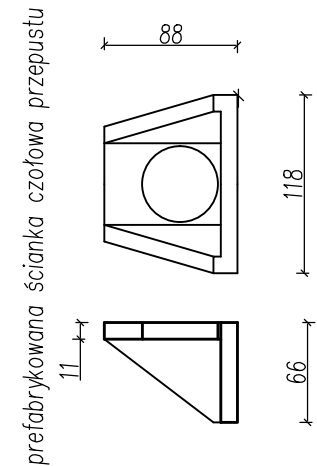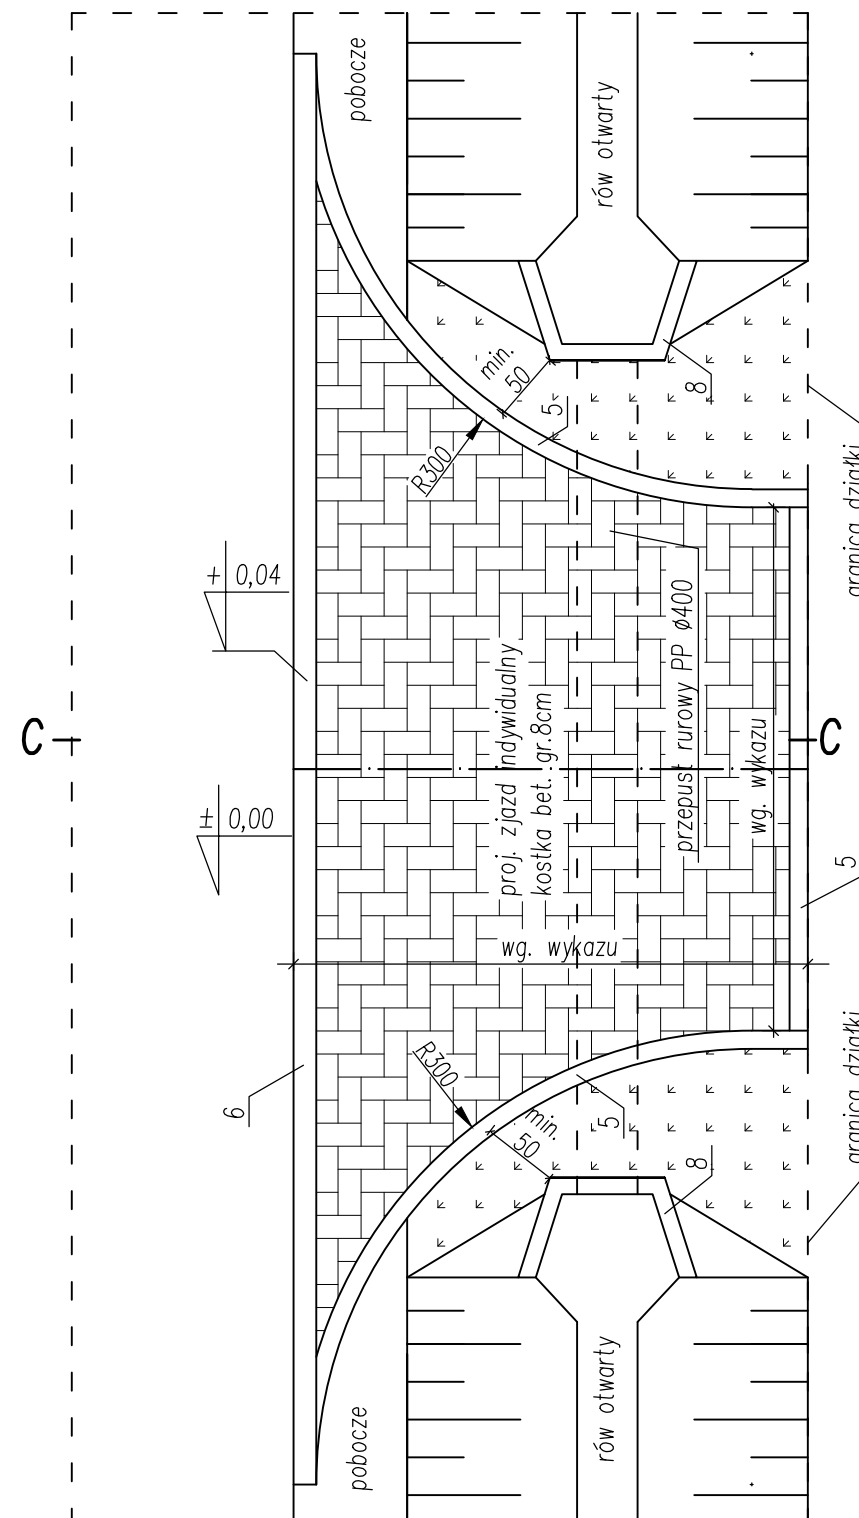

1. Kostka betonowa gr. 8cm
2. Podosypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm, E2>130MPa (najazdach publicznych – gr. 20cm)
4. Warstwa mrozochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2 gr. 15cm, E2>80MPa (najazdach publicznych – gr. 20cm)
5. Krawężnik prosty 12x25x100 (opornik) na ławie betonowej z oporem
6. Krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100 na ławie betonowej z oporem
7. Krawężnik betonowy skośny 15x22/30x100 na ławie betonowej z oporem
8. Prefabrykowana ścianka czołowa
9. Prefabrykowany ściek trójkątny
10. Prefabrykowany ściek trójkątny-docięty wg. szczegółu D

		os. Stare Sady 48/13 98-300 Wieluń	
Stadium: projekt budowlany		BRANŻA: Drogowa	
Adres inwestycji	dz. Nr ewid. 209/1, obręb 10 m. Wieluń, gm. Wieluń dz. Nr ewid. 5, obręb Ruda, gm. Wieluń dz. Nr ewid. 69, 70, 72, 73, 74, 92, 157, 194, obręb Widoradz, gm. Wieluń		
Obiekt	Rozbudowa drogi gminnej Nr 117207E w miejscowości Widoradz, gm. Wieluń		
Inwestor	Burmistrz Wielunia Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń		
Nazwa rysunku	<b>ZJAZD INDYWIDUALNY</b>		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba		podpis
Projektant Br. Drogowa	<b>mgr inż. TOMASZ STASIAK</b> upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. ŁOD/0872/POOD/08 izba ŁOD/BD/8424/08		
Sprawdzający Br. Drogowa	<b>mgr inż. ADAM MORAWIAK</b> upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. ŁOD/0871/POOD/08 izba ŁOD/BD/8425/08		
Opracował:	<b>mgr inż. AGNIESZKA STASIAK</b>		
Skala 1:50	Data opracowania 03.2017	Nr rysunku DW2/1	