

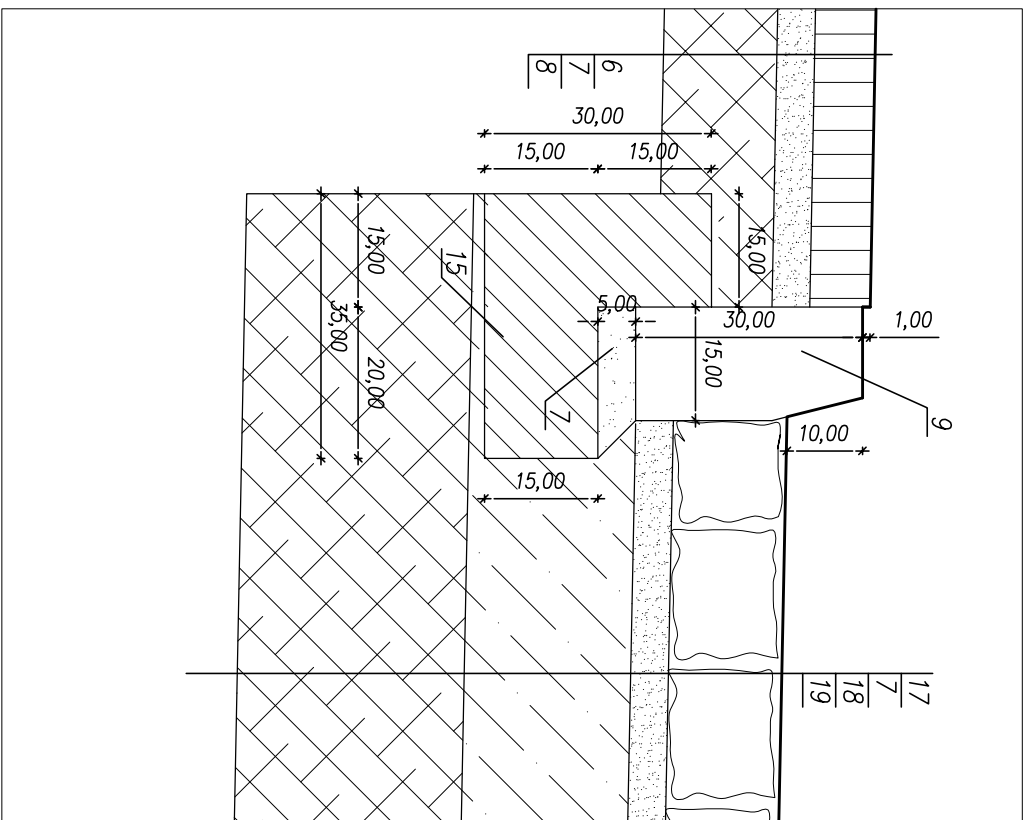



## SZCZEGÓŁ "A"

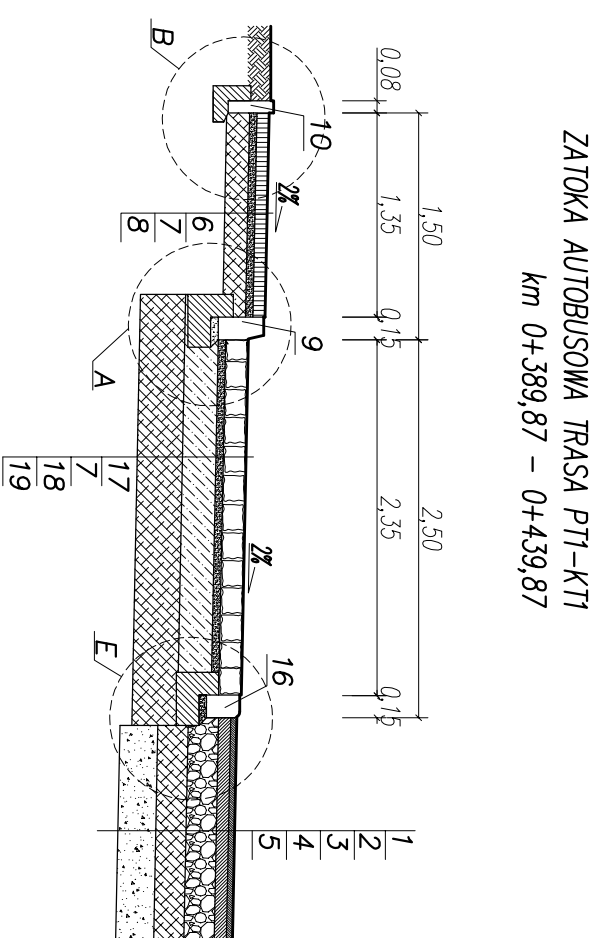

## SZCZEGÓŁ "B"

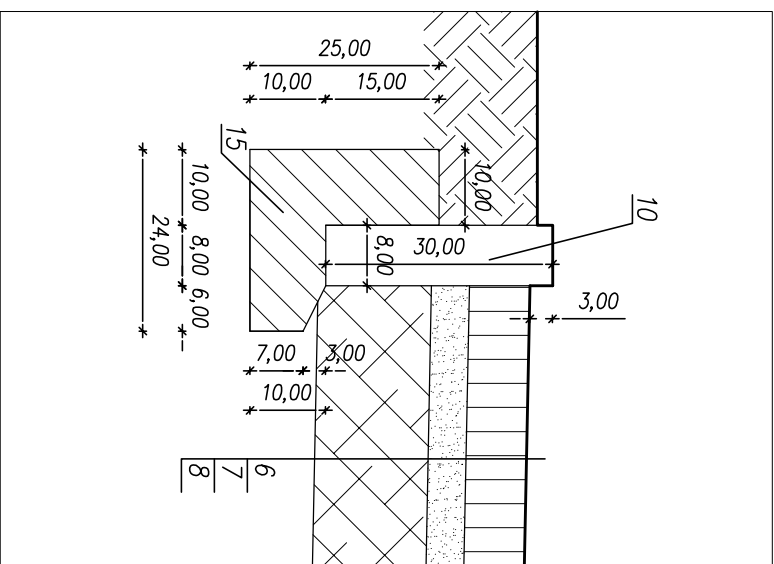

1. Warstwa ścierna z BA (AC11S) gr. 4cm wg WT-2 2014
2. Warstwa wiążąca z BA (AC16W) gr. 8cm wg WT-2 2014
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm, E2≥130MPa
4. Warstwa mrozochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 gr. 20cm, E2≥80MPa
5. Warstwa odsączająca i odcinająca gr. 25cm, CBR≥20%, k10>8m/dobę
6. Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
7. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
8. Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1.5/2 gr. 15cm
9. Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton C12/15 (B-15)
10. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie bet. z oporem – beton C12/15 (B-15)
11. Korytka ściekowe trójkątne szer. 50cm na ławie bet. z oporem – beton C12/15 (B-15)
12. Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem (0/3/1,5) gr. 10cm
13. Mieszanka stabilizowana cementem C1.5/2 gr. 10cm
14. Prefabrykat ażurowy 40x60x10cm
15. Ława betonowa C12/15
16. Krawężnik betonowy najzdrowszy 15x2x100 na ławie bet. z oporem – beton ławy C12/15 (B15)
17. Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 15/17, płomieniowanej
18. Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 (B20) gr. 22cm
19. Warstwa odsączająca i odcinająca gr. 30cm, CBR≥20%, k10>8m/dobę

		os. Stare Sady 48/13 98-300 Wieluń	
Stadium: projekt budowlany		BRANŻA: Drogowa	
Adres inwestycji	dz. Nr ewid. 209/1, obręb 10 m. Wieluń, gm. Wieluń dz. Nr ewid. 5, obręb Ruda, gm. Wieluń dz. Nr ewid. 69, 70, 72, 73, 74, 92, 157, 194, obręb Włodarz, gm. Wieluń		
Objekt	Rozbudowa drogi gminnej Nr 117207E w miejscowości Włodarz, gm. Wieluń		
Inwestor	Burmistrz Wielunia Pl. Kozimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń		
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ PRZEZ ZATOKĘ AUTOBUSOWĄ		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	
Projektant Br. Drogowa	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0872/P00D/08 izba L00/BD/8+24/08		
Sprawdzający Br. Drogowa	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0871/P00D/08 izba L00/BD/8+25/08		
Opracował:	mgr inż. AGNIESZKA STASIAK		
Skala 1:50/10	Data opracowania	03.2017	Nr rysunku D2/3