



km 0+000,00 – 0+020,00

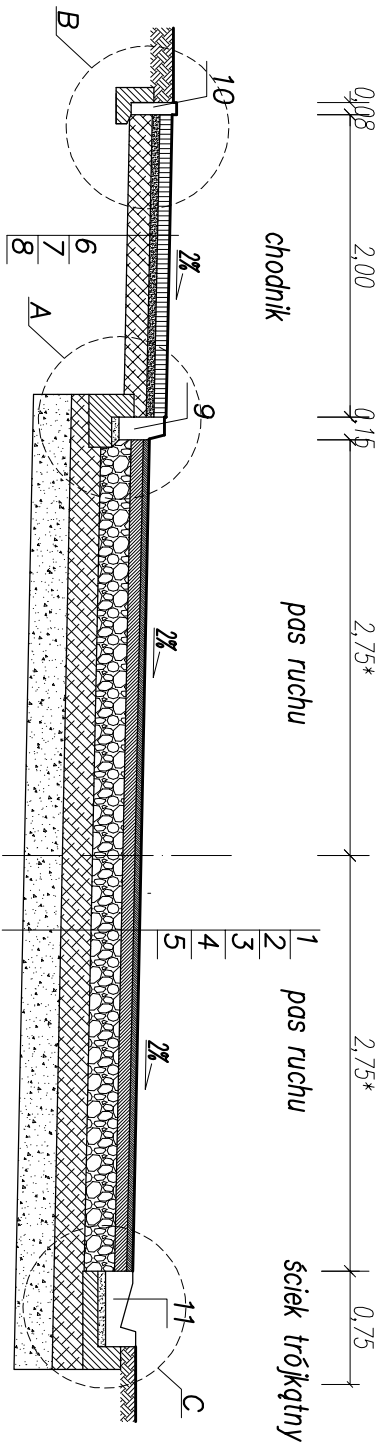


\*-zmiana szerokości jezdni z 5,50–5,00m w km 0+000,00 – 0+020,00

km 0+020,00 – 0+850,67

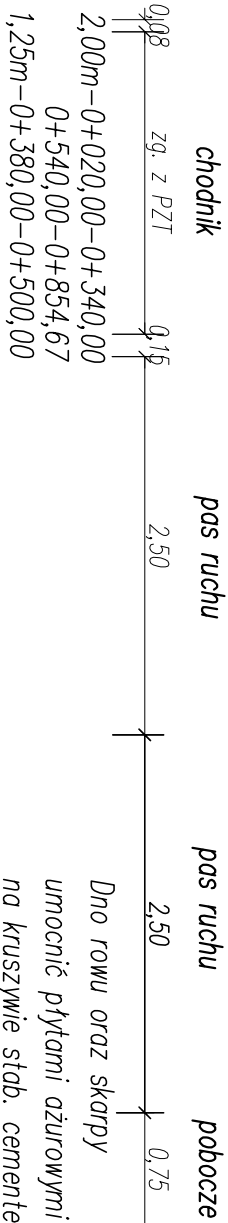


Dno rowu oraz skarpy  
umocnić płytami ażurowymi 40x60x10  
na kruszywie słab. cementem Rm=1,50MPa gr. 10cm  
z wypełnieniem otworów j.w.

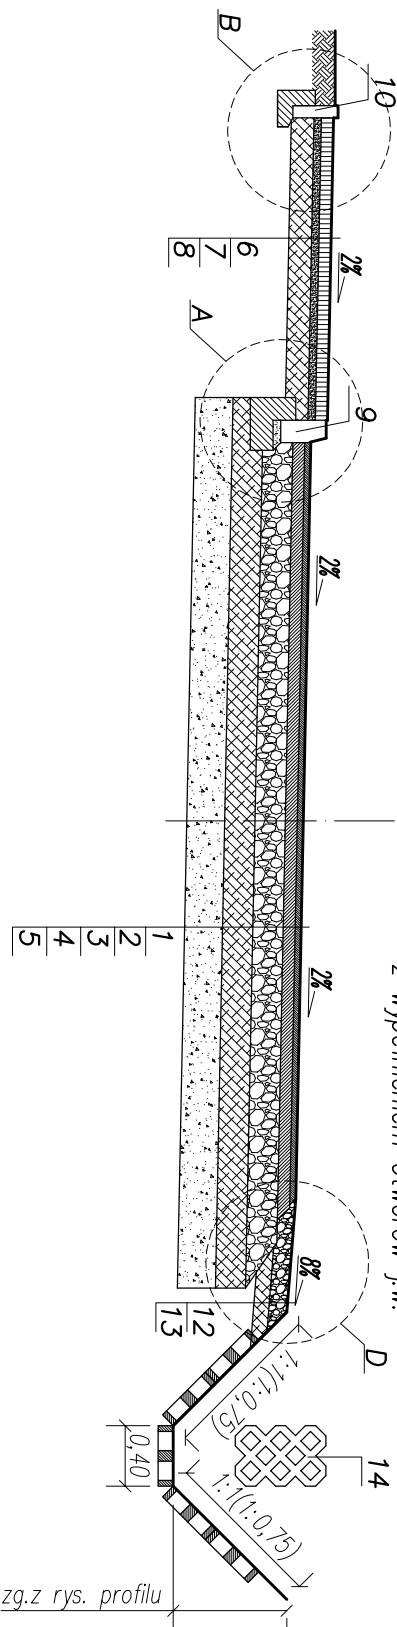



zg.z rys. profilu


km 0+850,67 – 0+933,08

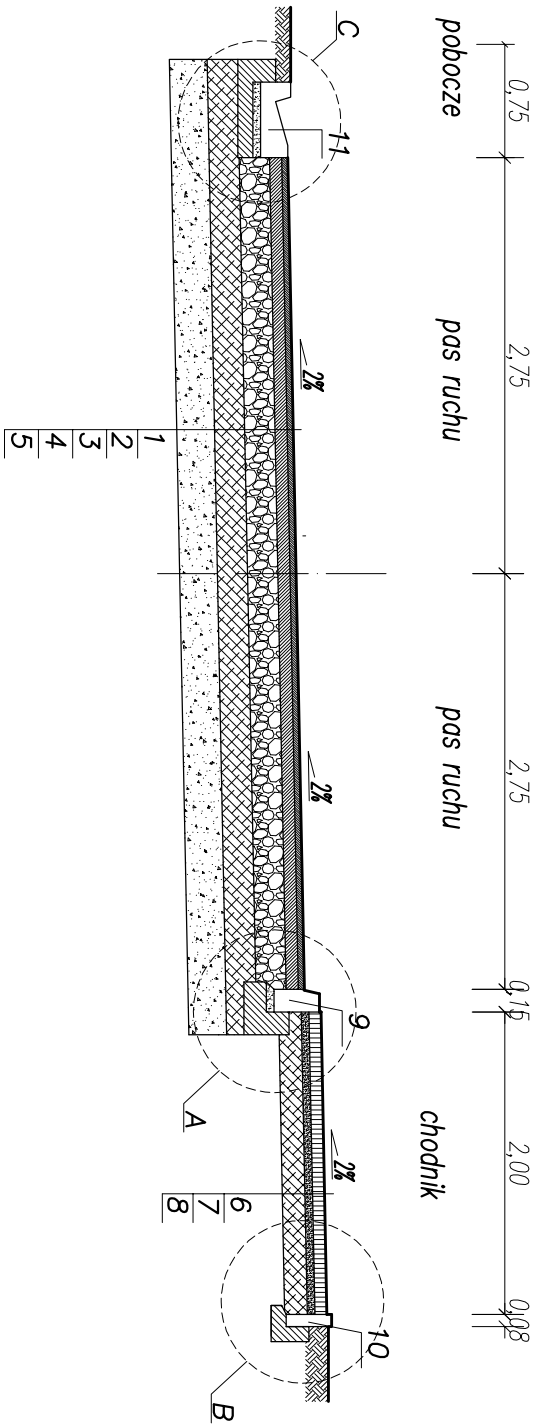

1. Warstwa ścierna z BA (AC11S) gr. 4cm wg WT-2 2014
2. Warstwa wiążąca z BA (AC16W) gr. 8cm wg WT-2 2014
3. Podbudowa zosadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm, E2≥130MPa
4. Warstwa mrozochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 gr. 20cm, E2≥80MPa
5. Warstwa odsączająca i odcinająca gr. 25cm, CBR≥20%, k10≥8m/dobę
6. Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
7. Podspłka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
8. Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1.5/2 gr. 15cm
9. Krowieznik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton C12/15 (B-15)
10. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie bet. z oporem – beton C12/15 (B-15)
11. Korytka ściękowe trójkątne szer. 50cm na ławie bet. z oporem – beton C12/15 (B-15)
12. Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (0/31,5) gr. 10cm
13. Mieszanka stabilizowana cementem C1.5/2 gr. 10cm
14. Prefabrykat ażurowy 40x60x10cm
15. Ława betonowa C12/15

km 0+933,08 – 0+962,76

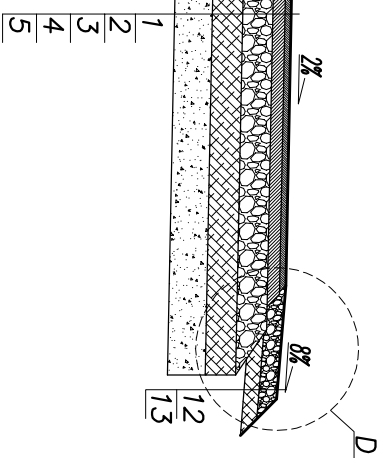



FIRMA USŁUGOWA  
RADIUS

os. Stare Sady 48/13  
98-300 Wieluń

Stadium: projekt budowlany		BRANŻA: Drogowa		
Adres inwestycji		dz. Nr ewid. 194, 239 obręb Włodardz, gm. Wieluń dz. Nr ewid. 778, obręb Olewin, gm. Wieluń		
Obiekt		Przebudowa drogi gminnej Nr 117207E w miejscowości Włodardz, gm. Wieluń		
Inwestor		Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98–300 Wieluń		
Nazwa rysunku		PRZEBUDOWA KONSTRUKCYJNE		
FUNKCJA		imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	
Projektant		mgr inż. TOMASZ STASIAK		
Br. Drogowa		upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0872/P000/08 izba L00/BD/8424/08		
Opracował:		mgr inż. AGNIESZKA STASIAK		
Skala		1:50		
Data opracowania		03.2017	Nr rysunku	D2/1