




SZCZEGÓL "A"

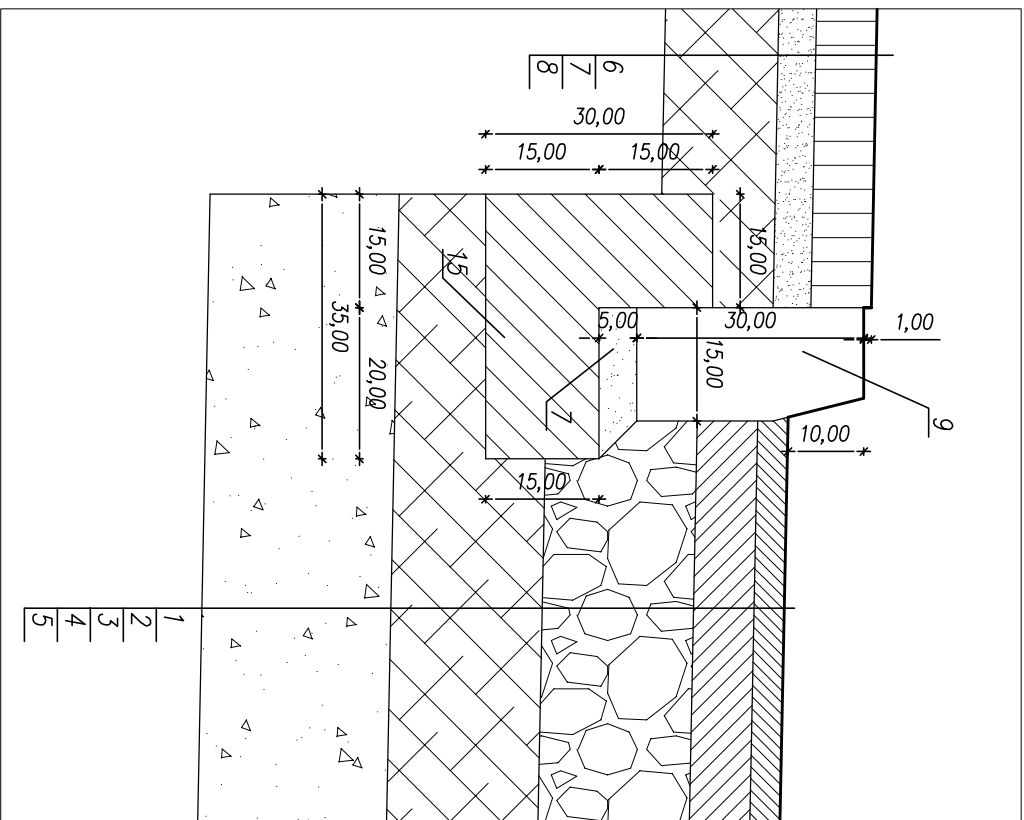


SZCZEGÓŁ "C"

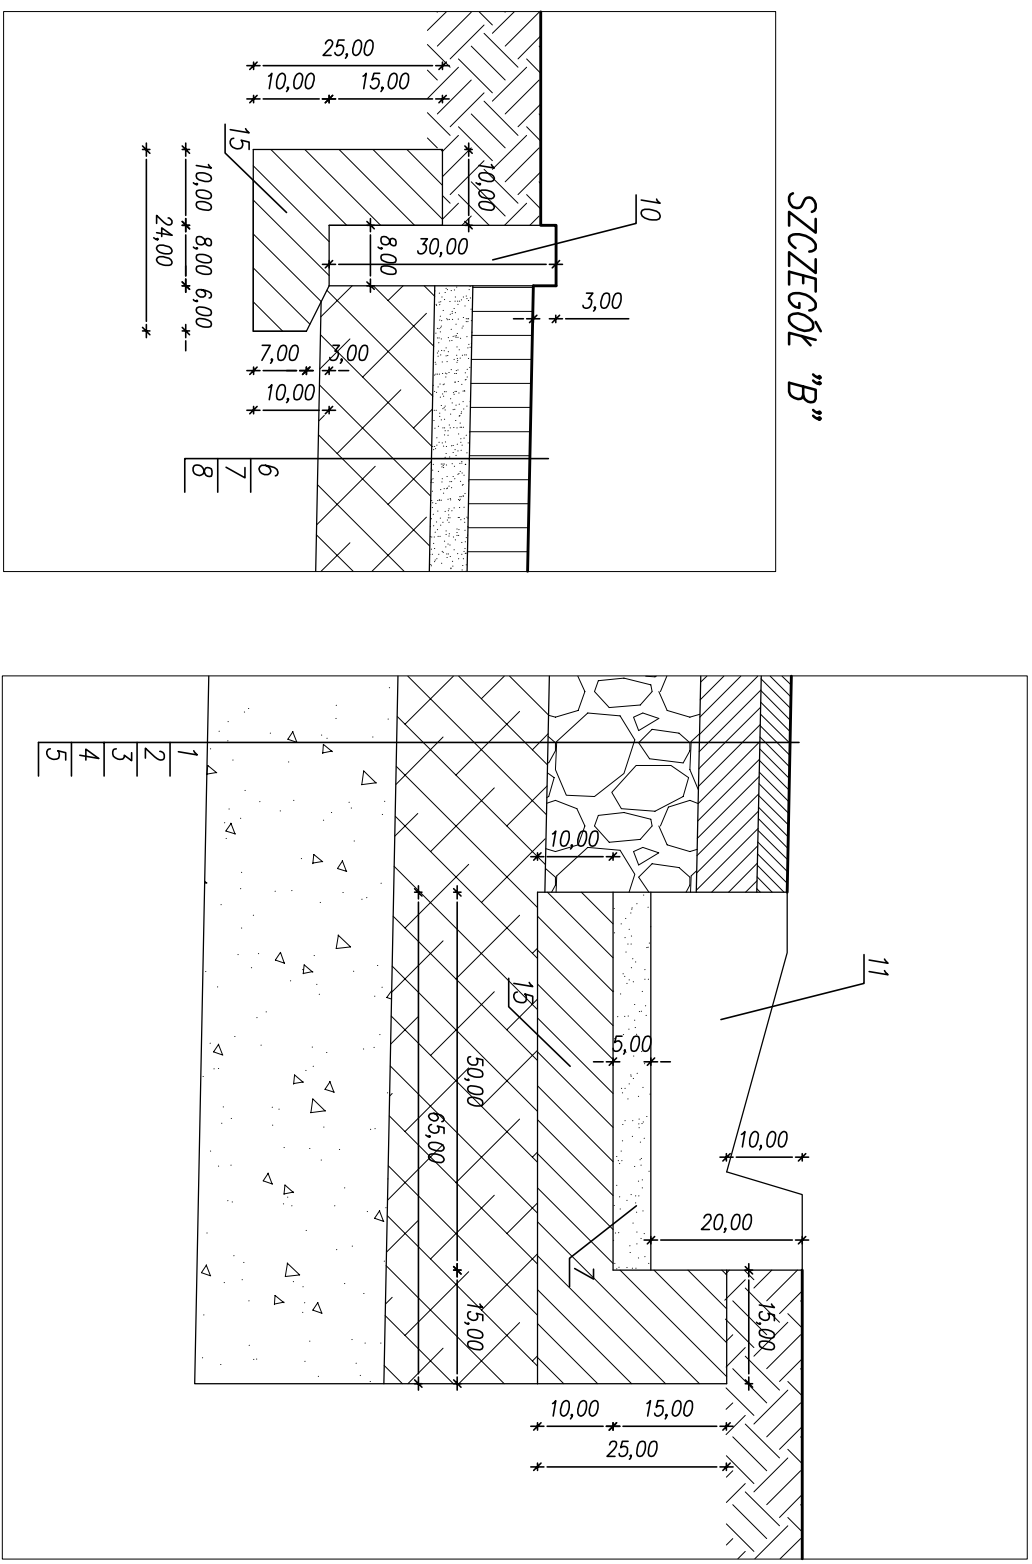

SZCZEGÓŁ "D"

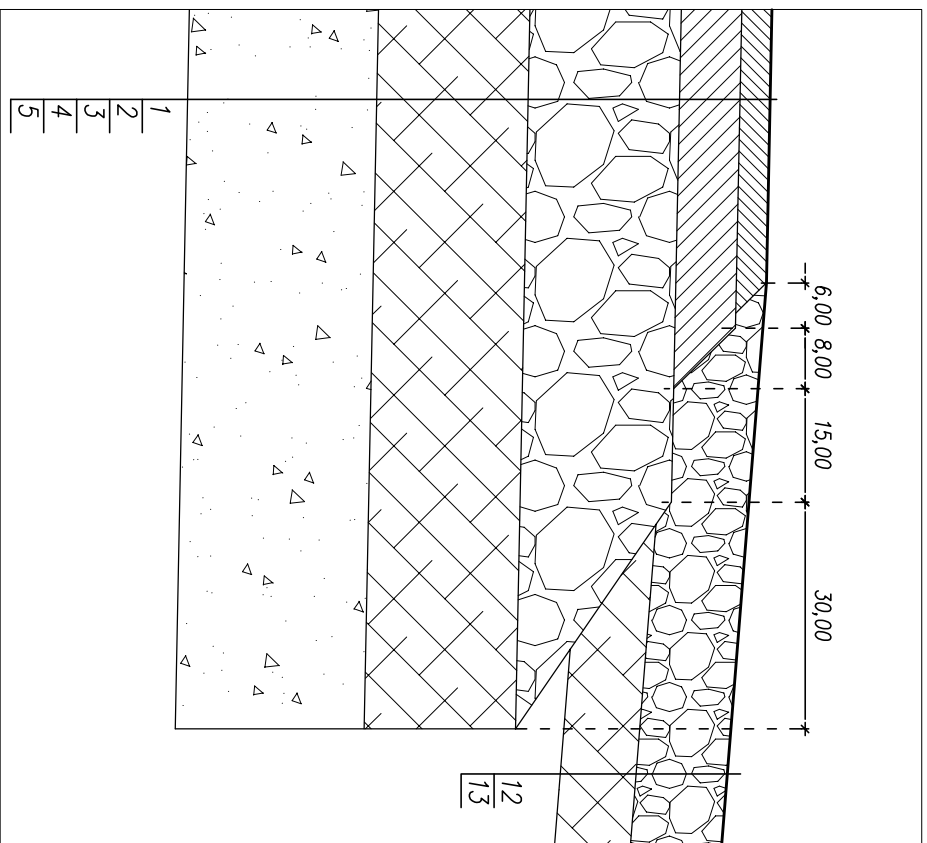

- | |
|---|
| 1. Warstwa ścierna z BA (AC11S) gr. 4cm wg WT-2 2014 |
| 2. Warstwa wiążąca z BA (AC16W) gr. 8cm wg WT-2 2014 |
| 3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm, $E2 \geq 30 \text{ MPa}$ |
| 4. Warstwa mrozochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 gr. 20cm, $E2 \geq 80 \text{ MPa}$ |
| 5. Warstwa odsączająca i odcinająca gr. 25cm, $\text{CBR} \geq 20\%$, $k10 \geq 8 \text{ m/dobę}$ |
| 6. Kostka brukowa betonowa gr. 8cm |
| 7. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm |
| 8. Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1.5/2 gr. 15cm |
| 9. Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton C12/15 (B-15) |
| 10. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie bet. z oporem – beton C12/15 (B-15) |
| 11. Korytka ścięgnowe trójkątne szer. 50cm na ławie bet. z oporem – beton C12/15 (B-15) |
| 12. Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem (0/31,5) gr. 10cm |
| 13. Mieszanka stabilizowana cementem C1.5/2 gr. 10cm |
| 14. Prefabrykat ażurowy 40x60x10cm |
| 15. Ława betonowa C12/15 |

		os. Stare Sady 48/13 98-300 Wieluń	
Stadium: projekt budowlany		BRANŻA: Drogową	
	dz. Nr ewid. 209/1, obręb 10 m. Wieluń, gm. Wieluń dz. Nr ewid. 5, obręb Ruda, gm. Wieluń dz. Nr ewid. 69, 70, 72, 73, 74, 92, 157, 194, obręb Włodarz, gm. Wieluń		
Adres inwestycji	Rozbudowa drogi gminnej Nr 117207E w miejscowości Włodarz, gm. Wieluń		
Obiekt	Burmistrz Wielunia		
Inwestor	Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń		
Nazwa rysunku	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	
Projektant Br. Drogową	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0871/P000/08 izba L00/BD/8425/08		
Sprawdzający Br. Drogową	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0871/P000/08 izba L00/BD/8425/08		
Opracował:	mgr inż. AGNIESZKA STASIAK		
Skala	Data opracowania	03.2017	Nr rysunku
			D2/2