




Szczegół "A"

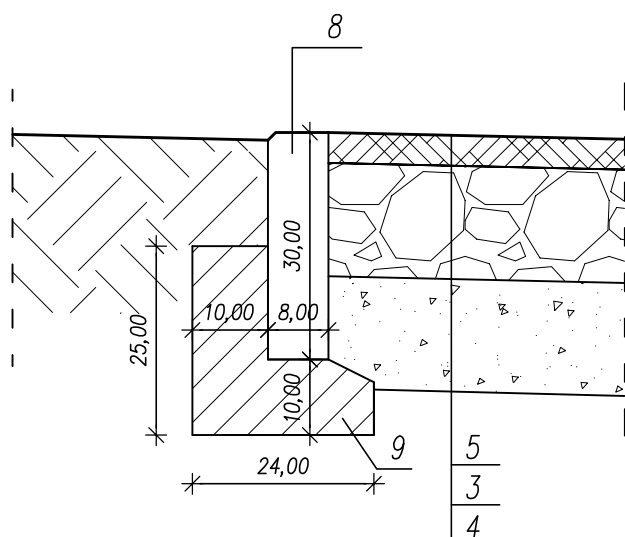

Szczegół "B"

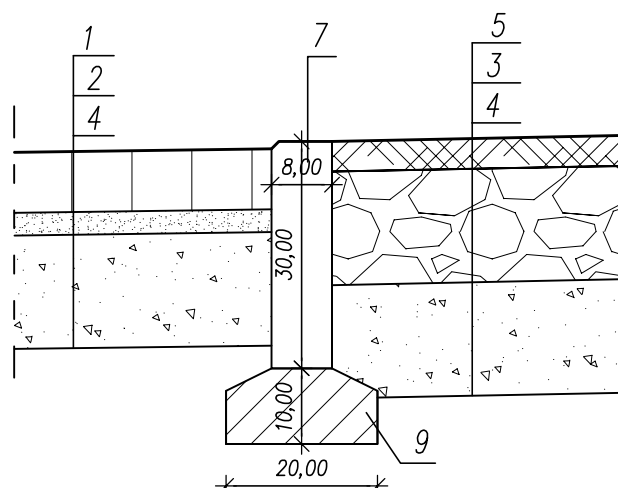

Szczegół "C"

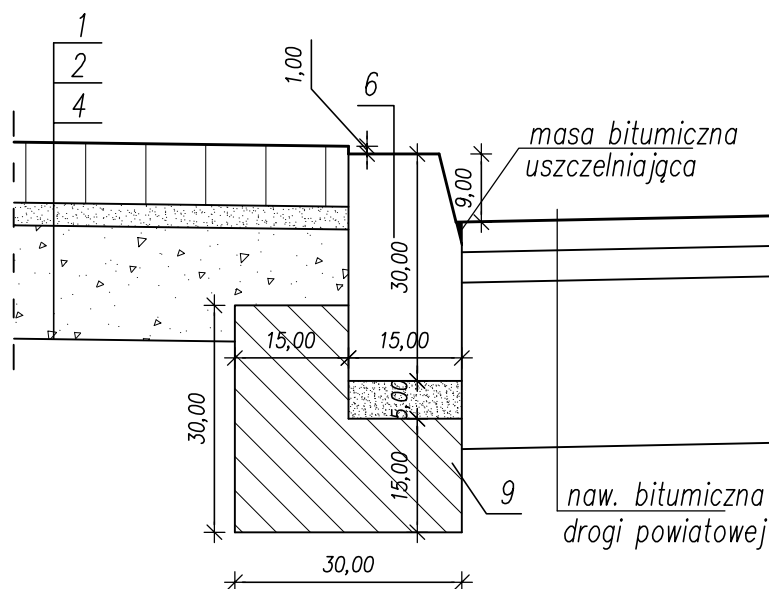

1. Kostka betonowa gr. 8cm
2. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. gr. 15cm C90/3, wg. WT-4 2010
4. Warstwa z mieszanki zwięzanej cem. gr. 15cm, C3/4≤6,0MPa, wg. WT-5 2010
5. Warstwa ścierna AC8S gr. 4 cm wg. WT-2 2014
6. Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)
7. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej – beton ławy C12/15 (B15)
8. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)
9. Ława betonowa – beton C12/15 (B15)



PRACOWNIA PROJEKTOWA

98-300 Wieluń
ul. Świętej Barbary 26
tel./fax 43 / 8439341
tel.kom. 506 151166

Stadium: projekt budowlany

Branża: drogowa

Adres inwestycji Turów, dz. nr ewid. 407, Gmina Wieluń,
Wieluń, dz. nr ewid. 8, obręb 6

Obiekt Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E
– budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika

Inwestor Powiat Wieluński, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300Wieluń

Nazwa rysunku **PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY–szczegóły**

FUNKCJA imię i nazwisko nr uprawnień, izba podpis

Projektant mgr inż. TOMASZ STASIAK
Br.Drogowa upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej
upr.projekt. LOD/0872/POOD/08
izba ŁOD/BD/8424/08

Opracował

Skala 1:10

Data opracowania

03.2017

Nr rysunku

D1/2