



ZJAZD W PRZESZKROJU ULICZNYM
WIDOK B-B

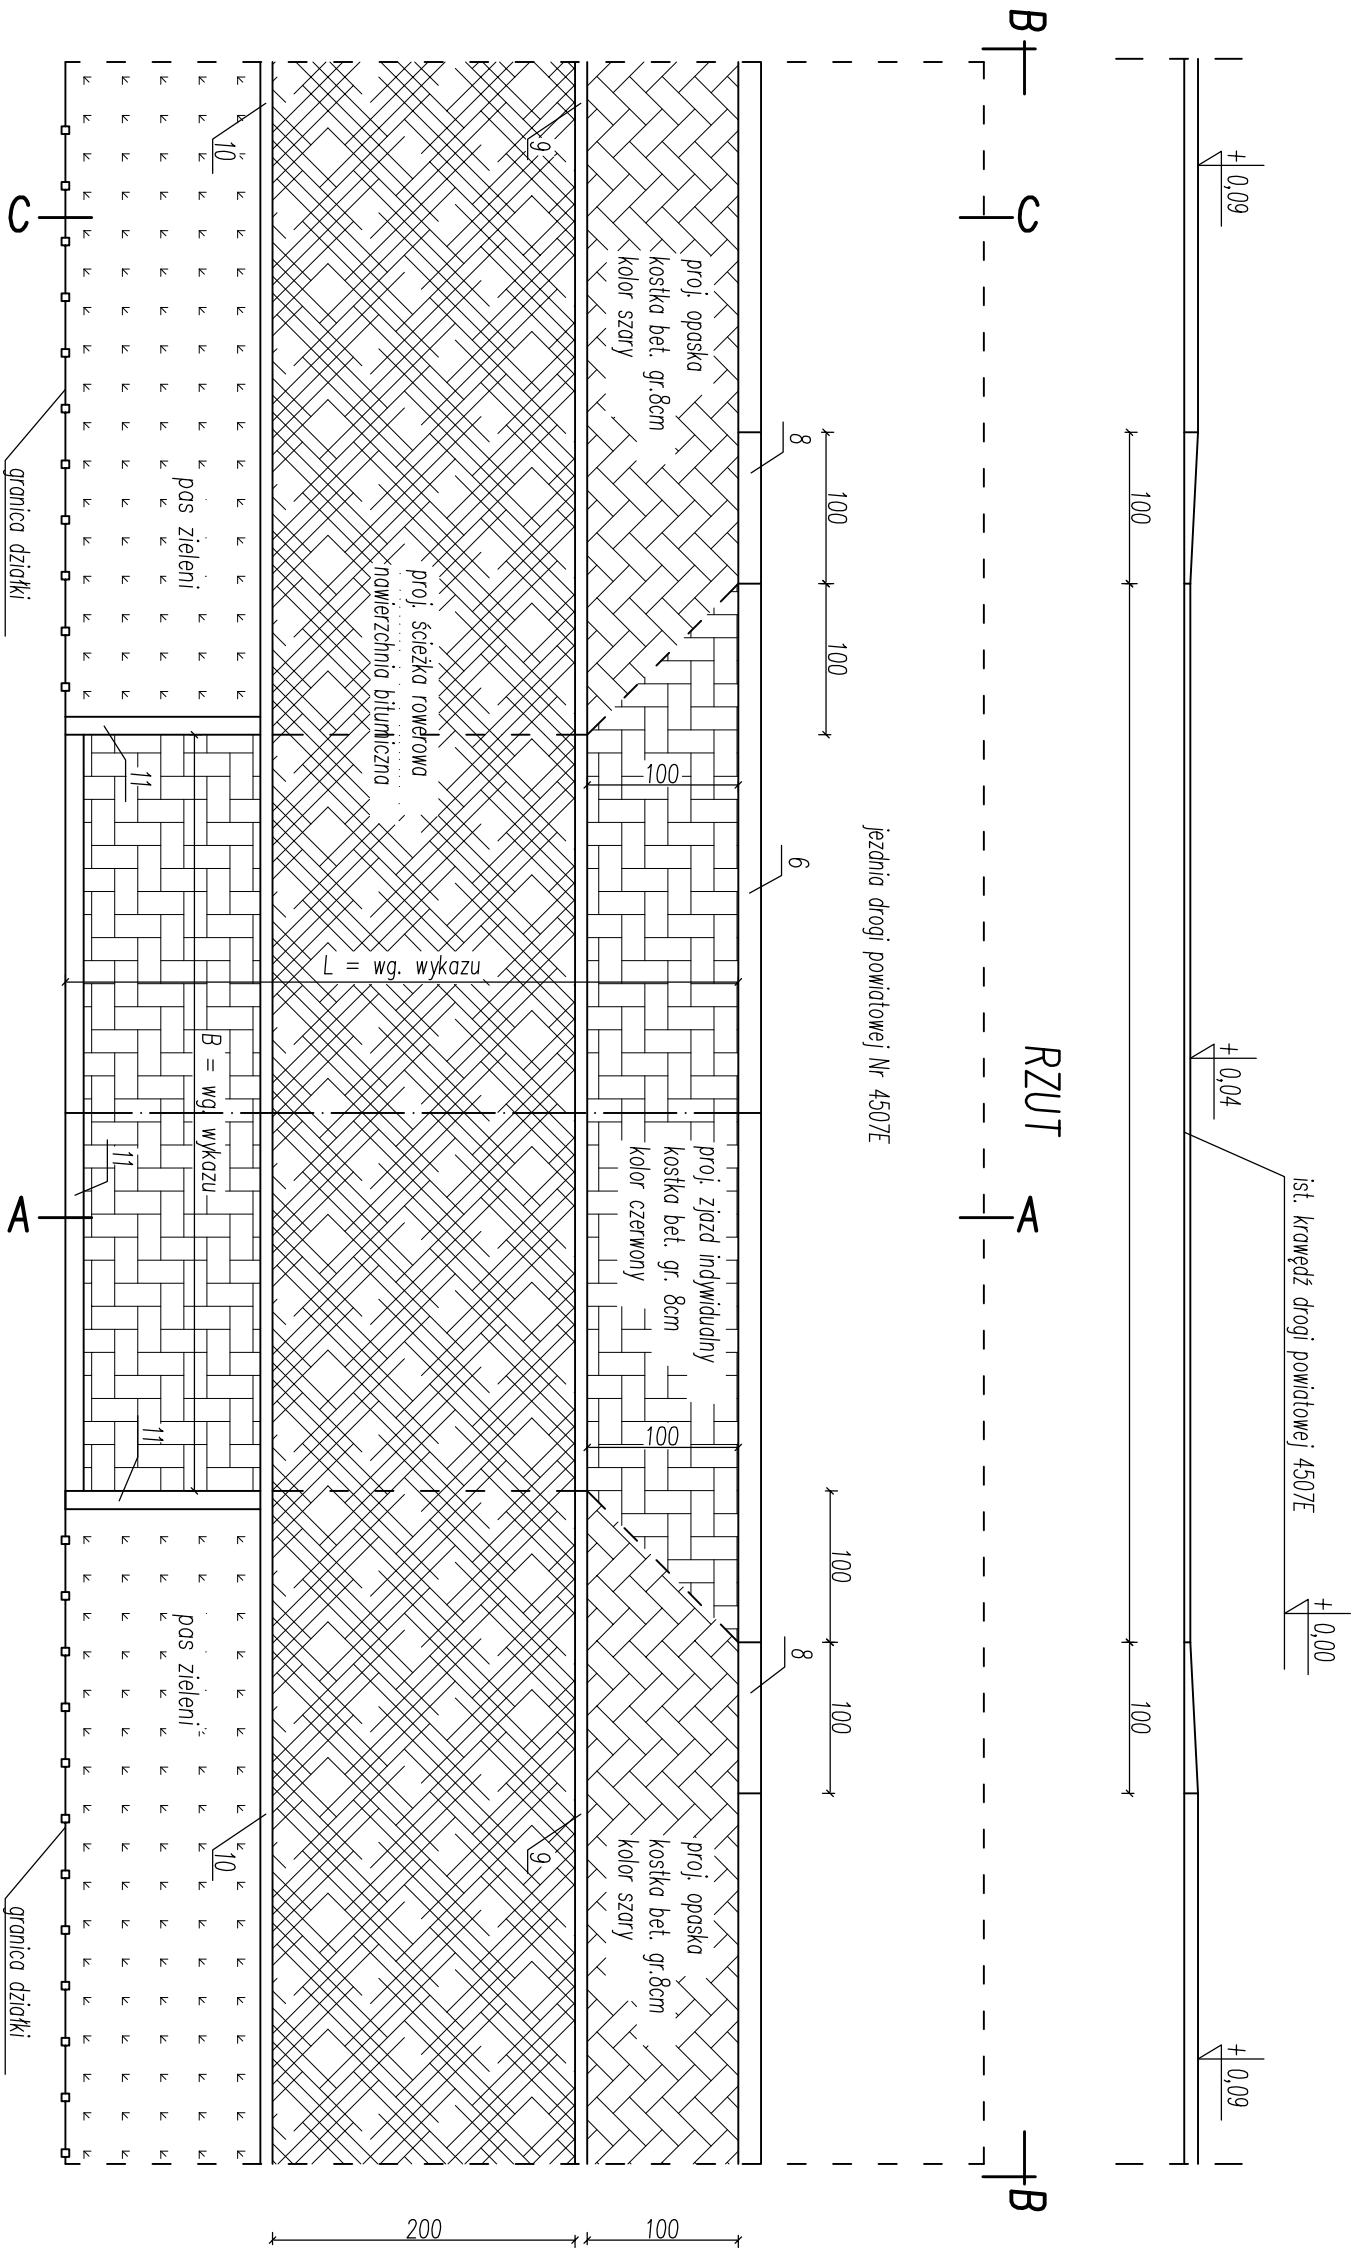


PRZESZKROJ C-C


konstrukcja drogi

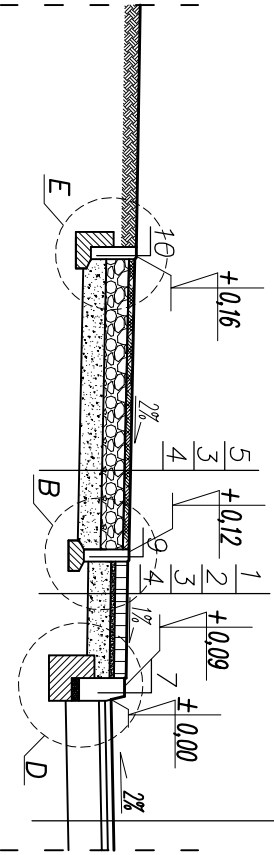

1. Kostka betonowa gr. 8cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech. gr.15cm, C90/3, wg.WT-4 2010 (na zjazdach-gr.20cm)
4. Warstwa z mieszanki związanej cem. gr.15 cm, C3/4≤6,0MPa, wg.WT-5 2010 (na zjazdach-gr.20cm)
5. Warstwa ściardna z AC8S gr. 4 cm wg. WT-2 2014
6. Krawężnik pojedynczy 15x22x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)
7. Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)
8. Krawężnik skośny 15x22/30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)
9. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej – beton ławy C12/15 (B15)
10. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)
11. Krawężnik prosty 12x25x100 (opornik) na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)

PRZESZKROJ A-A

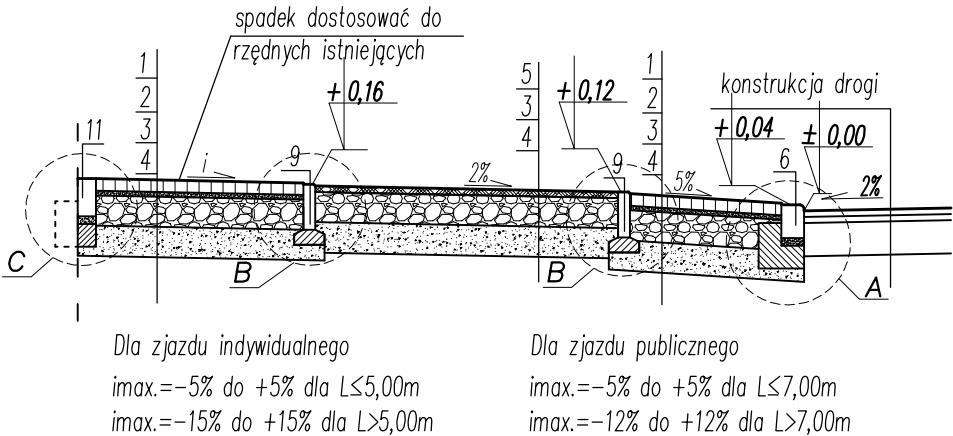

		9 8 - 3 0 0 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165	
Stadium: projekt budowlany		Branża: drogowa	
Adres inwestycji		Turów, dz. nr ewid. 407, Gmina Wieluń, Wieluń, dz. nr ewid. 8, obręb 6	
Obiekt		Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika	
Inwestor		Powiat Wieluński, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300Wieluń	
Nazwa rysunku		ZJAZD INDYWIDUALNY – przez ścieżkę	
FUNKCJA		imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis
Projektant Br.Drogowa		mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LDD/0872/P00D/08 Izba LDD/BD/8+24/08	
Opracował			
Skala	1:50	Data opracowania	03.2017
		Nr rysunku	03/1