




Szczegół "A"

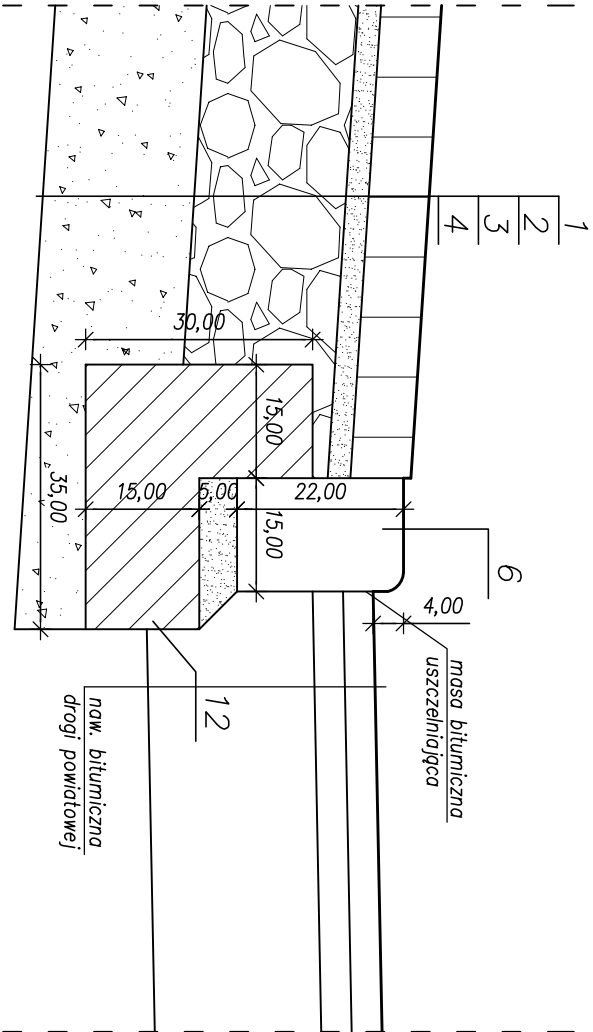


Szczegół "C"

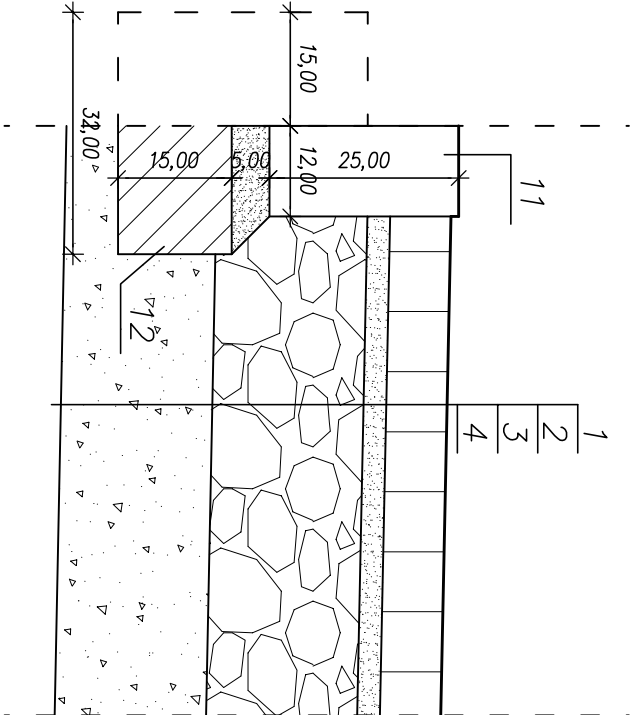


Szczegół "B"

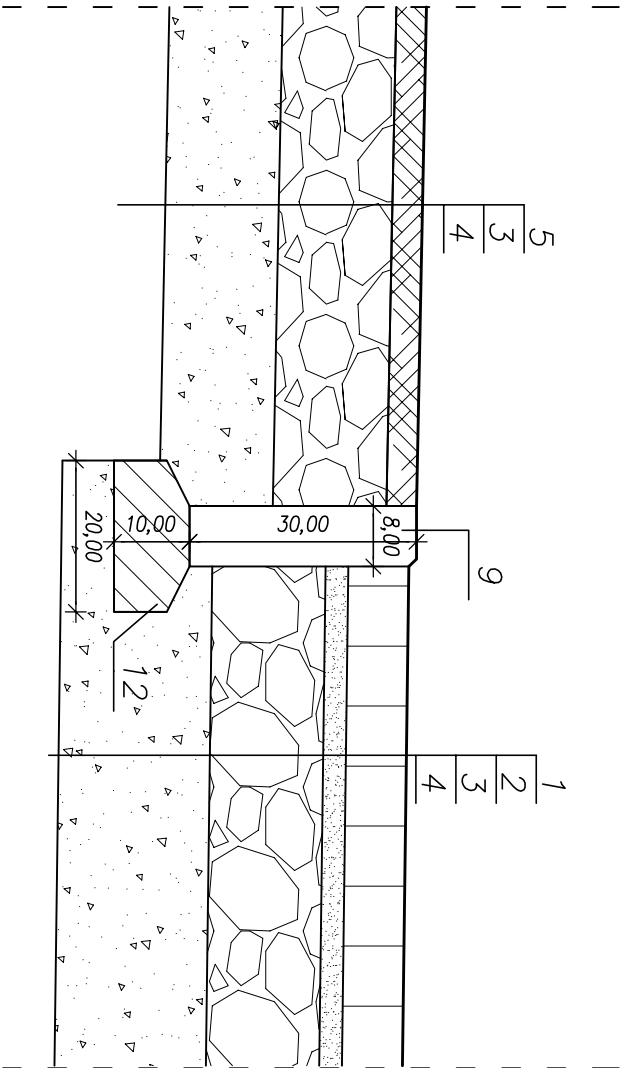


Szczegół "D"

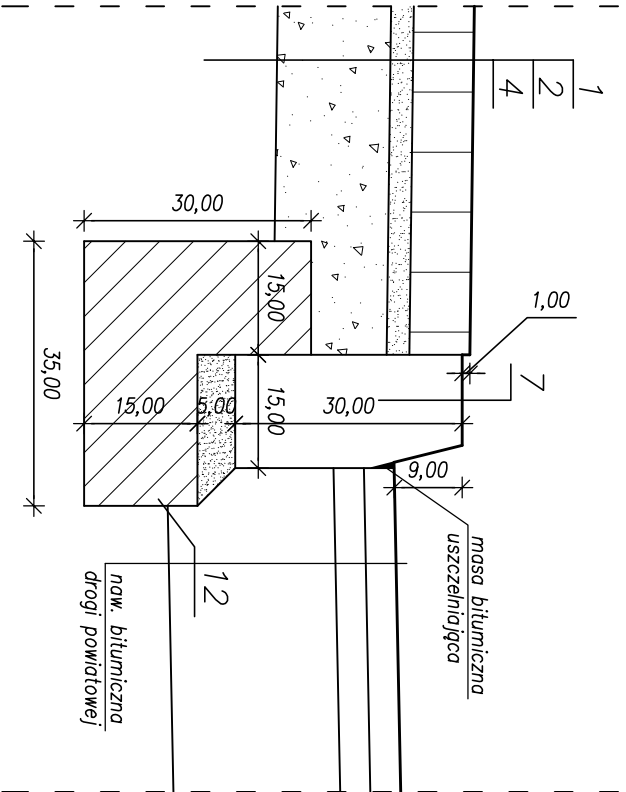

Szczegół "E"

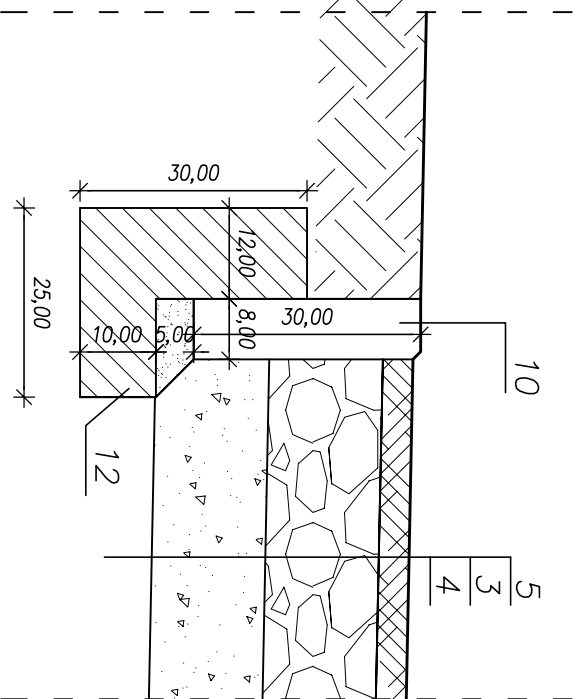

1. Kostka betonowa gr. 8cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech. gr.15cm, C90/3, wg.WT-4 2010 (na zjazdach-gr.20cm)
4. Warstwa z mieszanki związanej cem. gr.15 cm, C3/4≤6,0MPa, wg.WT-5 2010 (na zjazdach-gr.20cm)
5. Warstwa ścierna z AC8S gr. 4 cm wg. WT-2 2014
6. Krawężnik pojazdowy 15x22x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)
7. Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)
8. Krawężnik skośny 15x22/30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)
9. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej – beton ławy C12/15 (B15)
10. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)
11. Krawężnik prosty 12x25x100 (opornik) na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)
12. Ława betonowa – beton C12/15 (B15)

 <b>MACOWNIA PROJEKTOWA</b>		<b>98-300 Wieluń</b> <b>ul. Świętej Barbary 26</b> <b>tel./fax 043 / 8439341</b> <b>tel.kom. 506 151165</b>	
Stadium: projekt budowlany		Branża: drogowa	
Adres inwestycji:		Turów, dz. nr ewid. 407, Gmina Wieluń, Wieluń, dz. nr ewid. 8, obręb 6	
Obiekt		Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika	
Inwestor		Powiat Wieluński, Pl. Kozimierza Wielkiego 2, 98-300Wieluń	
Nazwa rysunku		<b>ZJAZD INDYWIDUALNY – szczegóły</b>	
FUNKCJA		Imię i nazwisko nr uprawnień, izba <b>mgr inż. TOMASZ STASIAK</b> upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LDD/0872/POOD/08 izba LDD/BD/8424/08	
Projektant Br.Drogowa		podpis	
Opracował			
Skala 1:10		Data opracowania 03.2017	
		Nr rysunku D3/3	