




# PRZEKRÓJ A-A

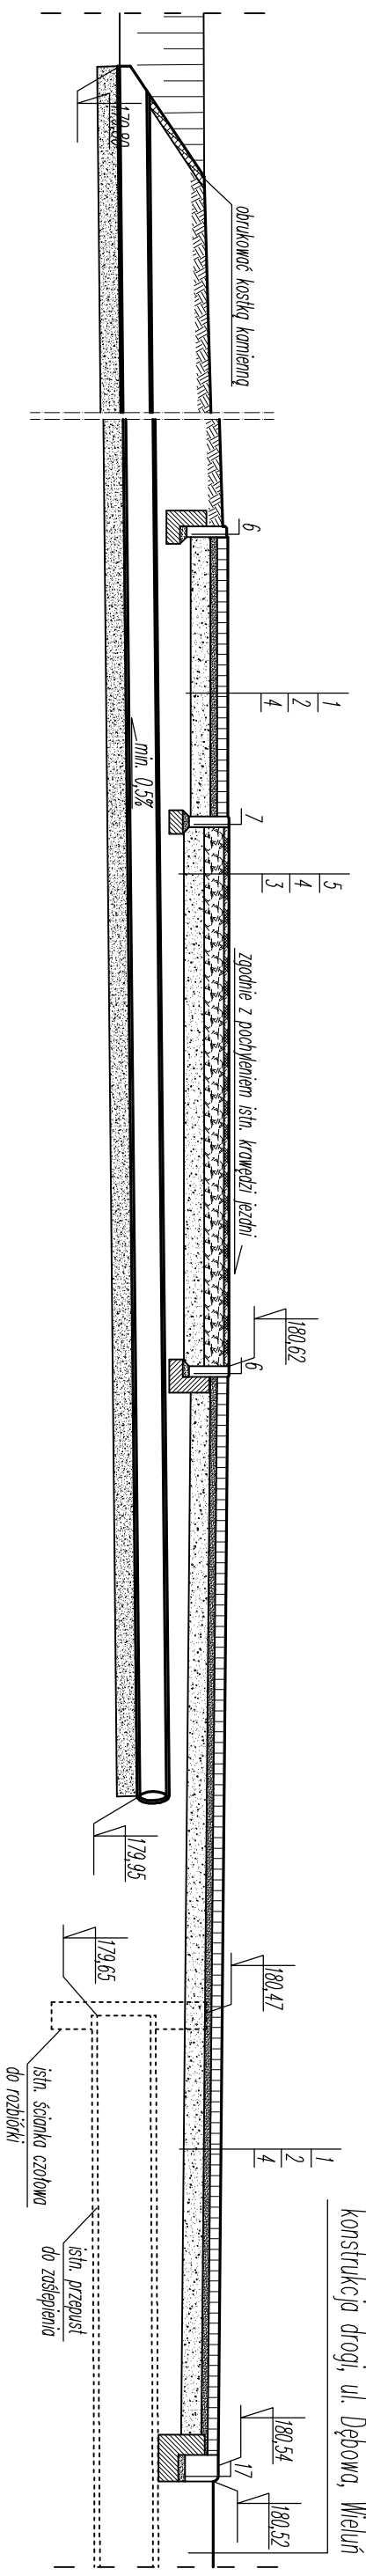

## PRZEMÓW

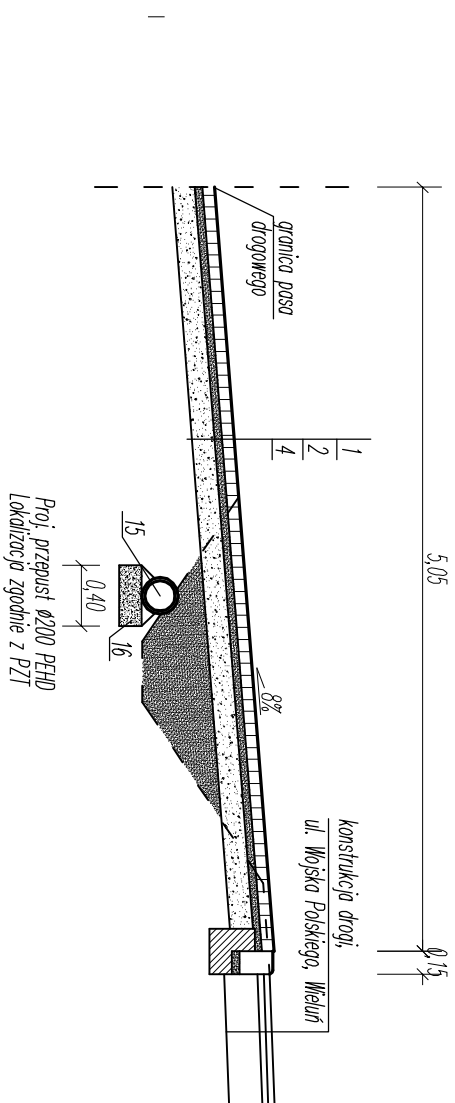

1. Kostka betonowa gr. 8cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech. gr. 15cm C90/3, wg. WT-4 2010
4. Warstwa z mieszanki związanej cem. gr. 15cm, C3/4≤6,0MPa, wg. WT-5 2010
5. Warstwa ścierniaka AC6S gr. 4 cm wg. WT-2 2014
6. Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)
7. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej – beton ławy C12/15 (B15)
8. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)
9. Podsypka piaskowa gr. 10cm
10. Rura dren. PP Ø200, typ MP, szczelco-przepływowa
11. Tłuszcz 8–31,5mm do wys. min. 20cm ponad wieżach rurą
12. Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki
13. Geowłókna filtracyjna
14. Rura PEHD, Ø400, SN-12
15. Rura PEHD, Ø200, SN-12, dł. 17,00 m
16. Podsypka, żwirowo-piaskowa, gr. 15cm
17. Krawężnik nożycowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)

		98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 43 / 8439341 tel.kom. 506 151166	
<b>MACOWNIA PROJEKTOWA</b>			
Stadium: projekt budowlany	Branża: drogowa		
Adres inwestycji	Turów, dz. nr ewid. 407, Gmina Wieluń, Wieluń, dz. nr ewid. 8, obręb 6		
Obiekt	Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E w kierunku m. Turów – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika		
Inwestor	Powiat Wieluński, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300Wieluń		
Nazwa rysunku	<b>PRZEPUST – przekroje konstrukcyjne</b>		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	
Projektant Br. Drogową	<b>mgr inż. TOMASZ STASIĄK</b> upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0872/P000/08 izba L00/BD/8424/08		
Opracował			
Skala: 1:50	Data opracowania: 03.2017	Nr rysunku	D3/2 OP