



Szczegół "A"

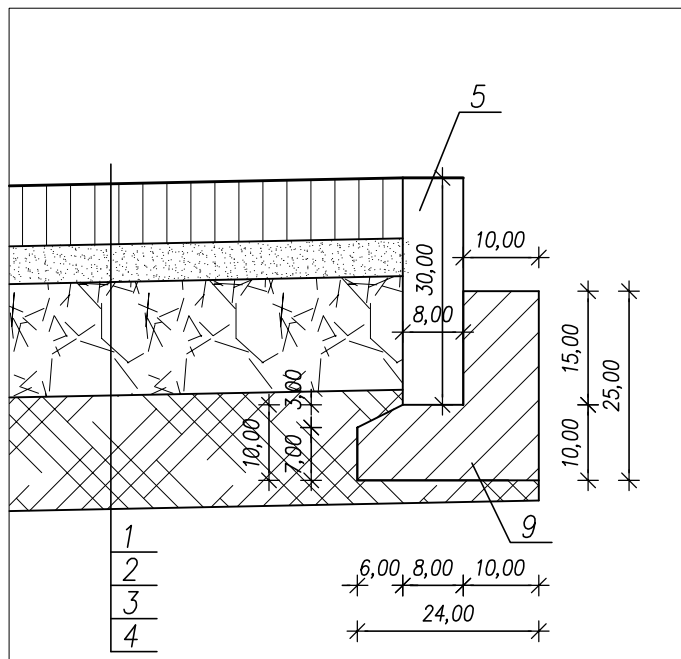

Szczegół "B"

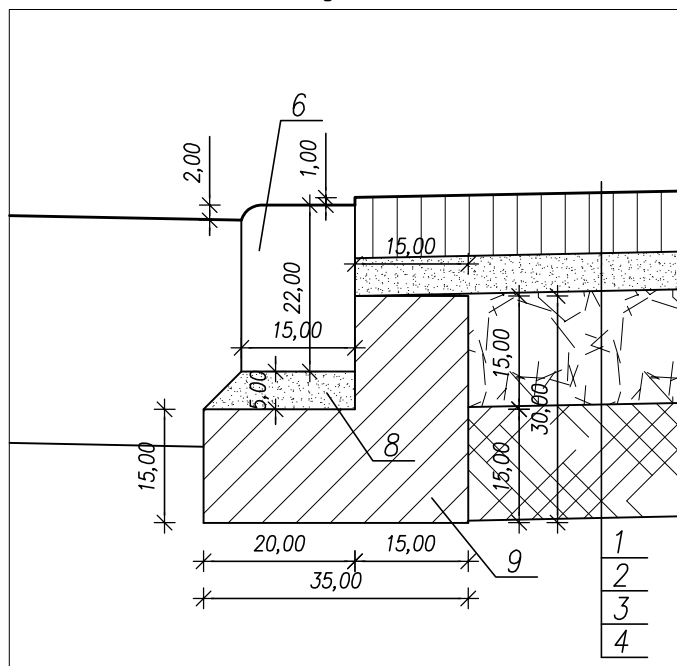

1. Warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 8cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa gr. 15cm  
(na zjeździe publicznym – gr. 20cm)
4. Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C1.5/2 gr. 15cm  
(na zjeździe publicznym – gr. 20cm)
5. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej C12/15 z oporem
6. Krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100 na ławie betonowej C12/15 z oporem
7. Krawężnik betonowy skośny 15x22/30x100 na ławie C12/15 betonowej z oporem
8. Ława betonowa – beton C12/15

F.U."AL-PRO"

98-300 Wieluń  
ul. Świętej Barbary 26  
tel./fax 043 / 8439341  
tel.kom. 506 151165

Stadium: projekt budowlany

Branża: drogowa

Adres inwestycji dz. Nr ewid. 447,448,311,445,446,456,453,439,438/2  
obwód Dąbrowa, gm. Wieluń

Obiekt Rozbudowa dróg gminnych: ul. Miodowej, Grzybowej  
w Dąbrowie, gm. Wieluń

Inwestor Burmistrz Wielunia, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300Wieluń

Nazwa rysunku **ZJAZD – SZCZEGÓŁY**

FUNKCJA

imię i nazwisko  
nr uprawnień, izba

podpis

Projektant  
Br.Drogowa

**mgr inż. ADAM MORAWIAK**  
upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej  
upr.projekt. LOD/0871/POOD/08  
izba ŁOD/BD/8425/08

Sprawdzający  
Br.Drogowa

**mgr inż. TOMASZ STASIAK**  
upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej  
upr.projekt. LOD/0872/POOD/08  
izba ŁOD/BD/8424/08

Skala **1:10**Data opracowania **08.2018**

Nr rysunku

**D4/2**