



RZUT

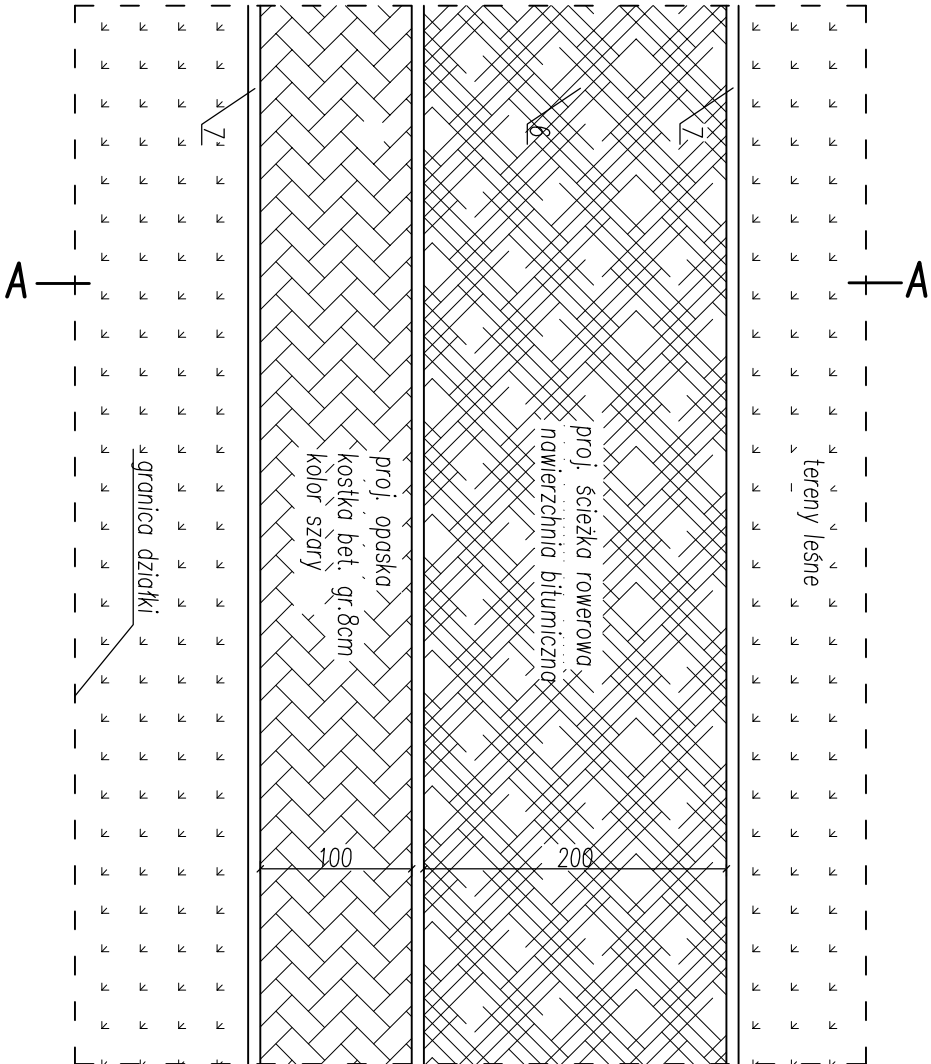


PRZEKRÓJ A-A

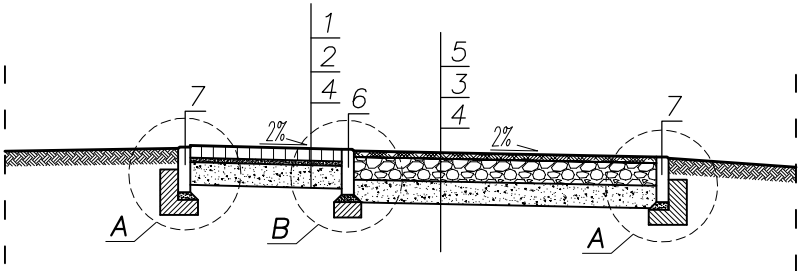



1. Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
2. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech. gr. 15cm, C90/3, wg. WT-4 2010
4. Warstwa z mieszanki zwięzanej cem. gr. 15 cm, C3/4≤6,0 MPa, wg. WT-5 2010
5. Warstwa ściardła AC8S gr. 4 cm wg. WT-2 2014
6. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej – beton ławy C12/15 (B15)
7. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)

Szczegół "A"
Skala 1:10

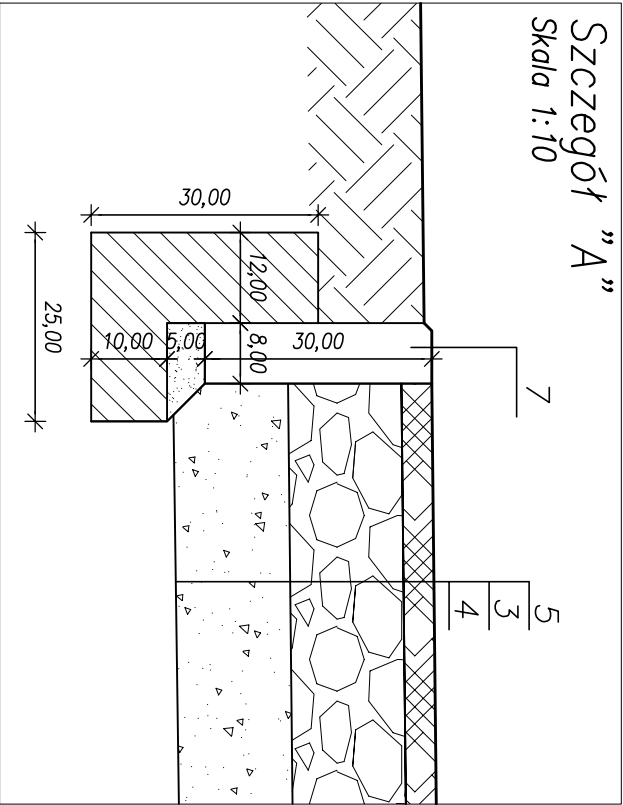

Szczegół "B"
Skala 1:10

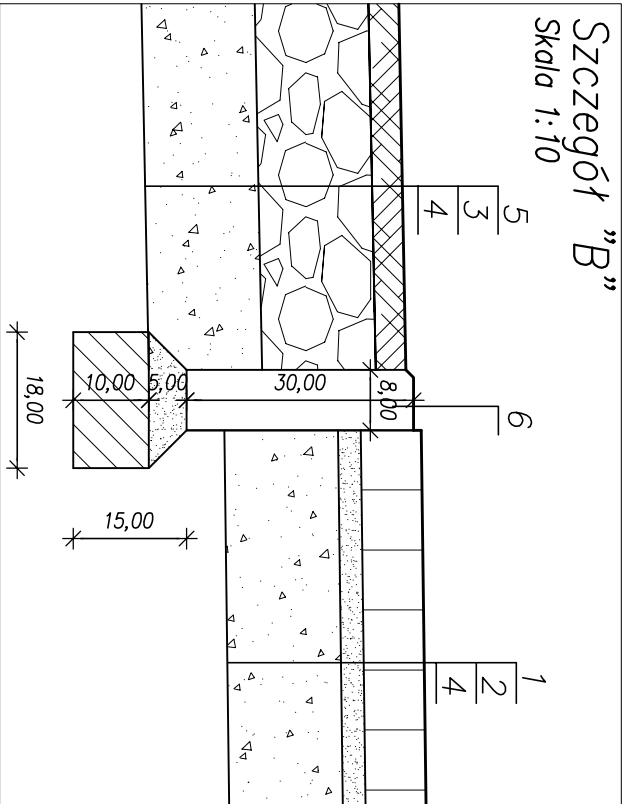

		98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 43 / 8439341 tel.kom. 506 151166	
Stadium: projekt budowlany		Branża: drogowa	
Adres inwestycji		Wieluń, dz. nr ewid. 1/12, obręb 6	
Obiekt		Budowa ścieżki rowerowej na działkach nr ewid. 1/12 (obrub 6, Wieluń)	
Inwestor		Gmina Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300Wieluń	
Nazwa rysunku		PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	
FUNKCJA		imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis
Projektant Br.Drogowa		mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LDD/0872/P00D/08 izba LDD/BD/8424/08	
Opracował			
Skala 1:50		Data opracowania	04.2017
		Nr rysunku	D1