

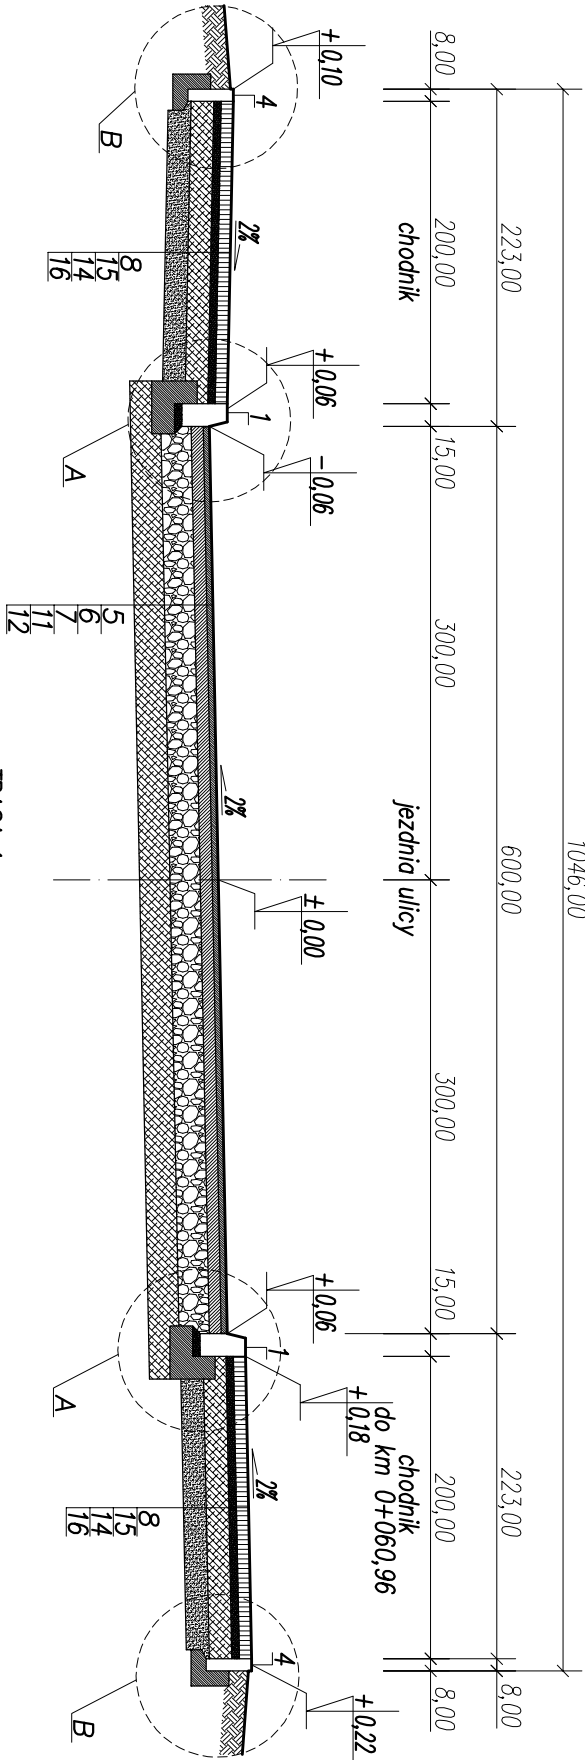




TRASA 1
km 0+000,00 – km 0+060,20
1046,00

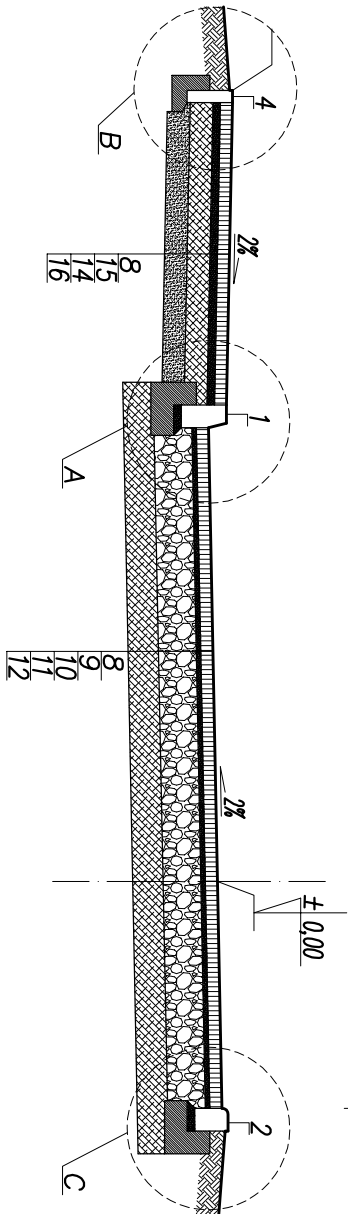



TRASA 1
km 0+060,20 – km 0+108,28
zmienne 1046,00–688,00

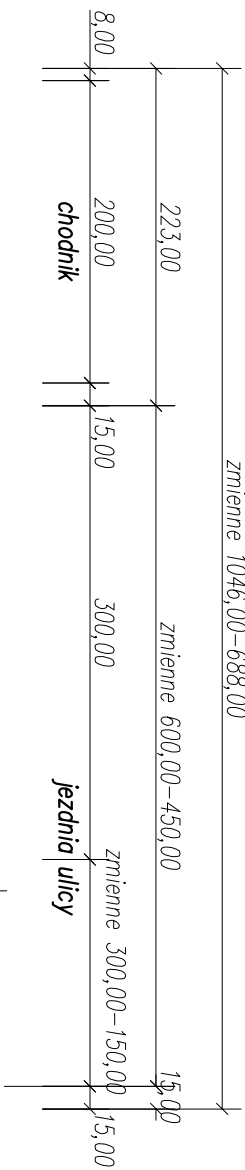

TRASA 1
km 0+108,28 – km 0+263,84
480,00–680,00

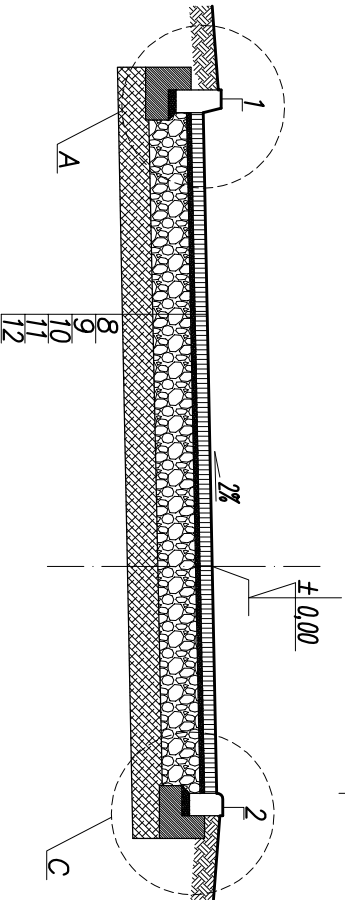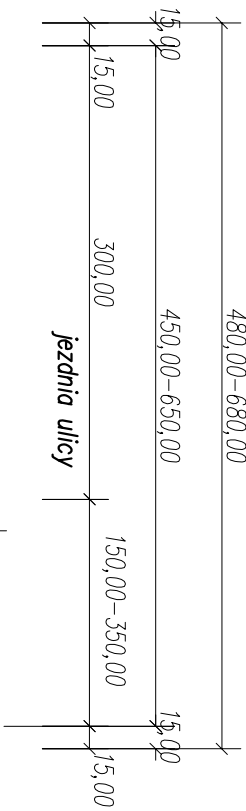

TRASA 1
km 0+263,84 – km 0+389,57
540,00–740,00

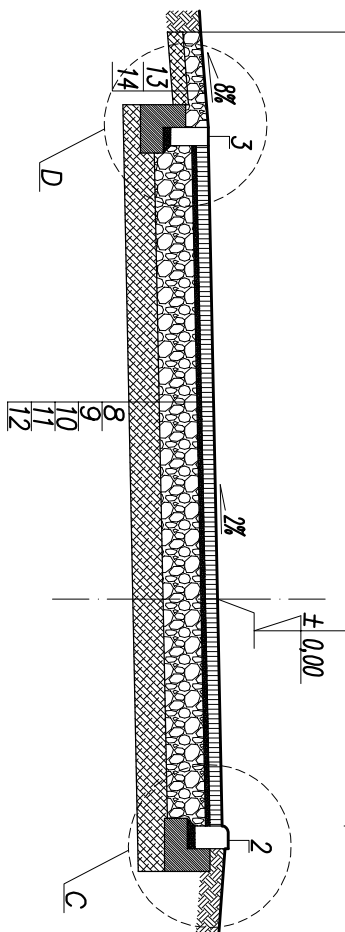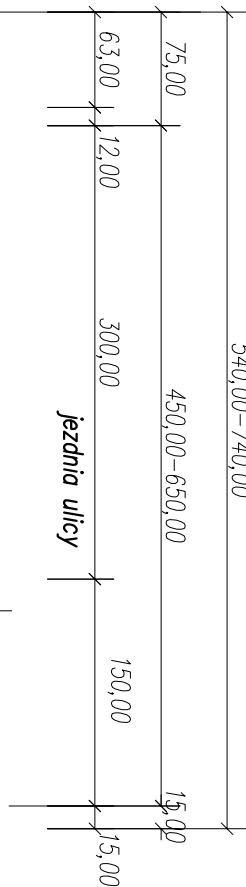

1. Krawężnik betonowy 15x30 na ławie bet. z oporem-beton ławy C12/15
2. Krawężnik bet.nojazdowy 15x22 na ławie bet.z oporem-beton ławy C12/15
3. Krawężnik bet.prosty(opornik) 12x25 na ławie bet.z oporem-beton ławy C12/15
4. Obrzeże betonowe 8x30 na ławie bet. z oporem – beton ławy C12/15
5. Warstwa ścielna z BA (AC11S) gr. 4 cm wg. WT-2 2014
6. Warstwa wiązca z BA (AC16W) gr. 8 cm wg. WT-2 2014
7. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 (kruszywo tamane słab.mech.) gr.20cm wg. WT-4 2010
8. Kostka betonowa gr. 8cm
9. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
10. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 (kruszywo tamane słab.mech.) gr.25cm wg. WT-4 2010
11. Mieszanka związana cementem gr. 20 cm C1,5/2 wg WT-5 2010
12. Grunt G1 (wymiana nasypu niebudowlanego)
13. Pobocze (nawierzchnia) z mieszanki niezwiązanej (kruszywo tamane słab.mech. 0/31,5) gr.15cm wg. WT-4 2010
14. Mieszanka związana cementem gr. 15 cm C1,5/2 wg WT-5 2010
15. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm
16. Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej gr. 15 cm wg. WT-4 2010
17. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
18. Ława betonowa – beton C12/15 (B-15)
19. Taśma bitumiczna 40x5mm

UWAGA: Przekroje w zakresie gabarytów (szerokości), lokalizacji i spadku poprzecznego poszczególnych elementów drogi (pasa ruchu, chodnika, miejsc postojowych itp.), należy rozpatrywać wyłączenie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu gdzie zawarto ostateczne wartości w/w elementów.

FU "AL-PRO" ul. Świętej Barbary 26 98-300 Wieluń		tel/fax. 43 843 9341 mob. 506 151 165 mob. 506 151 166
Stadium: projekt budowlany		BRANŻA: drogi
Adres inwestycji	Wieluń, ul. Stodharna	
Obiekt	Rozbudowa ul. Stodharniej w Wieluniu	
Inwestor	Burmistrz Wielunia, p.k.Wielkiego 1, 98-300 Wieluń	
Nazwa rysunku	PRZECIOJE KONSTRUKCYJNE TRASA 1	
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis
Projektant Br.Drogowa	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0871/P00D/08	
Sprawdzający Br.Drogowa	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0872/P00D/08	
Opracował:	mgr inż. Aleksandra Gargol-Morawick	
Skala	1:50	Data opracowania 08.2017 Nr rys. D2/1