



ZJAZD INDYWIDUALNY – RZUT Z GÓRY

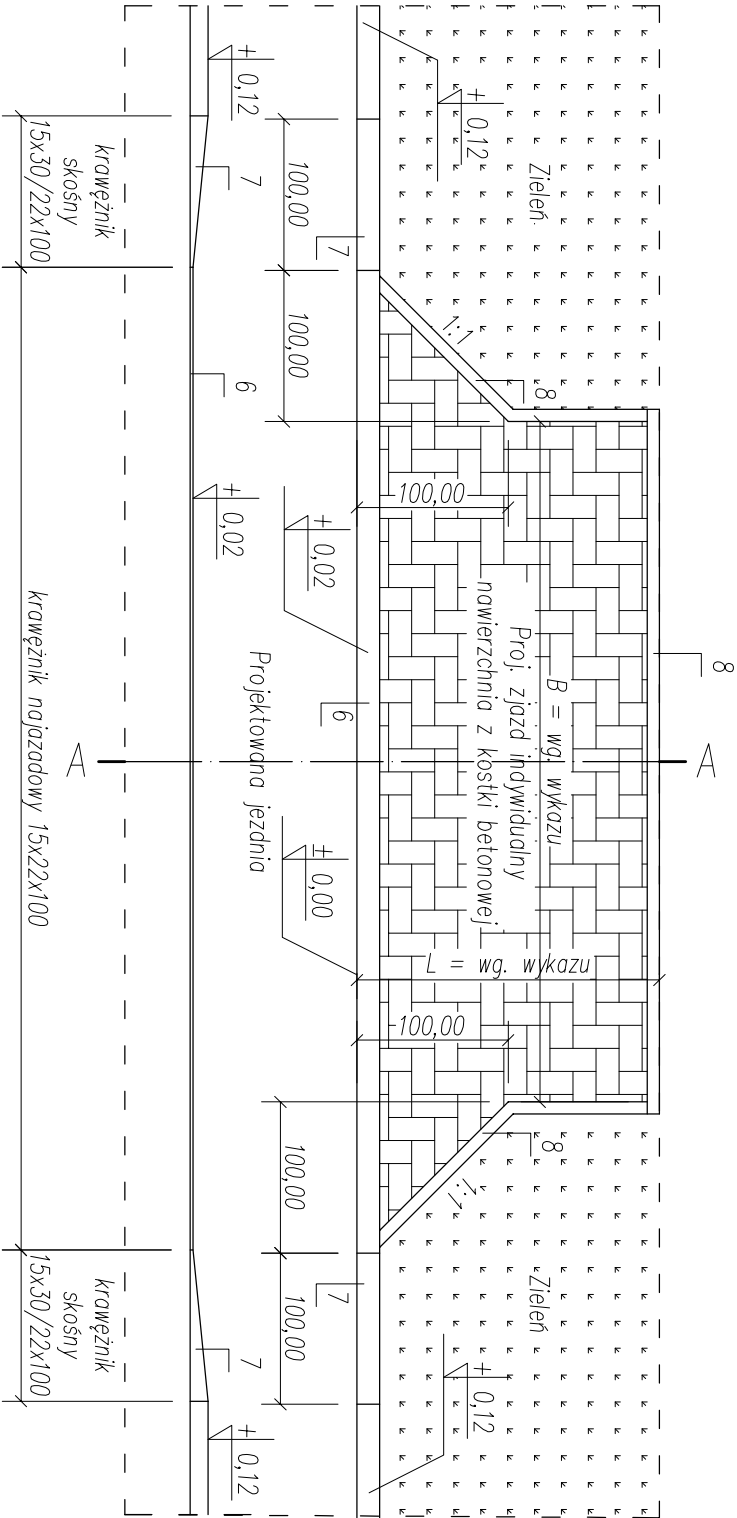


PRZEMÓW A-A

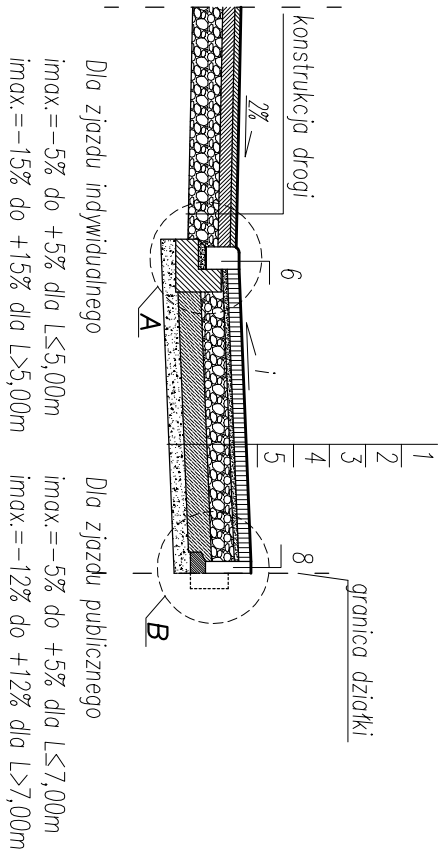


1. Kostełka betonowa gr. 8cm
2. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 (kruszywo łamane słab.mech.), gr.15cm (na zjazdach publicznych gr. 25cm) wg. WT-4 2010
4. Mieszanka związana cementem gr. 15cm (na zjazdach publicznych gr. 20cm) C1,5/2 wg WT-5 2010
5. Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej gr. 10 cm wg. WT-4 2010
6. Krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)
7. Krawężnik skośny betonowy 15x30/22x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)
8. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)
9. Ława betonowa – beton C12/15 (B15)
10. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4

UWAGA:
– Zjazd publiczny w obramowaniu krawężnikiem najazdowym 15x22x100.
Wartość promienia wykryjącego zgodnie z tabelą zjazdów i rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Połączenie chodnika/pasa zieleni z jezdnią zjazdu zgodnie z szczegółem A
– Uszczelnienia styku jezdni bitumicznej z krawężnikiem wykonać za pomocą taśmy bitumicznej 40x5mm (Icopal Esholas AB,KSK BORNIT lub równoważne).

Szczegół A
skala 1:10

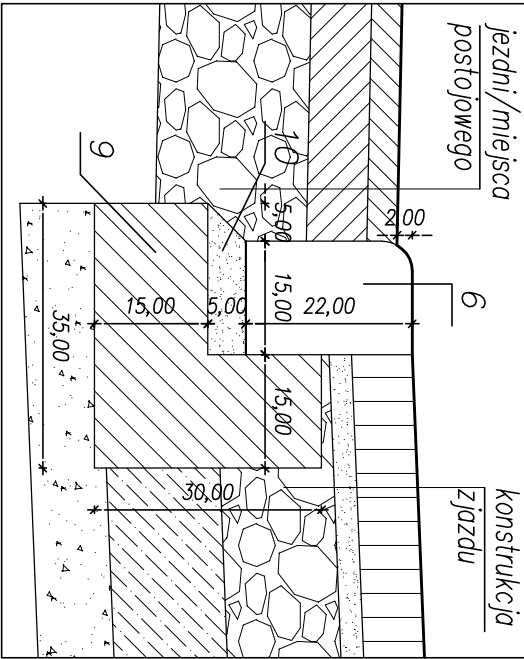

Szczegół B
skala 1:10

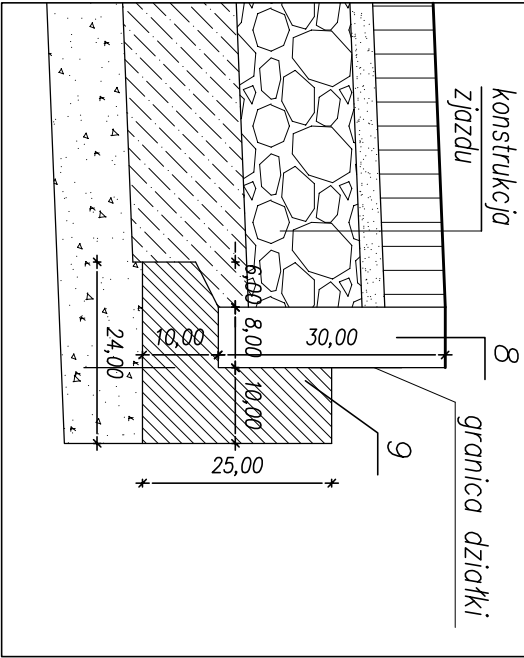

FU "AL-PRO" ul. Świętej Barbary 26 98-300 Wieluń		tel/fax: 43 843 9341 mob. 506 151 165 mob. 506 151 166
Stadium: projekt budowlany		BRANŻA: drogi
Adres inwestycji	Wieluń, ul. Stodniara	
Obiekt	Rozbudowa ul. Stodniarnej w Wieluniu	
Inwestor	Burmistrz Wielunia, p.l.k.Wielkiego 1, 98-300 Wieluń	
Nazwa rysunku	ZJAZD INDYWIDUALNY	
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis
Projektant Br.Drogowa	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0871/P00D/08	
Sprawdzający Br.Drogowa	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0872/P00D/08	
Opracował:	mgr inż. Aleksandra Gargol-Morawiak	
Skala: 1:50/10	Data opracowania: 08.2017	Nr rys.: D4/2