



1+181,45 – 1+244,50

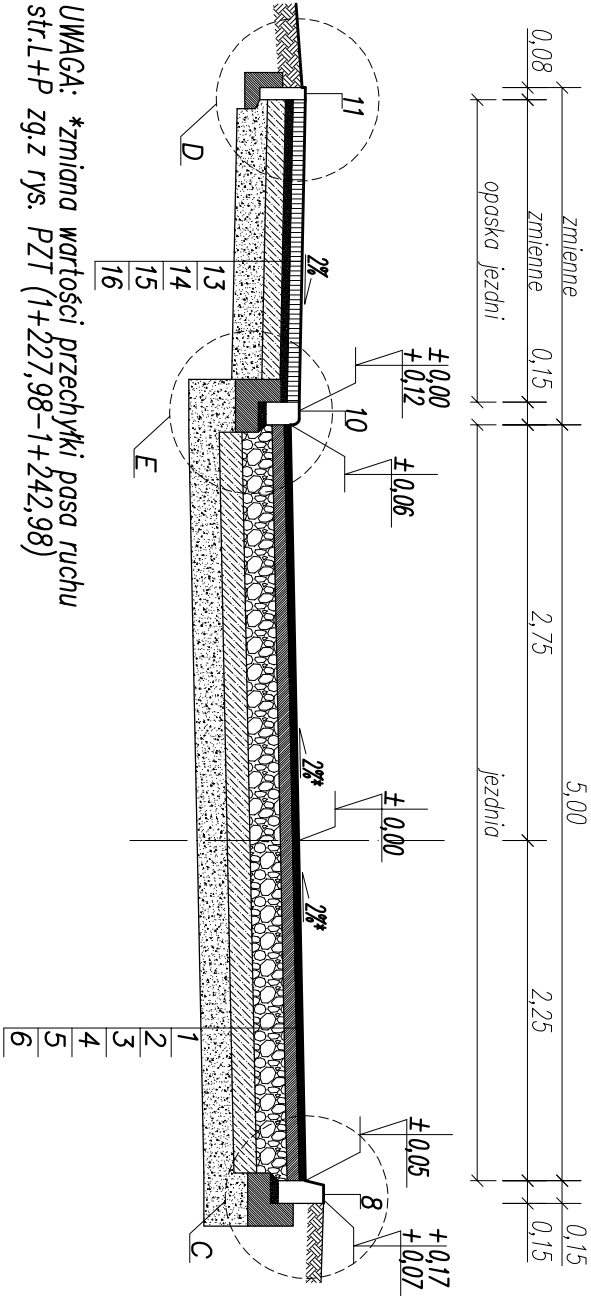


UWAGA: *zmiana wartości przekryłki posadzenia
str.L+P zg.z rys. PZT (1+227,98–1+242,98)

1+248,73 – 1+352,63

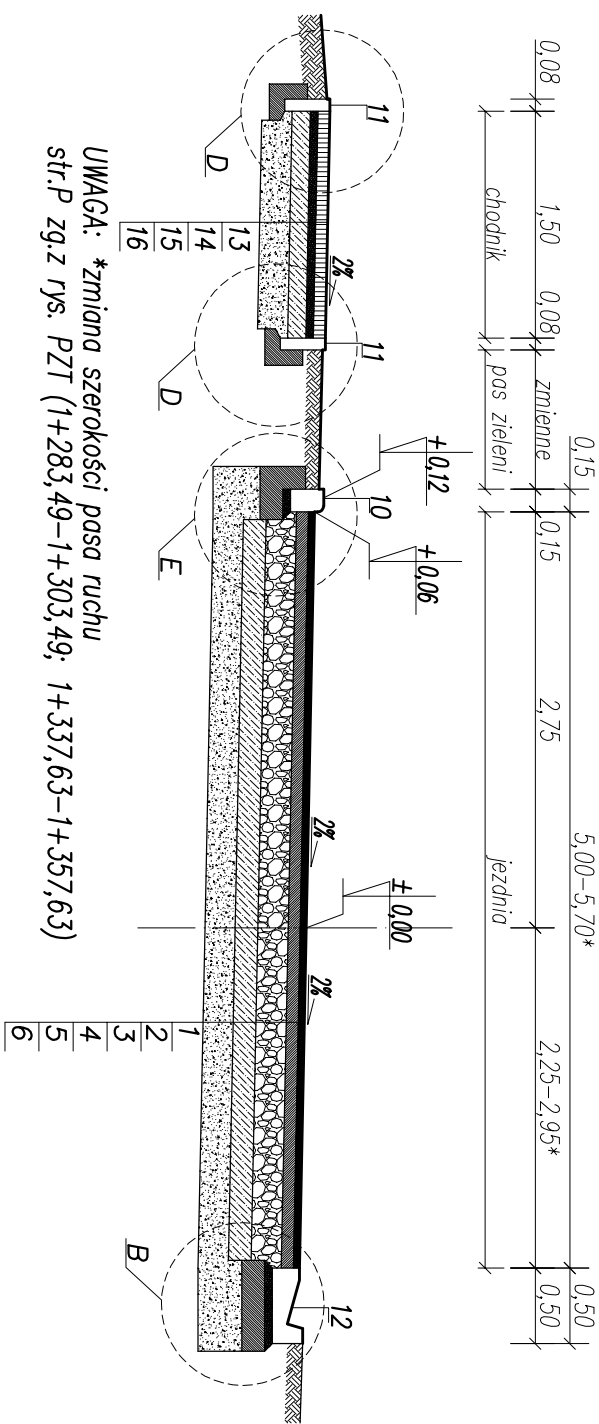


UWAGA: *zmiana szerokości pasa ruchu
str.P zg.z rys. PZT (1+283,49–1+303,49; 1+337,63–1+357,63)

1+352,63 – 1+357,63 (K.T.)

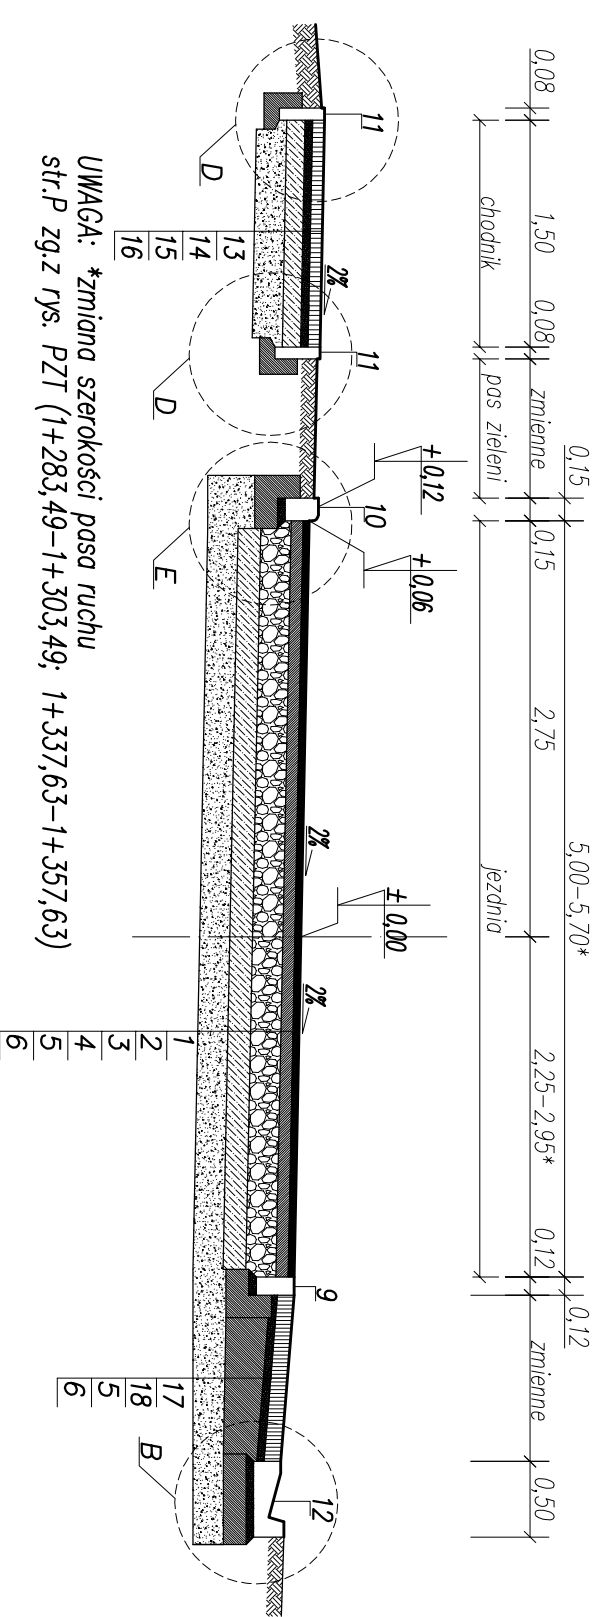

1+244,50 – 1+248,73

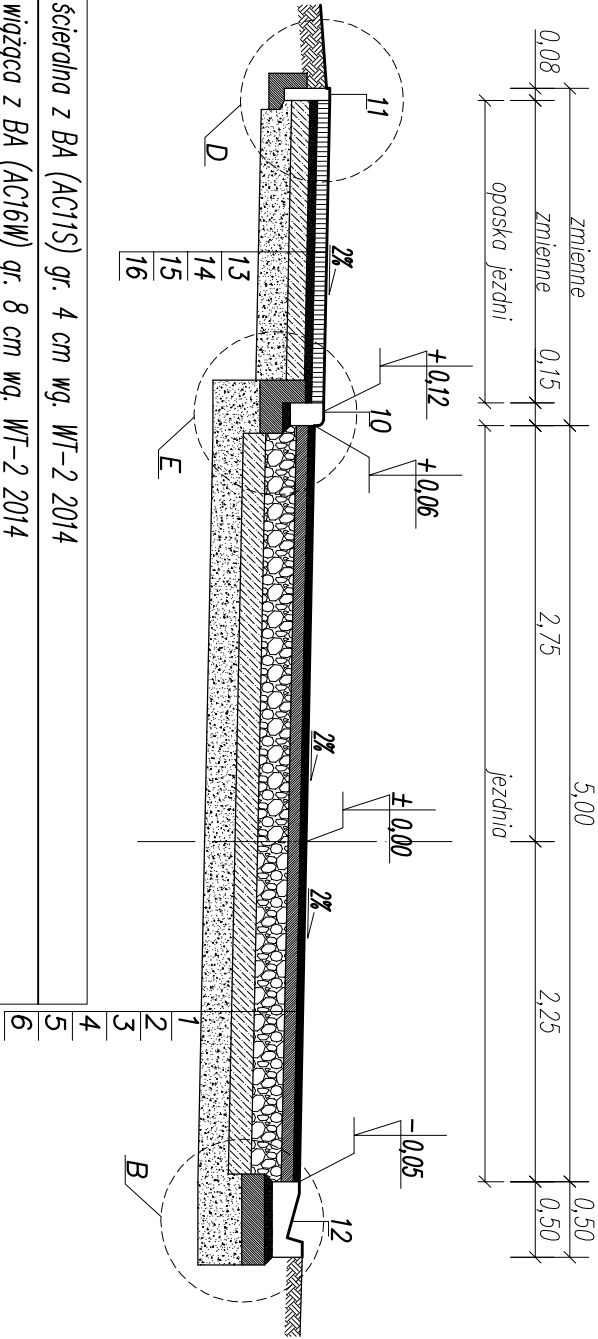

1. Warstwa ściardła z BA (AC11S) gr. 4 cm wg. WT-2 2014
2. Warstwa wiążąca z BA (AC16W) gr. 8 cm wg. WT-2 2014
3. Podbudowa zasadnicza z miesz.niezwiazanej C90/3 (kr.tamane słab.mech.) gr.20cm wg. WT-4 2010
4. Mieszanka związana cementem gr. 15 cm C1,5/2 wg WT-5 2010
5. Wymiana gruntu (nasypu niebudowlanego) na grunt G1
6. Grunt rodzimy
7. Pobocze –mieszanka niezwiązana C90/3 (kr.tamane słab.mech.) gr.15cm wg. WT-4 2010
8. Krawężnik betonowy 15x30 na tawie bet. z oporem – beton ławy C12/15
9. Krawężnik betonowy prosty (opornik) 12x25 na tawie bet.z oporem–beton ławy C12/15
10. Krawężnik betonowy pojazdowy 15x22 na tawie bet. z oporem – beton ławy C12/15
11. Obrzeże betonowe 8x30 na tawie bet. z oporem – beton ławy C12/15 (B-15)
12. Ściek betonowy prefabrykowany
13. Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
14. Podsyпка cementowo–piaskowa 1:4 gr 5cm
15. Mieszanka związana cementem gr. 12 cm C1,5/2 wg WT-5 2010
16. Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej gr. 20 cm wg. WT-4 2010
17. Kostka granitowa 9/11
18. Podbudowa betonowa – beton C12/15 gr. 15 cm

FU 'AL-PRO' ul. Świętej Barbary 26 98-300 Wieluń		tel/fax. 43 843 9341 mob. 506 151 165 mob. 506 151 166
Stadium: projekt wykonawczy		BRANŻA: DROGOWA
Adres inwestycji	Wieluń, Turów grina Wieluń	
Obiekt	Rozbudowa drog gminnej N 117530E	
Inwestor	Burmistrz Wieluń, p.l.k.Wielkiego 1, 98-300 Wieluń	
Nazwa rysunku	PRZEBIEG KONSTRUKCYJNE	
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień	podpis
Projektant Br.Drogowa	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0871/POOD/08	
Opracował:	mgr inż. Aleksandra Gargol-Marciniak	
Skala	1:50	Data opracowania 08.2017 Nr rysunku PW2/4