



0+875,00 – 0+977,00

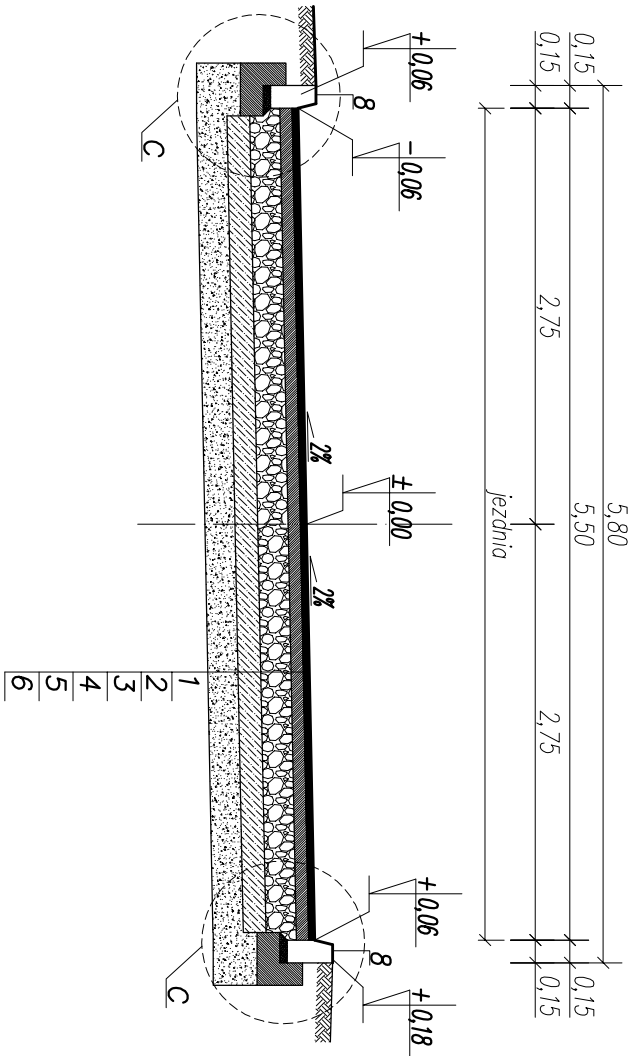


0+977,00 – 1+151,00

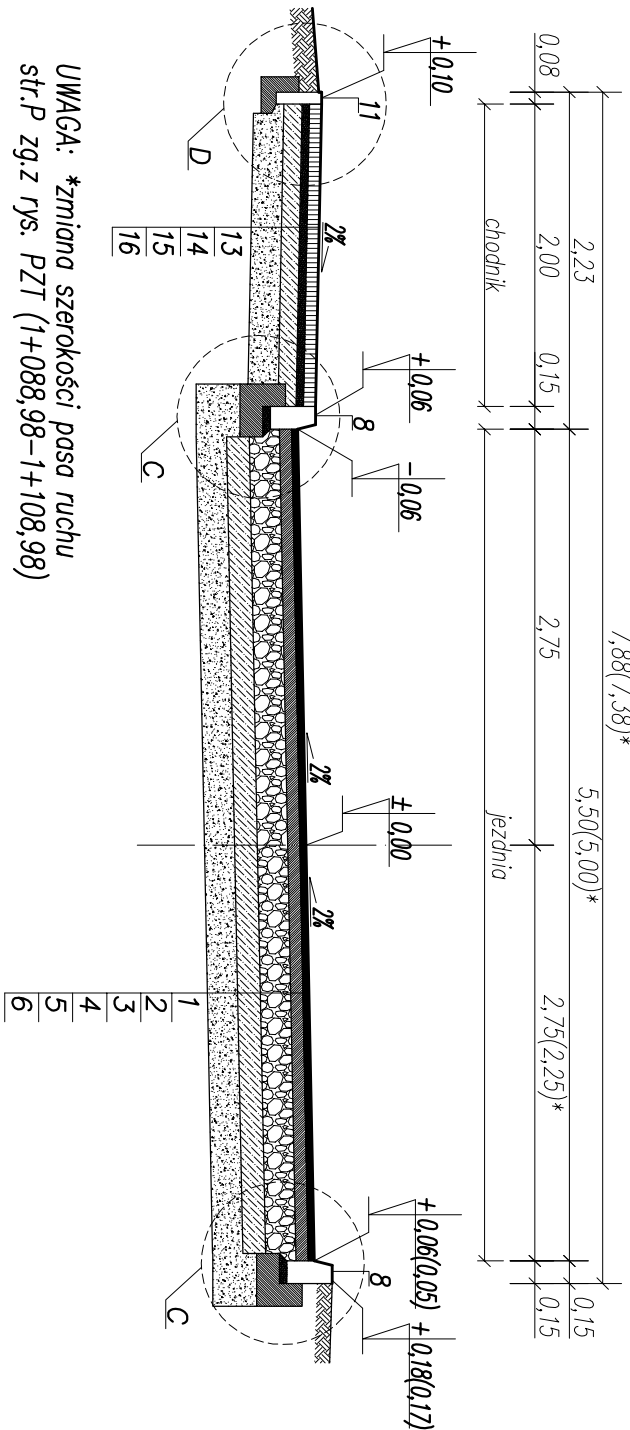


UWAGA: *zmiana szerokości pasa ruchu
str.P zg.z rys. PZT (1+088,98–1+108,98)

1+151,00 – 1+181,45

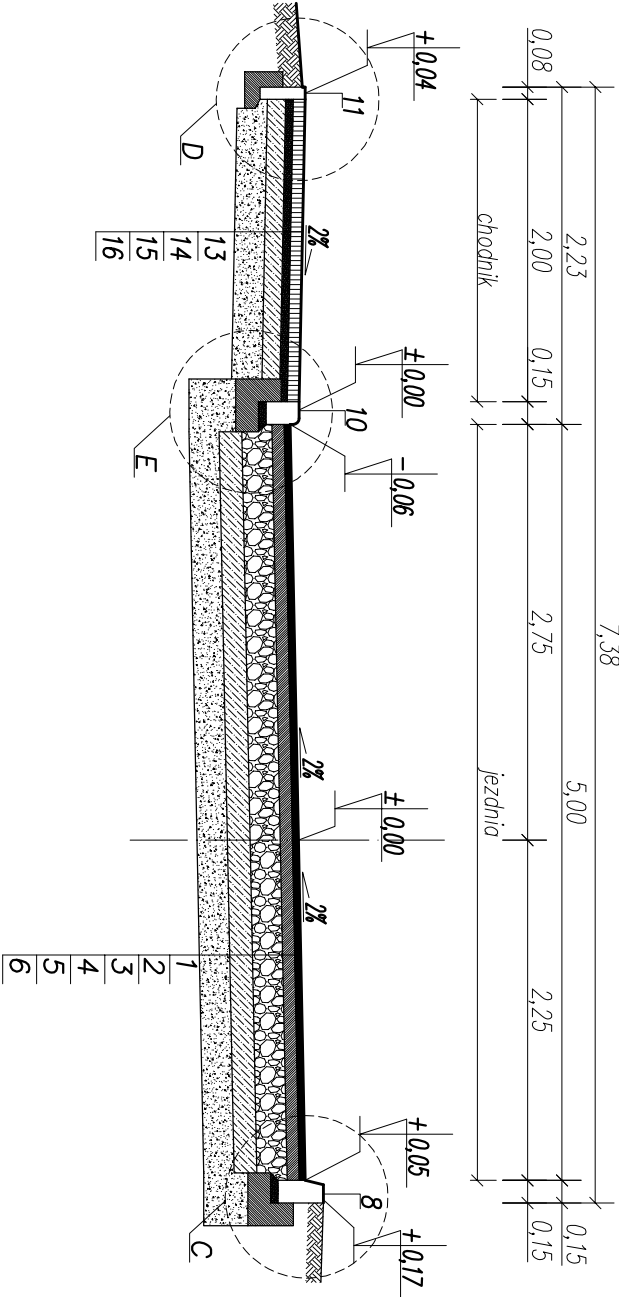

0+865,00 – 0+875,00

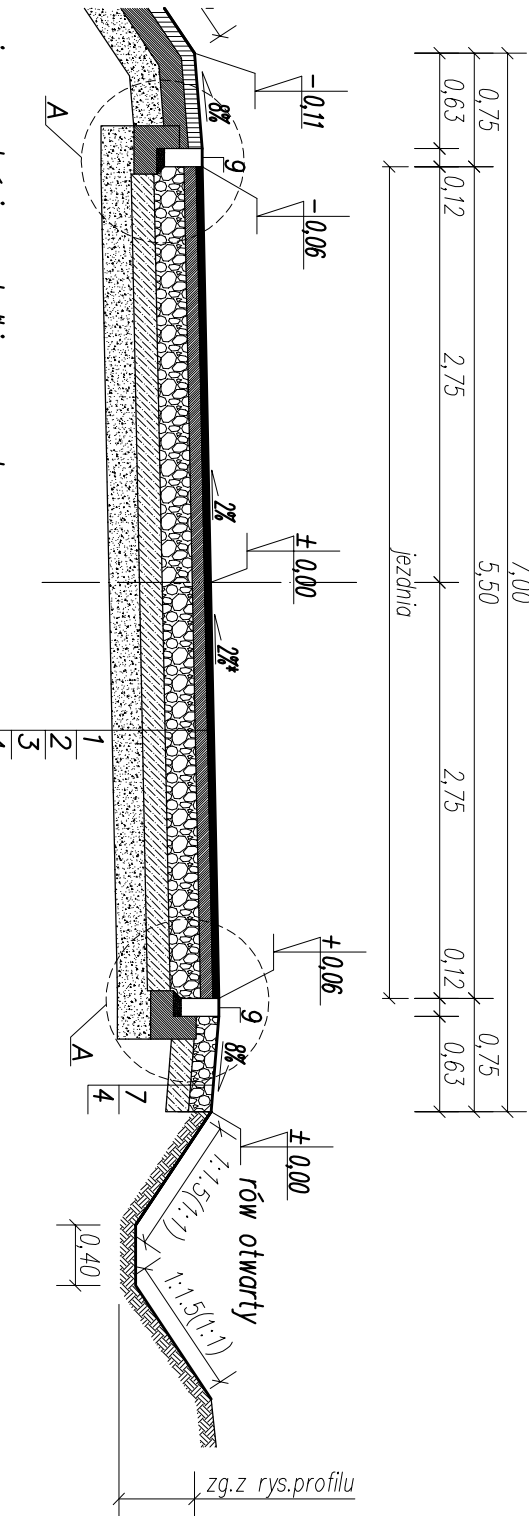

zmiana wartości przechyłki pasa ruchu
rys. PZT (0+832,37–0+852,37)

1. Warstwa wiążąca z BA (AC16) gr. 8 cm wg. WT-2 2014
2. Podbudowa zasadnicza z miesz.niezwiazanej C90/3 (kr.tamane slab.mech.) gr.20cm wg. WT-4 2010
3. Mieszanka związana cementem gr. 15 cm C1,5/2 wg WT-5 2010
4. Wymiana gruntu (nospy niebudowlanego) na grunt G1
5. Grunt rodzimy
6. Pobocze –mieszanka niezwiązana C90/3 (kr.tamane slab.mech.) gr.15cm wg. WT-4 2010
7. Krawężnik betonowy 15x30 na ławie bet. z oporem – beton ławy C12/15
8. Krawężnik betonowy prosty (opornik) 12x25 na ławie bet.z oporem–beton ławy C12/15
9. Krawężnik betonowy pojazdowy 15x22 na ławie bet. z oporem – beton ławy C12/15
10. Obrzeże betonowe 8x30 na ławie bet. z oporem – beton ławy C12/15 (B-15)
11. Ściek betonowy prefabrykowany
12. Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
13. Podspoka cementowo–piaskowa 1:4 gr 5cm
14. Mieszanka związana cementem gr. 12 cm C1,5/2 wg WT-5 2010
15. Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej gr. 20 cm wg. WT-4 2010
17. Kostka granitowa 9/11

FU 'AL-PRO' ul. Świętej Barbary 26 98-300 Wieluń		tel/fax. 43 843 9341 mob. 506 151 165 mob. 506 151 166
Stadium: projekt wykonawczy		BRANŻA: DROGOWA
Adres inwestycji	Wieluń, Turów grina Wieluń	
Obiekt	Rozbudowa drogi gminnej N 117530E	
Inwestor	Burmistrz Wielunia, pl.K.Wielkiego 1, 98-300 Wieluń	
Nazwa rysunku	PRZEBIEG KONSTRUKCYJNE	
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień	podpis
Projektant Br.Drogowa	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0871/P000/08	
Opracował:	mgr inż. Aleksandra Gargol-Marciniak	
Skala	1:50	Data opracowania 08.2017 Nr rysunku PW2/3