


siec wodoc.
lub kanalizacji sanitarnej


Przed wykopem zabezpieczyć kabel elektryczny,
osłoną rurową, firmy AROT typu A 110 PS,
 $\varnothing 110/100, l=3,0m$

kabel eNN lub telefoniczny


przekrój wzdłuż sieci wodoc. , kanalizacji sanit.



Rura osłonowa - zabezpieczenie kabla



kabel elektryczny lub telefoniczny

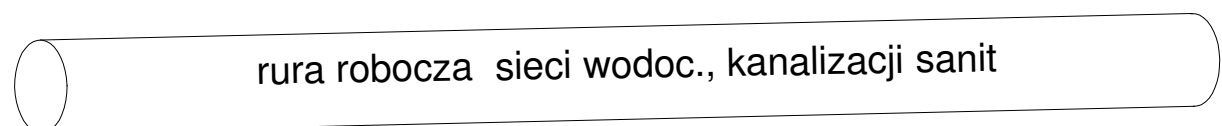

rura robocza sieci wodoc., kanalizacji sanit


kabel podwiesić do krawędziaka
o wym. 100x100 mm, l = 30, m

przekrój wzdłuż kabla elektrycznego lub kabla telefonicznego

rura osłonowa dzielona typu A 110 PS

końce rury uszczelnić
pianką poliuretanową

Zabezpieczyć podparcie rury za wykopem
od 50 do 60 cm

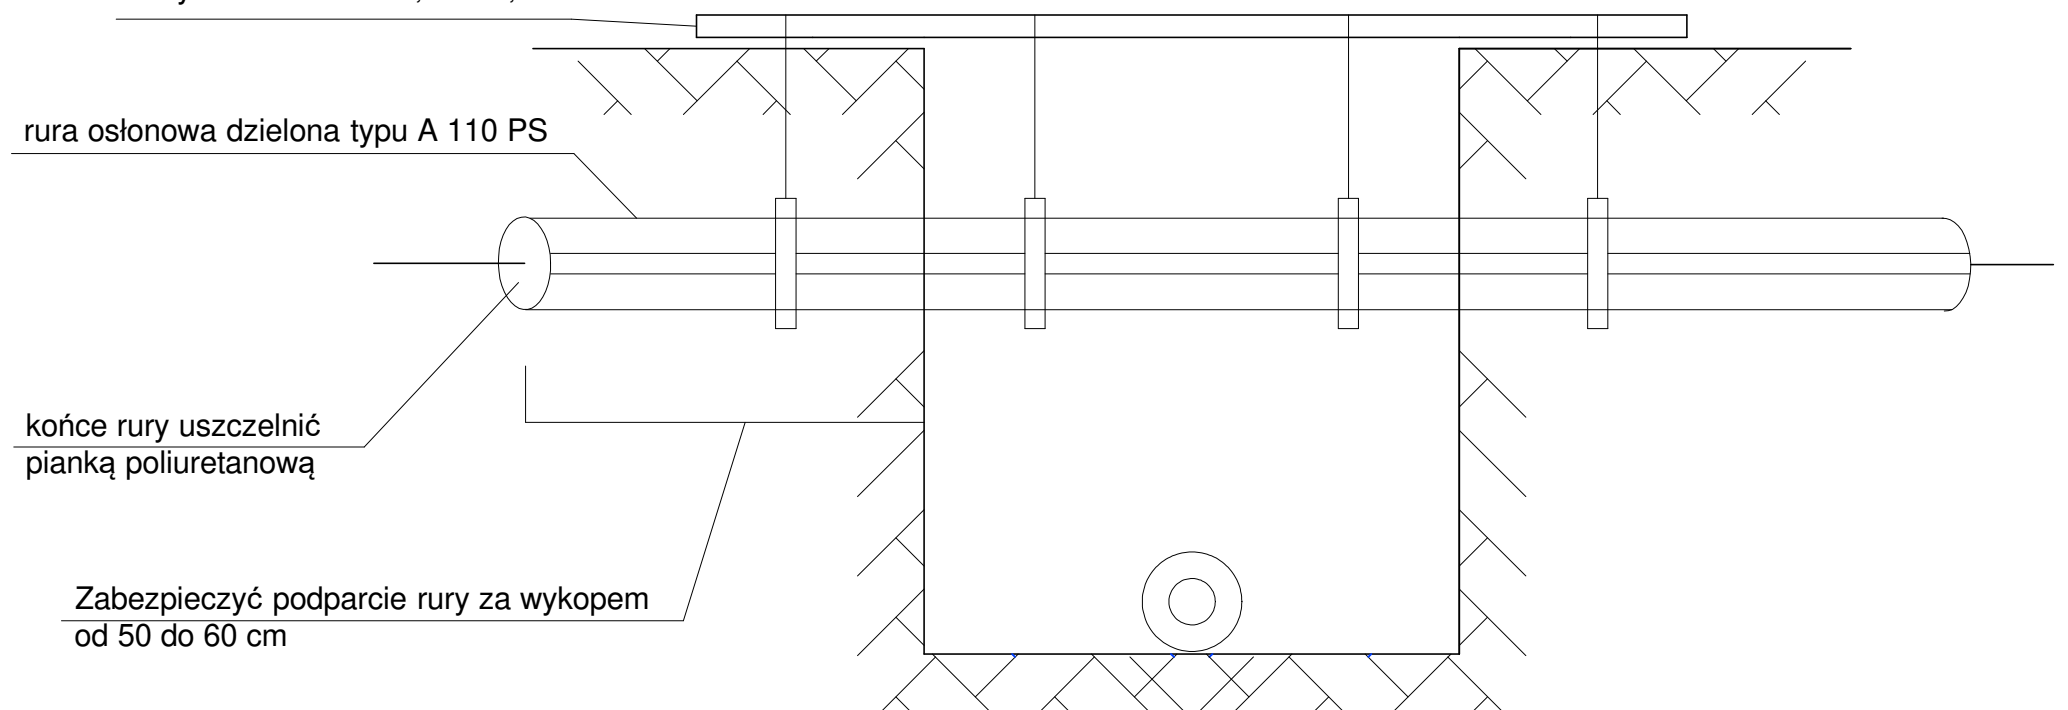

Zabezpieczenia kabla telefonicznego,
elektrycznego w miejscu skrzyżowania