



Nadproże N-1.2 (1 sztuka)

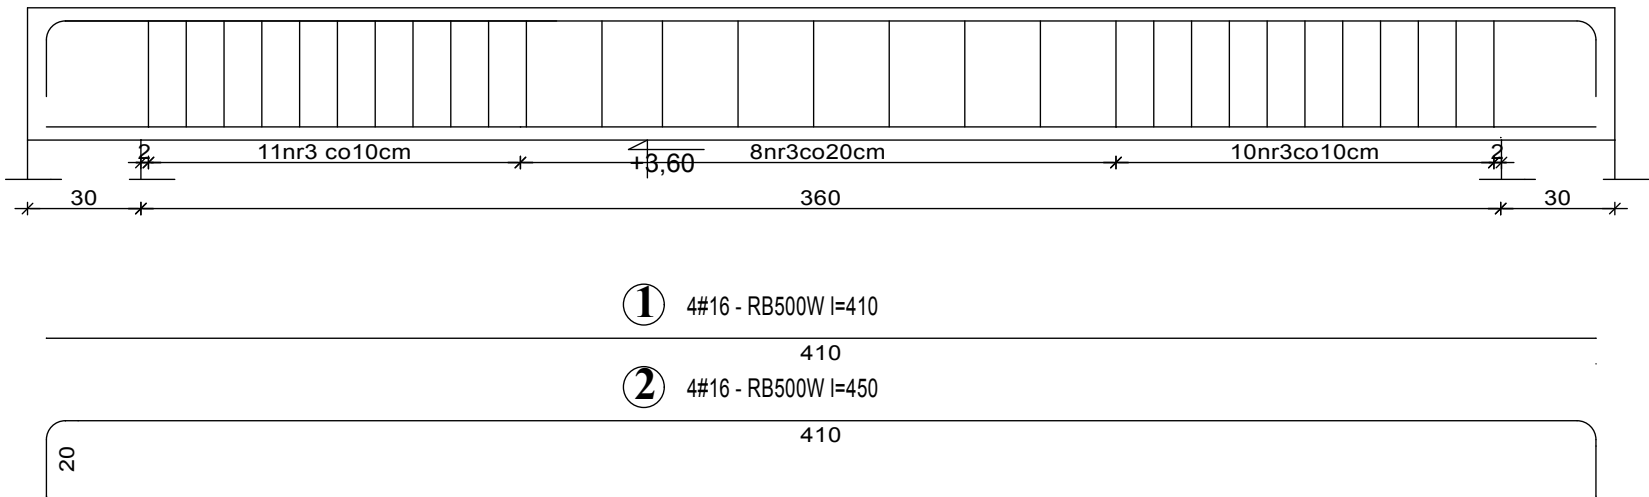

1 4#16 - RB500W l=410

2 4#16 - RB500W l=450

3 29D6-St0S l=120cm



MATERIAŁ:		
BETON	STAL	
C25/30	konstrukcyjna strzemiona/ stal montażowa	- AIIIIN- RB500W - A0 St0S-b

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ - Nadproże N-1.2 (1sztuka)

ELEMENT	NR.	Dł.	ILOŚĆ W 1 ELEM.	ILOŚĆ ELEMENT	ILOŚĆ OGÓŁEM	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM			
						A0-St0S-b	AIIIIN-RB500W		
-	-	m	szt.	szt.	szt.	D6	#12	#16	#20
Nadproże N-1.2 (1sztuka)	1	4,10	4	1	4			16,40	
	2	4,50	4	1	4			18,00	
	3	1,20	29	1	29	34,80			
	DŁUGOŚĆ RAZEM:					34,80	-	34,40	-
	MASA 1 mb:					0,222	0,888	1,580	2,470
	MASA RAZEM:					7,73	-	54,35	-
	SUMA:					62,08 kg			

UWAGA:  
Projekt wykonawczy, stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie Projektu Budowlanego i należy go rozpatrywać łącznie z projektem architektoniczno – budowlanym oraz projektami branżowymi.



Pracownia  
Architektoniczna

DANUTA GRZEGORZEK

TYTUŁ RYSUNKU:  
NADPROŻE N-1.2

TEMAT:  
BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 I GIMNAZJUM NR 3 W WIELUNIU

LOKALIZACJA:  
Nr ewid. dz. 1/6, obręb 3 m. Wieluń, 98-300 Wieluń

INWESTOR:  
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich z siedzibą w Wieluniu przy ul. Traugutta 38

Projektant:  
mgr inż. bud. Piotr Parkitny      upr. nr 543/85/91

Sprawdził:  
mgr inż. bud. Paweł Kasprzyczak      upr. nr LOID/1928/POOK/12

STADIUM:  
PROJEKT BUDOWLANY

SKALA:  
1:20

DATA:  
11:2016

BRANŻA / NR RYS.  
K/31

Projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994).  
Zmiany w projekcie naruszają prawa autorskie twórców i nie mogą zostać dokonane bez ich wiedzy i zgody na ich wprowadzenie do projektu.