

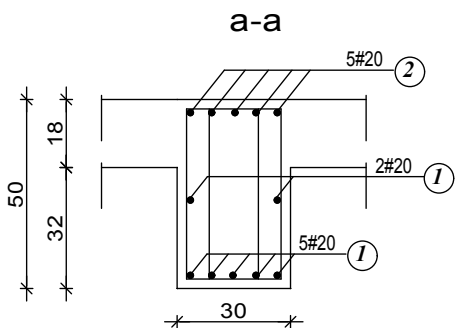


Podciąg P-2.6 (1sztuka)

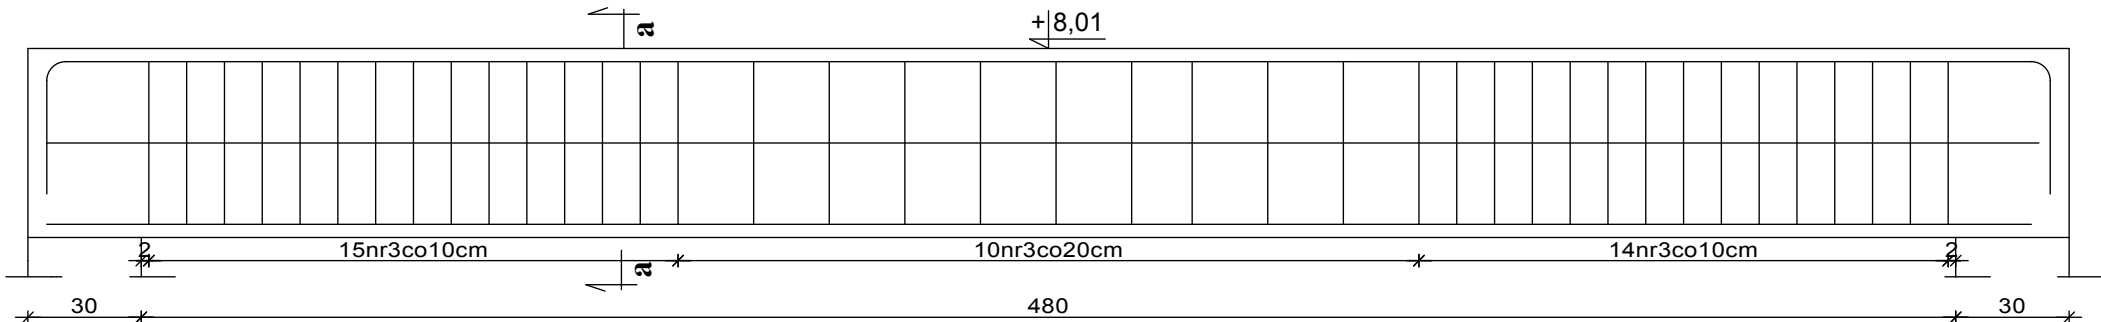

① 7#20 - RB500W l=525

② 5#20 - RB500W l=600




MATERIAŁ:			
BETON		STAL	
C25/30		konstrukcyjna strzemiona/ stal montażowa	- AIIIN- RB500W - A0 St0S-b

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ - Podciąg P-2.6 (1sztuka)

ELEMENT	NR.	DŁ.	ILOŚĆ W 1 ELEM.	ILOŚĆ ELEMENT	ILOŚĆ OGÓŁEM	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM			
						A0-St0S-b	AIIIN-RB500W		
-	-	m	szt.	szt.	szt.	D8	#12	#16	#20
P-2.6 (1sztuka)	1	5,25	7	1	7				36,75
	2	6,00	5	1	5				30,00
	3	1,40	74	1	74	103,60			
	DŁUGOŚĆ RAZEM:					103,60	-	-	66,75
	MASA 1 mb:					0,329	0,888	1,580	2,470
	MASA RAZEM:					34,08	-	-	164,88
	SUMA:					1989,95 kg			

UWAGA:  
Projekt wykonawczy, stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie Projektu Budowlanego i należy go rozpatrywać łącznie z projektem architektoniczno – budowlanym oraz projektami branżowymi.



TYTUŁ RYSUNKU:**PODCIĄG P-2.6**

TEMAT:**BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 I GIMNAZJUM NR 3 W WIELUNIU**

LOKALIZACJA:**Nr ewid. dz. 1/6, obręb 3 m. Wieluń, 98-300 Wieluń**

INWESTOR:**Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich z siedzibą w Wieluniu przy ul. Traugutta 38**

Projektant:  
mgr inż. bud. Piotr Parkitny      upr. nr 543/85/91

Sprawdził:  
mgr inż. bud. Paweł Kasprzyczak      upr. nr LOID/1928/POOK/12

STADIUM:**PROJEKT BUDOWLANY**

SKALA:**1:20**

DATA:**11:2016**

BRANŻA / NR RYS.**K/38**

Projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994).  
Zmiany w projekcie naruszają prawa autorskie twórców i nie mogą zostać dokonane bez ich wiedzy i zgody na ich wprowadzenie do projektu.