

OZNACZENIA GRAFICZNE

±0,00 = 187,79 m n.p.m. projektowany poziom posadzki parteru


- tynk mineralny 1,5 mm na siatce z włókna szklanego i farba elewacyjna silikonowa samoczystująca np. jak TYTAN EOS silikonowa kolor wg. RAL 7035 Light grey (jasny szary)


- tynk mineralny 1,5 mm na siatce z włókna szklanego i farba elewacyjna silikonowa samoczystująca np. jak TYTAN EOS silikonowa kolor wg. RAL 9005 jet black (czarny głęboki)

- tynk mineralny 1,5 mm na siatce z włókna szklanego i farba elewacyjna silikonowa samoczystująca np. jak TYTAN EOS silikonowa kolor wg. RAL 9010 Pure white (biały alpejski)

- fasada szklana i okna profil aluminium kolor wg RAL 7031 Blue grey (stalowy średni)

- szklenie szyby zespolone z hartowanego wysokoselektywnego szkła przeciwsłonecznego np. jak "Pilkington Insulight™ Sun" o właściwościach niskoemisyjnych np. jak "Pilkington Suncool™ 70/40 THS" i o wysokiej przepuszczalności światła min. LT = 69%.

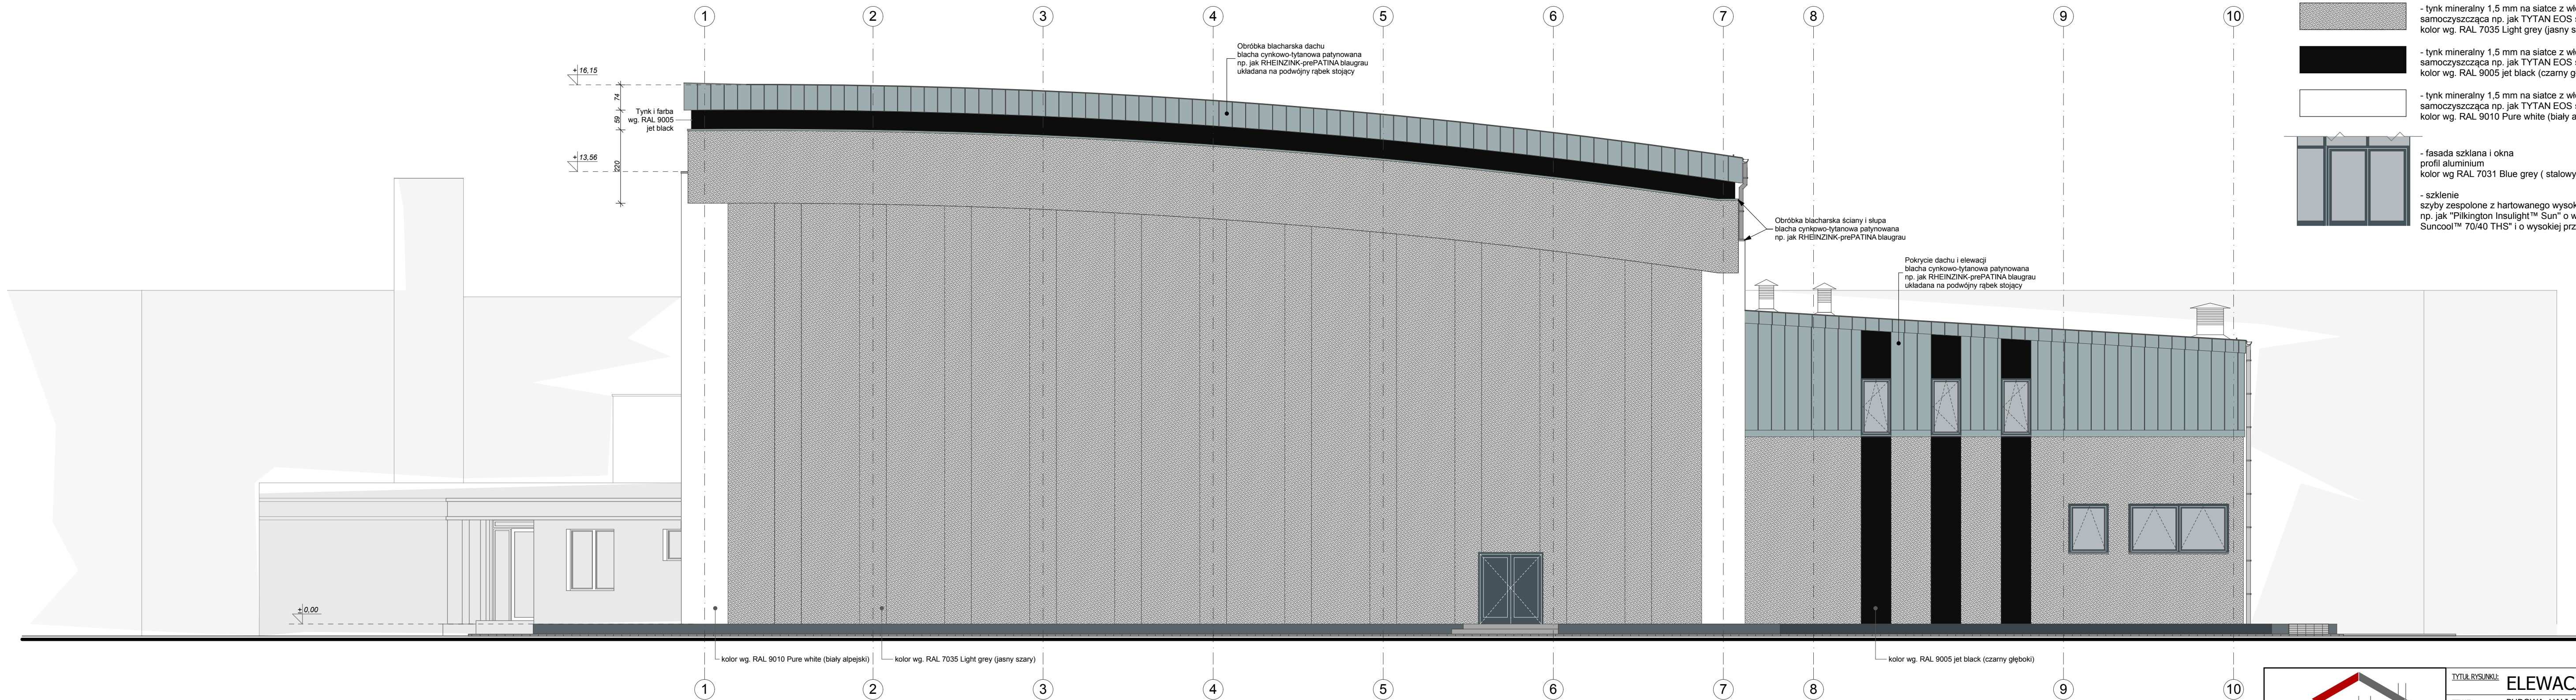

 Pracownia Architektoniczna DANUTA GRZEGORZEK	<u>TYTUŁ RYSUNKU:</u> ELEWACJA PÓŁNOCNA		
	<u>TEMAT:</u> BUDOWA HALLI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 I GIMNAZJUM NR 3 W WIELUNIU		
	<u>LOKALIZACJA:</u> Nr ewid. dz. 1/6, obręb 3 m. Wieluń, 98-300 Wieluń		
	<u>INWESTOR:</u> Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich z siedzibą w Wieluniu przy ul. Traugutta 38		
pracował: mgr inż. arch. Danuta Grzegorzek		<u>STADIUM:</u> PROJEKT BUDOWLANY	
projektant: mgr inż. arch. Maria Dziuba upr. nr 155/82/op		<u>SKALA:</u> 1:100	<u>DATA:</u> 11:2016
sprawdził: mgr inż. arch. Daniel Czarnuch upr. nr 2/R-82/OIA/07 nr w OIA: LO 0548		<u>BRANŻA / NR RYS.</u> A/14	
Projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994).			
Zmiany w projekcie naruszają prawa autorskie twórców i nie mogą zostać dokonane bez ich wiedzy i zgody na ich wprowadzenie do projektu.			