
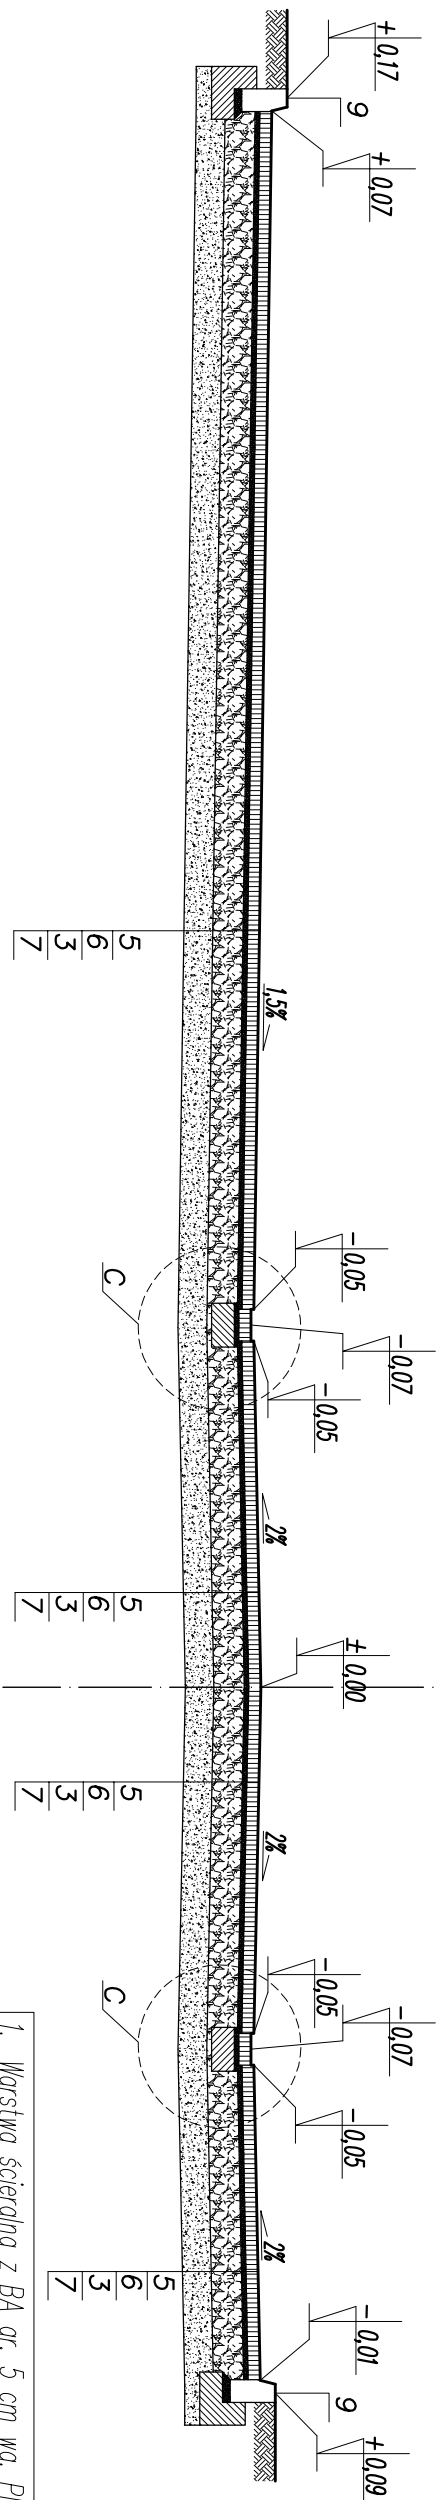




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 11 km 0+000,00 – 0+015,00

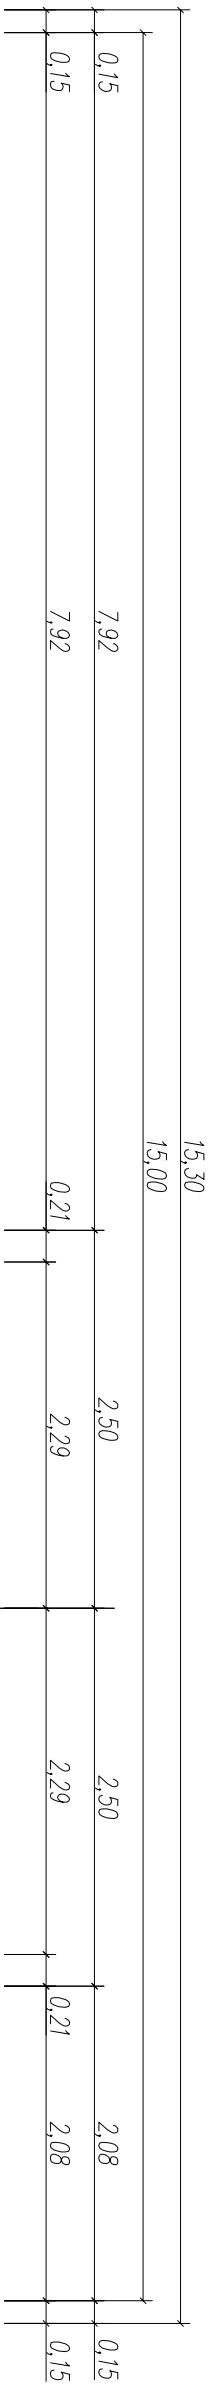

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 11
lokalizacja ścieku z kostki bet.

l.p	km	opis
1	0+003,00 – 0+077,11	strona L+P

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 11 km 0+015,00 – 0+089,05

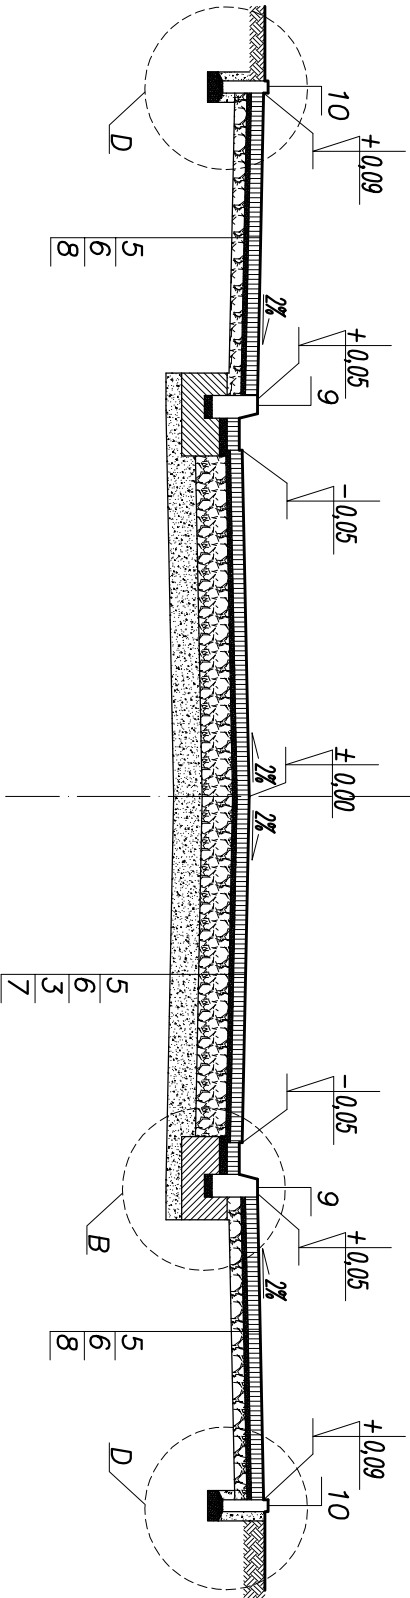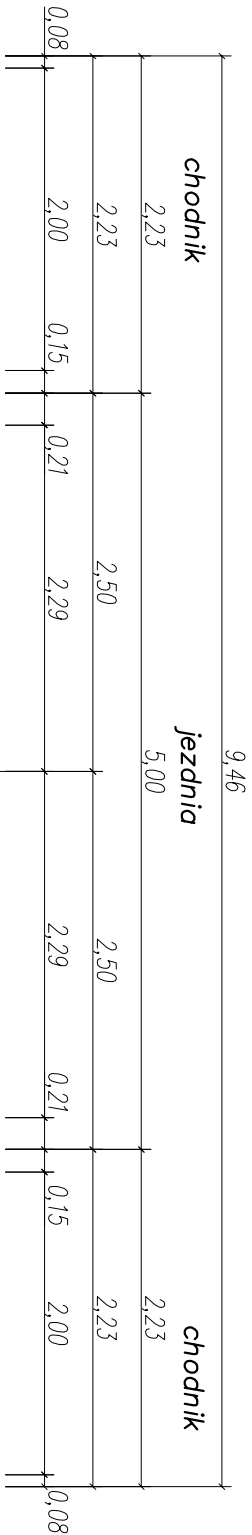

- Warstwa ścierdna z BA gr. 5 cm wg. PN-S-96025
- Podbudowa zasadnicza z BA gr. 7 cm wg. PN-S-96025
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stb.mech.gr.20cm wg.PN-S-06102
- Grunt rodzimy lub projektowane wzmocnienie zgodnie z projektem wykonawczym
- Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
- Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
- Grunt rodzimy lub projektowane wzmocnienie zgodnie z projektem wykonawczym
- Kruszywo łamane stb. mech. gr.10 cm wg. PN-S-06102 (ziązdy 12cm)
- Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B-15)
- Obrzeże betonowe 8x30x100
- Płyta chodnikowa 7x50x50
- Krawężnik bet. nożardowy 15x22x100 na ławie bet. z oporem- beton ławy C12/15 (B-15)

KONSORCJUM:

P.H.U. "MADA", ul. Świętej Barbary 26, 98-300 Wieluń
B.U.-P. "AKTE", Os. Stare Sady 46/18, 98-300 Wieluń
Z.U.J. Maciej Wojterski os. Armii Krajowej 8/12, 98-300 Wieluń

Stadium: projekt budowlany BRANŻA DROGOWA

BUDOWA GMINNYCH DRÓG PUBLICZNYCH WRAZ Z
OŚWIECLENIEM ULICZNYM, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ

Adres inwestycji	Dąbrowa gmina Wieluń, Wieluń obręb 3 i 4		
Inwestor	Burmistrz Wielunia, pl. K.Wielkiego 1, 98-300 Wieluń		
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 11		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, Izba	podpis	
Projektant Br. drogowa	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0871/P000/08 Izba LOD/BD/8+25/08		
Sprawdzający Br. drogowa	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0872/P000/08 Izba LOD/BD/8+24/08		