


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 8 km 0+082,74 – 0+097,74  
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 10 km 0+054,79 – 0+069,79

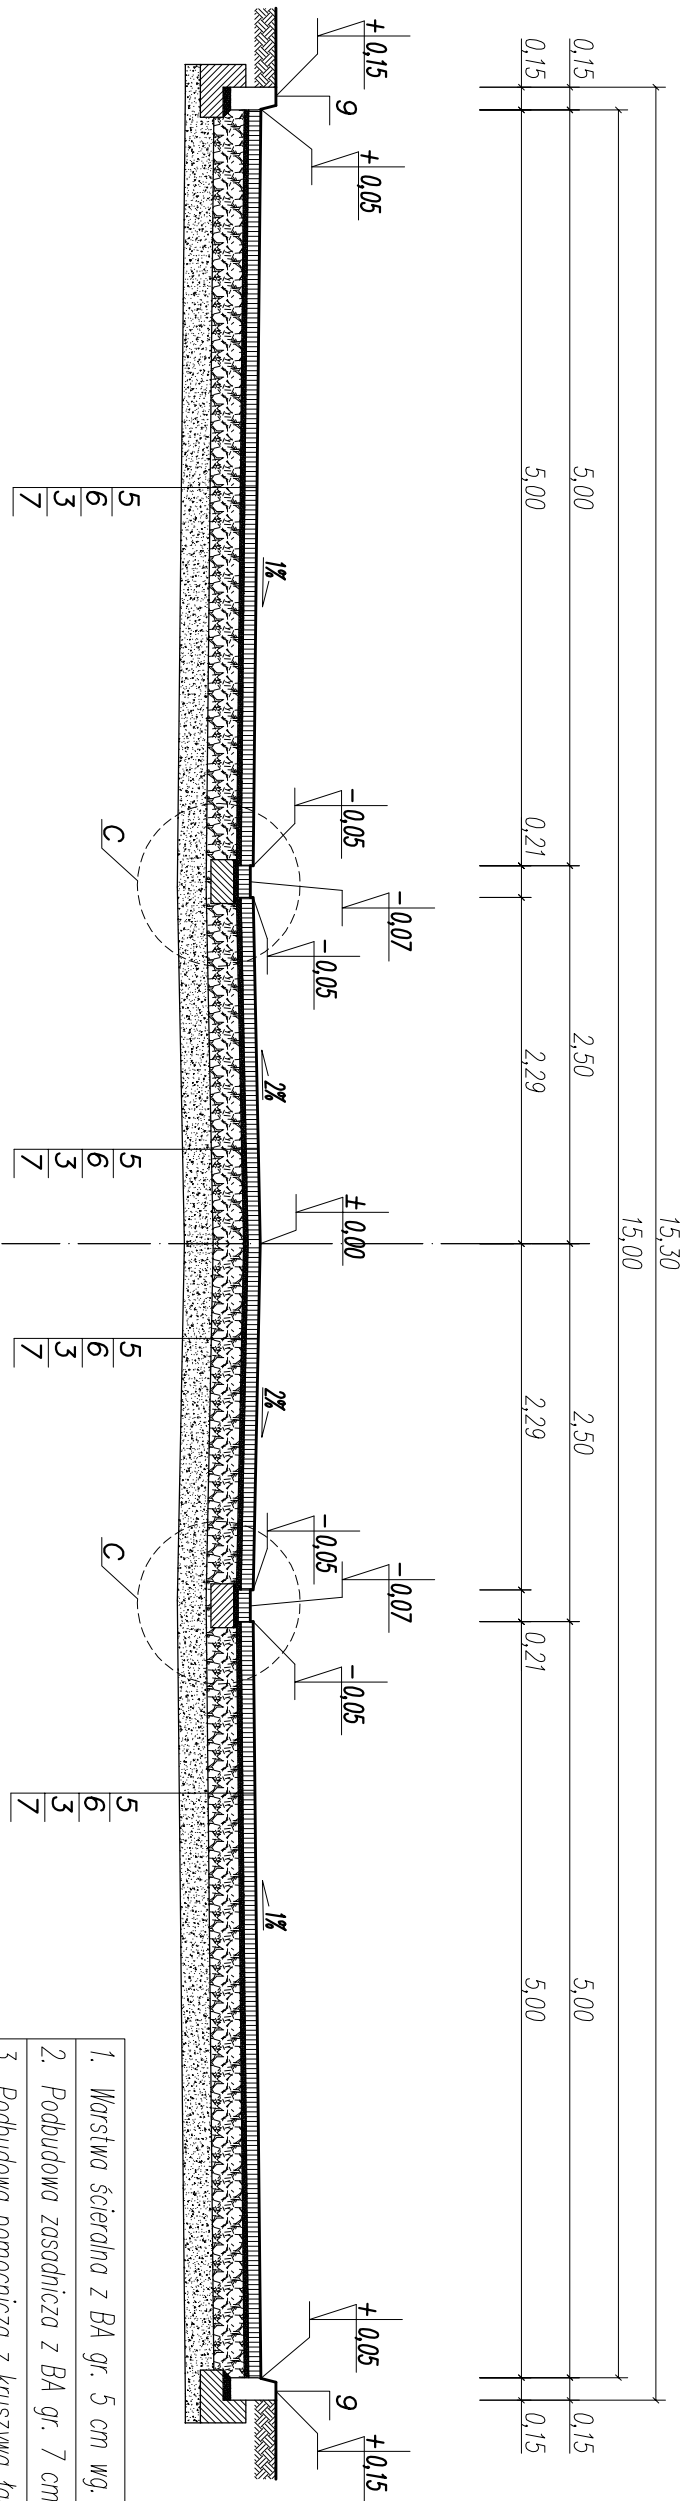

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 8  
lokalizacja ścieku z kostki bet.


l.p	km	opis
1	0+010,06 – 0+094,74	strona L+P

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 10  
lokalizacja ścieku z kostki bet.

l.p	km	opis
1	0+011,81 – 0+066,79	strona L+P

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 8 km 0+000,00 – 0+082,74  
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 10 km 0+000,00 – 0+054,79

9,46	
chodnik	jezdnia
2,23	5,00
2,23	2,50
2,00	2,29
0,15	0,21
0,08	0,15
0,21	0,08

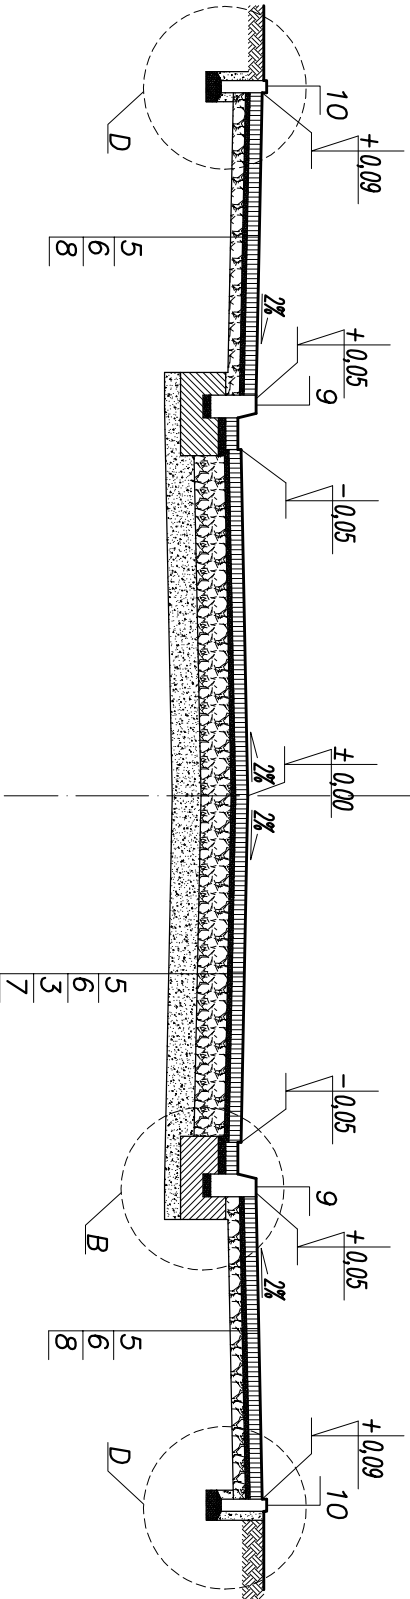

- Warstwa ściardna z BA gr. 5 cm wg. PN-S-96025
- Podbudowa zasadnicza z BA gr. 7 cm wg. PN-S-96025
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego słab.mech.gr.20cm wg.PN-S-06102
- Grunt rodzimy lub projektowane wzmocnienie zgodnie z projektem wykonawczym
- Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
- Podsyпка cementowo–piaskowa 1:4 gr 3cm
- Grunt rodzimy lub projektowane wzmocnienie zgodnie z projektem wykonawczym
- Kruszywo łamane słab. mech. gr.10 cm wg. PN-S-06102 (zjazd 12cm)
- Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B-15)
- Obrzeże betonowe 8x30x100
- Płyta chodnikowa 7x50x50
- Krawężnik bet. pojazdowy 15x22x100 na ławie bet. z oporem–beton ławy C12/15 (B-15)

KONSORCJUM:

P.H.U. "MADA", ul. Świętej Barbary 26, 98-300 Wieluń  
B.U.-P. "AKTE", Os. Stare Sady 46/18, 98-300 Wieluń  
Z.U.I. Maciej Wojterski os. Armii Krajowej 8/12, 98-300 Wieluń

Stadium: projekt budowlany

BRANŻA DROGOWA

BUDOWA GMINNYCH DRÓG PUBLICZNYCH WRAZ Z  
OŚWIETLENIEM ULICZNYM, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ

Adres inwestycji Dąbrowa gmina Wieluń, Wieluń obręb 3 i 4

Inwestor Burmistrz Wielunia, pl. K.Wielkiego 1, 98–300 Wieluń

Nazwa rysunku PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 8, 10

FUNKCJA imię i nazwisko nr uprawnień, izba podpis

Projektant mgr inż. ADAM MORAWIAK

Br. drogowa upr.projekt. L00/0871/P000/08  
Izba L00/BD/8+25/08

Sprawdzający mgr inż. TOMASZ STASIAK

Br. drogowa upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej  
upr.projekt. L00/0872/P000/08  
Izba L00/BD/8+24/08

Skala 1:50 Data opracowania 03.2010 Nr rysunku D2/4