



PRZEMKÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 17 km 0+000,00 – 0+015,00

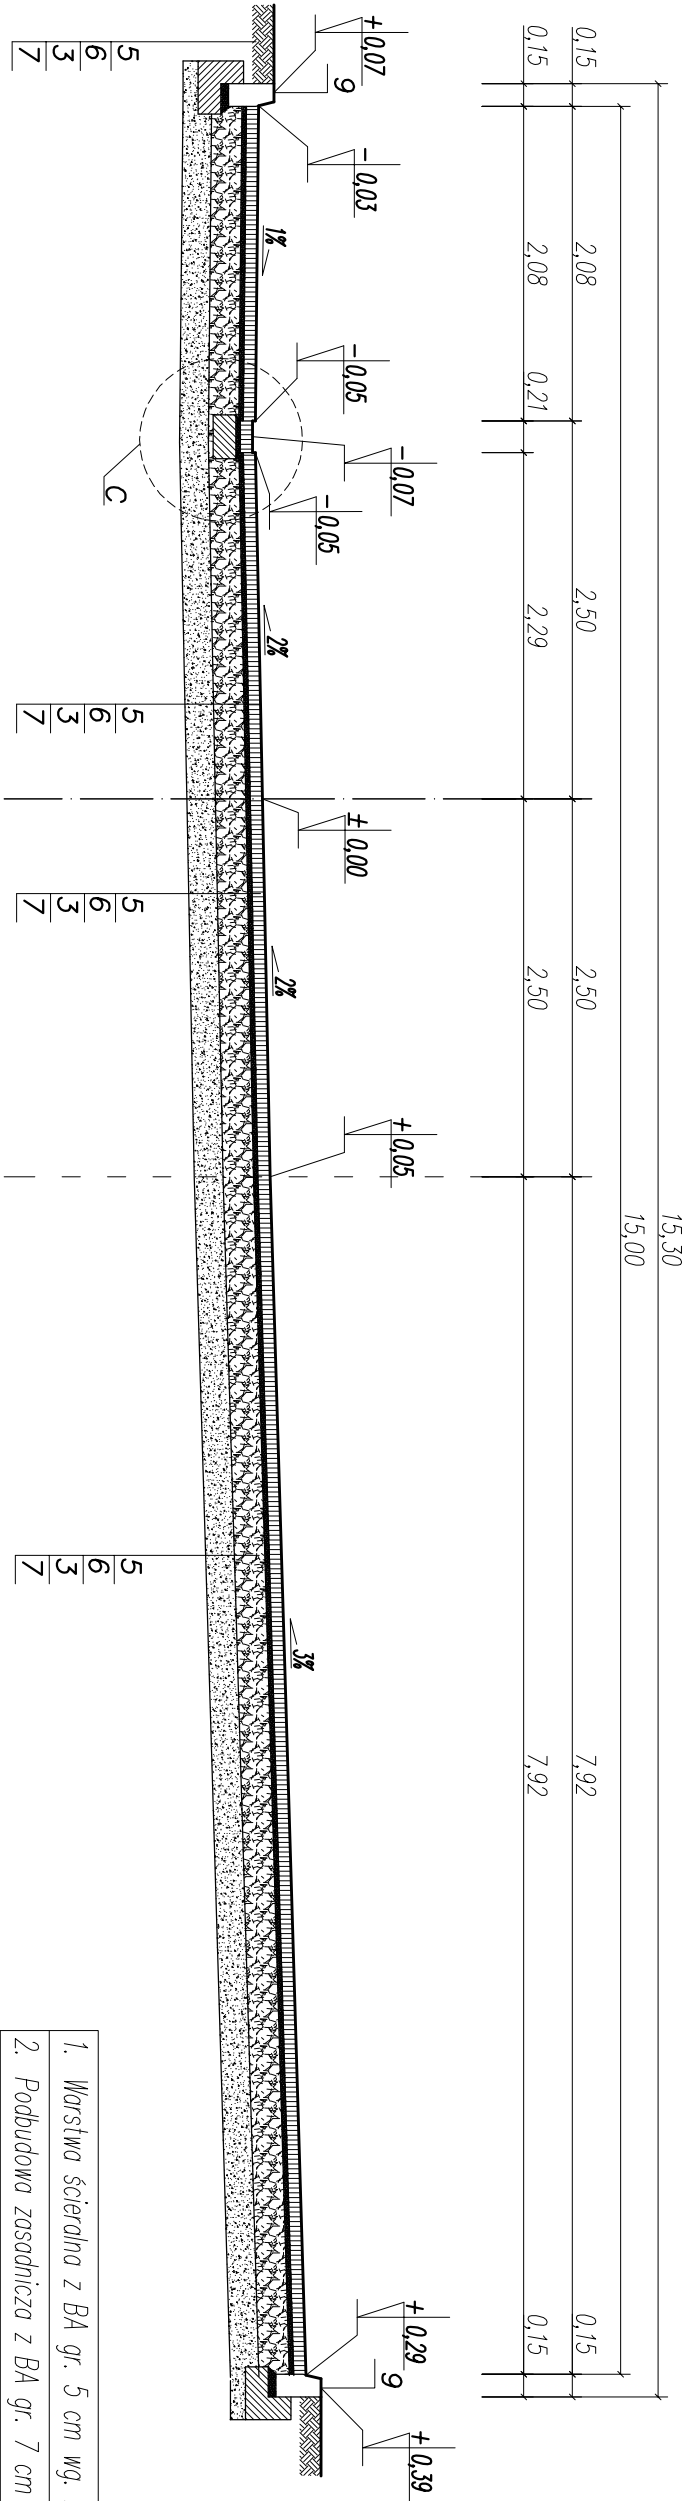

PRZEMKÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 17  
lokalizacja ścieku z kostki bet.

l.p	km	opis
1	0+003,00 – 0+121,46	strona L

PRZEMKÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 17 km 0+015,00 – 0+131,87

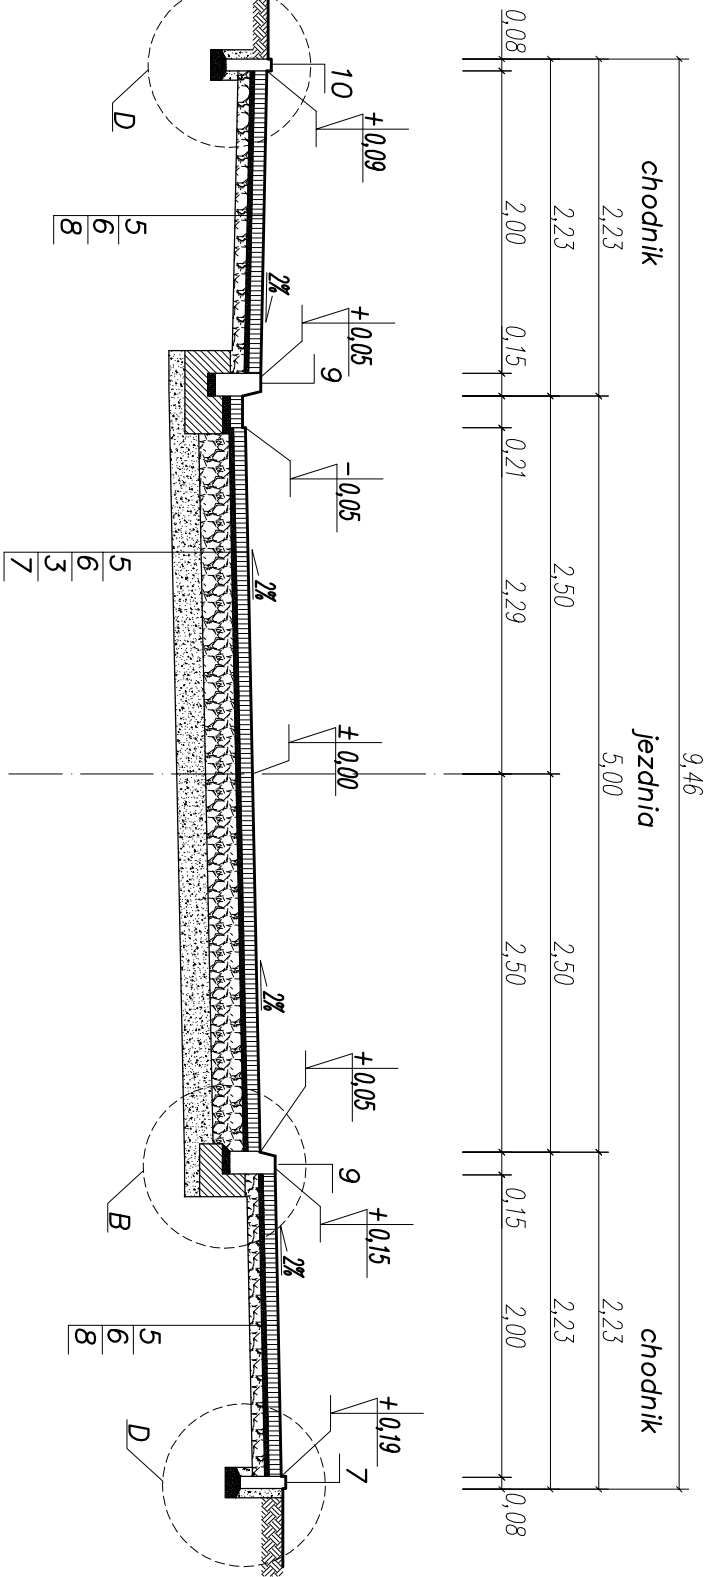

- Warstwa ścierna z BA gr. 5 cm wg. PN-S-96025
- Podbudowa zasadnicza z BA gr. 7 cm wg. PN-S-96025
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego słab.mech.gr.20cm wg.PN-S-06102
- Grunt rodzimy lub projektowane wzmocnienie zgodnie z projektem wykonawczym
- Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
- Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
- Grunt rodzimy lub projektowane wzmocnienie zgodnie z projektem wykonawczym
- Kruszywo łamane słab. mech. gr.10 cm wg. PN-S-06102 (zjazd 12cm)
- Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B-15)
- Obrzeże betonowe 8x30x100
- Płyta chodnikowa 7x50x50
- Krawężnik bet. pojazdowy 15x22x100 na ławie bet. z oporem–beton ławy C12/15 (B-15)

KONSORCJUM:

P.H.U. "MADA", ul. Świętej Barbary 26, 98-300 Wieluń  
B.U.-P. "AKTE", Os. Stare Sady 46/18, 98-300 Wieluń  
Z.U.J. Maciej Wojterski os. Armii Krajowej 8/12, 98-300 Wieluń

Stadium: projekt budowlany BRANŻA DROGOWA

BUDOWA GMINNYCH DRÓG PUBLICZNYCH WRAZ Z  
OŚWIECENIEM ULICZNYM, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ

Adres inwestycji Dębrowa gmina Wieluń, Wieluń obręb 3 i 4		
Inwestor	Burmistrz Wielunia, pl. K.Wielkiego 1, 98–300 Wieluń	
Nazwa rysunku	PRZEMKÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 17	
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis
Projektant Br. drogowa	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0871/P000/08 Izba L00/BD/8+25/08	
Sprawdzający Br. drogowa	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0872/P000/08 Izba L00/BD/8+24/08	

Skala	1:50	Data opracowania	03.2010	Nr rysunku	D2/8
-------	------	------------------	---------	------------	------