




PRZEMKÓŁ KONSURUKCYJNY TRASA 23 km 0+135,22 – 0+150,22

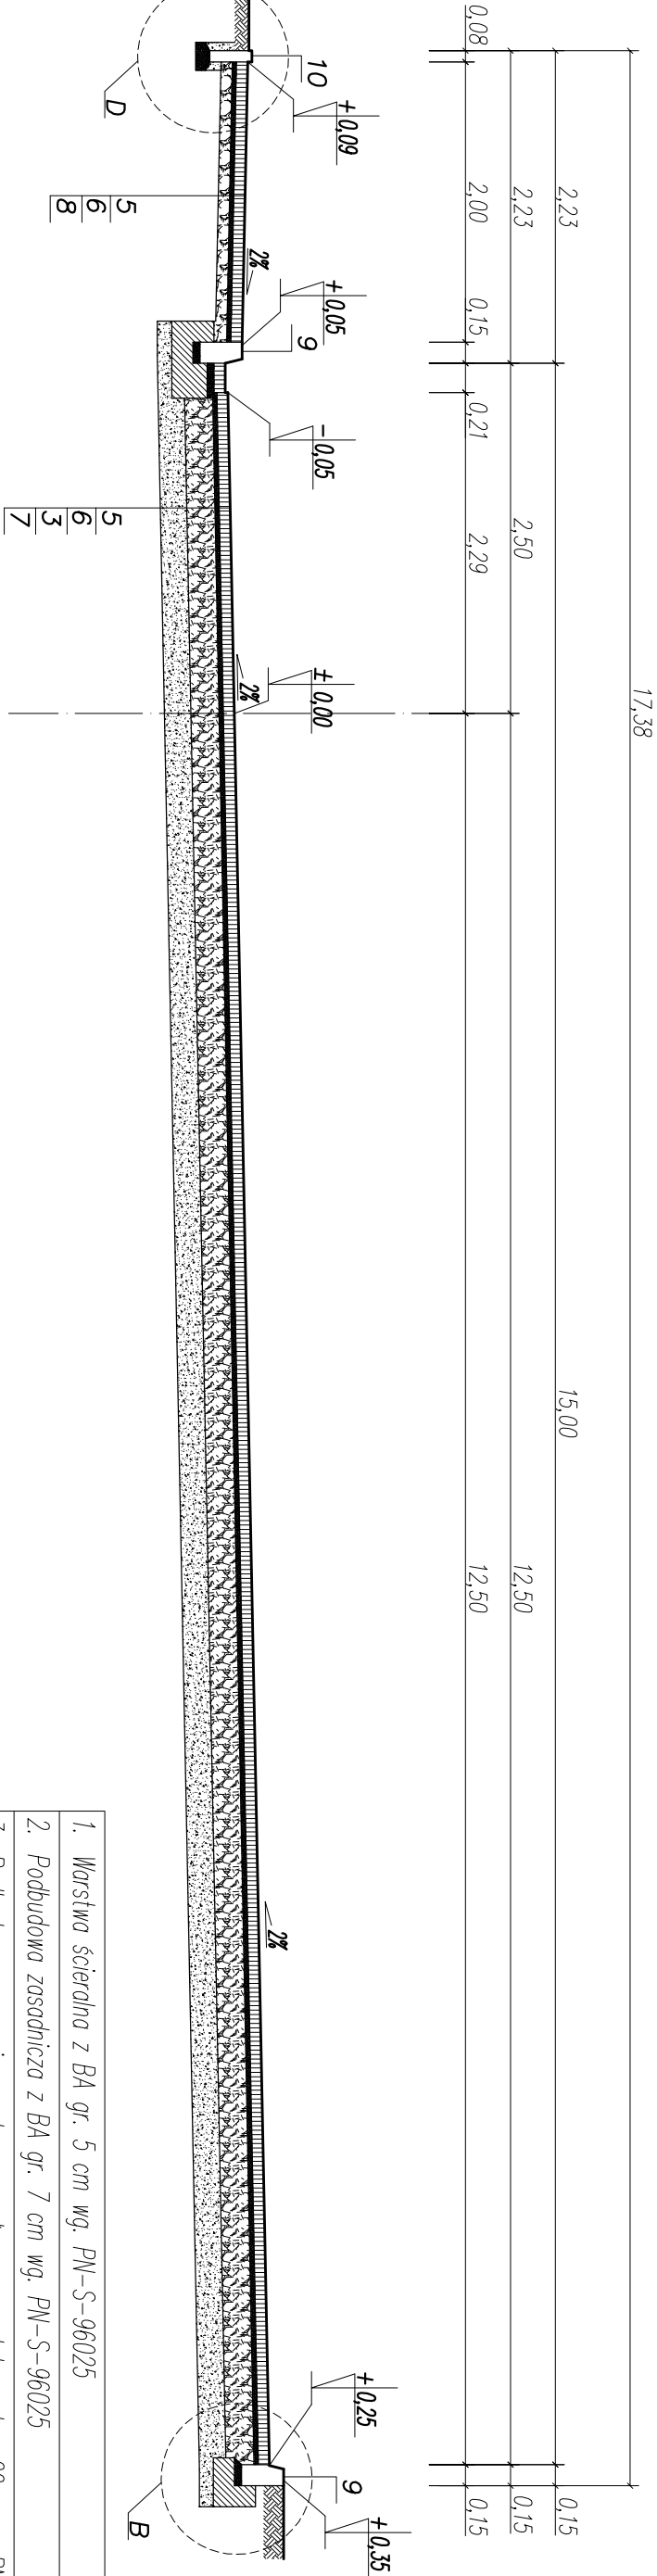

PRZEMKÓŁ KONSURUKCYJNY TRASA 23
lokalizacja ścieku przykraw. z kostki bet.

l.p	km	opis
1	0+010,37 – 0+150,22	strona L

PRZEMKÓŁ KONSURUKCYJNY TRASA 23 km 0+000,00 – 0+135,22

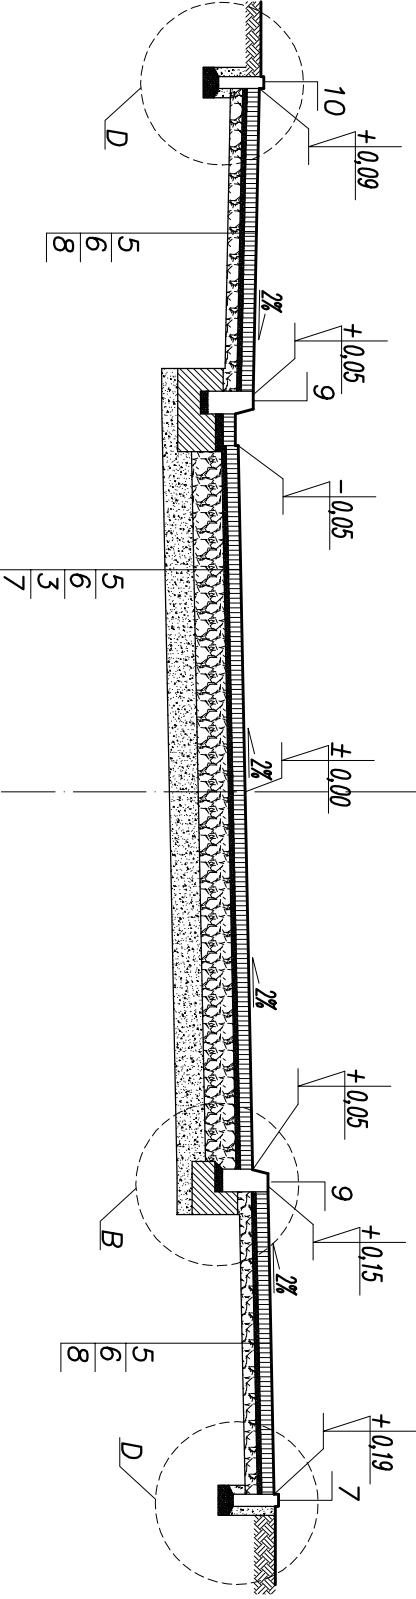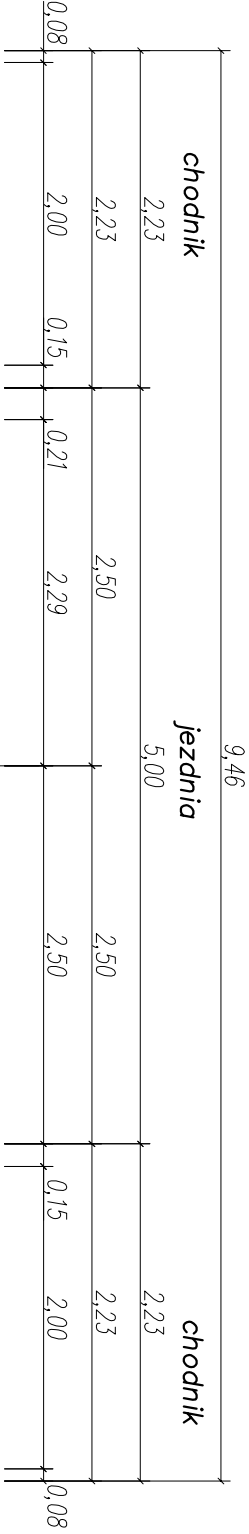

- Warstwa ścierna z BA gr. 5 cm wg. PN-S-96025
- Podbudowa zasadnicza z BA gr. 7 cm wg. PN-S-96025
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego słab.mech.gr.20cm wg.PN-S-06102
- Grunt rodzimy lub projektowane wzmocnienie zgodnie z projektem wykonawczym
- Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
- Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
- Grunt rodzimy lub projektowane wzmocnienie zgodnie z projektem wykonawczym
- Kruszywo łamane słab. mech. gr.10 cm wg. PN-S-06102 (zjazd 12cm)
- Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B-15)
- Obrzeże betonowe 8x30x100
- Płyta chodnikowa 7x50x50
- Krawężnik bet. nojazdowy 15x22x100 na ławie bet. z oporem-beton ławy C12/15 (B-15)

KONSORCJUM: P.H.U. "MADA", ul. Świętej Barbary 26, 98-300 Wieluń B.U.-P. "AKTE", Os. Stare Sady 46/18, 98-300 Wieluń Z.U.I. Maciej Wojterski os. Armii Krajowej 8/12, 98-300 Wieluń			
Stadium: projekt budowlany		BRANŻA DROGOWA	
BUDOWA GMINNYCH DRÓG PUBLICZNYCH WRAZ Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ			
Adres inwestycji		Dębrowa gmina Wieluń, Wieluń obręb 3 i 4	
Inwestor	Burmistrz Wielunia, pl. K. Wielkiego 1, 98-300 Wieluń		
Nazwa rysunku	PRZEMKÓŁ KONSURUKCYJNY TRASA 23		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	
Projektant Br. drogowa	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr:projekt. LOD/0871/P000/08 izba LOD/BD/8+25/08		
Sprawdzający Br. drogowa	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr:projekt. LOD/0872/P000/08 izba LOD/BD/8+24/08		
Skala	1:50	Data opracowania	03.2010
		Nr rysunku	D2/12