



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 26 km 0+000,00 – 0+012,50

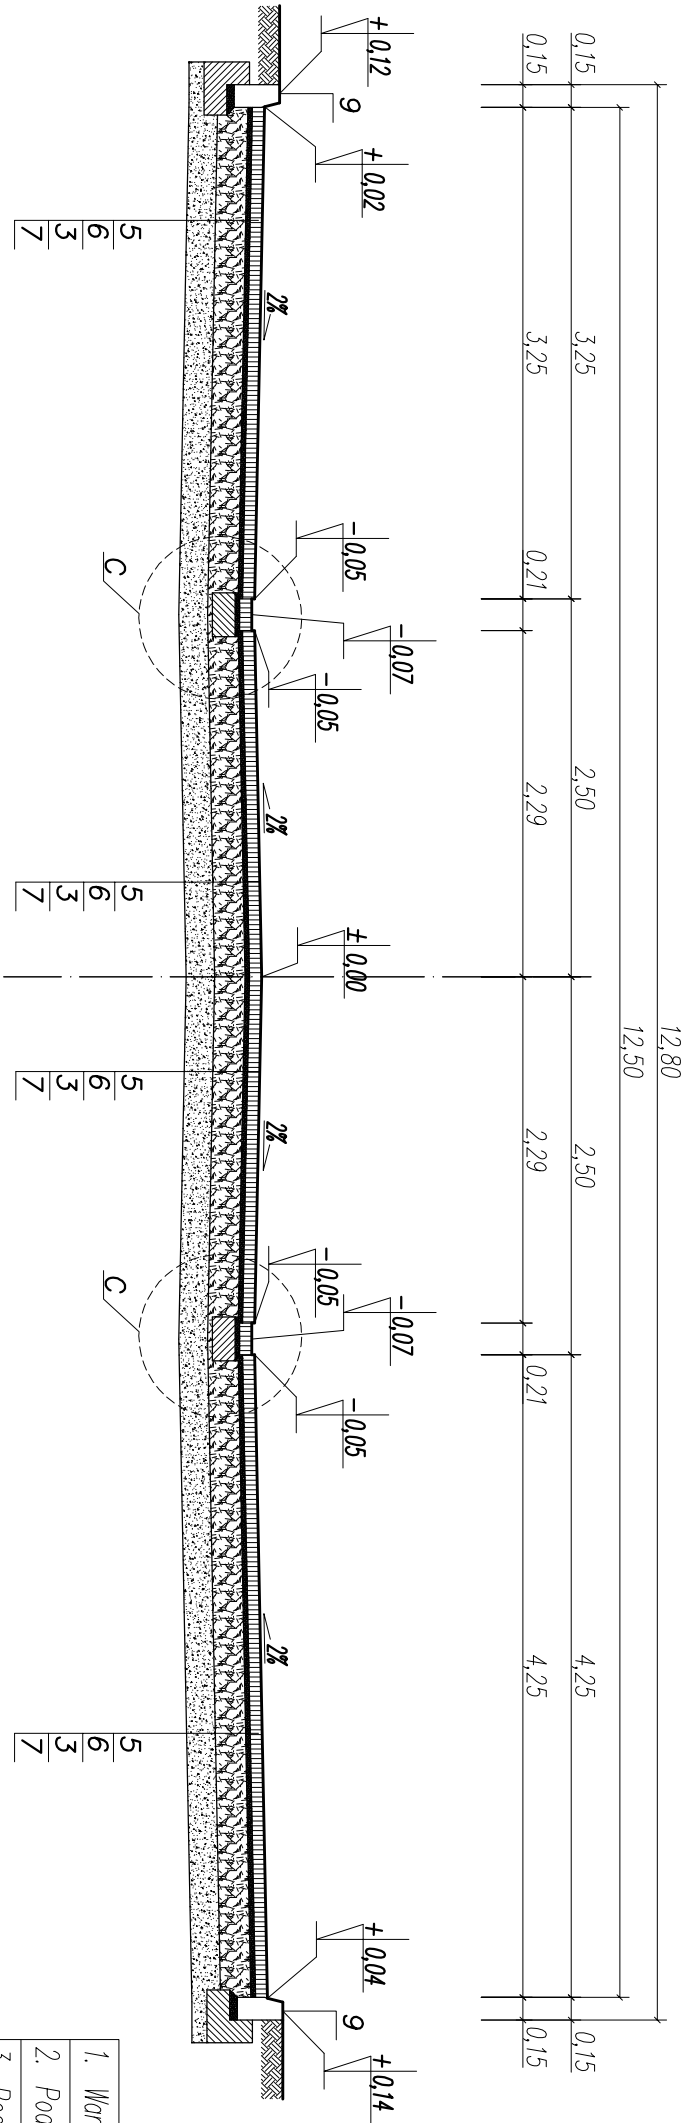

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 26  
lokalizacja ścieku z kostki bet.

l.p	km	opis
1	0+003,00 – 0+060,61	strona L+P
2	0+088,85 – 0+190,58	strona L+P

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 26 km 0+012,50 – 0+203,02

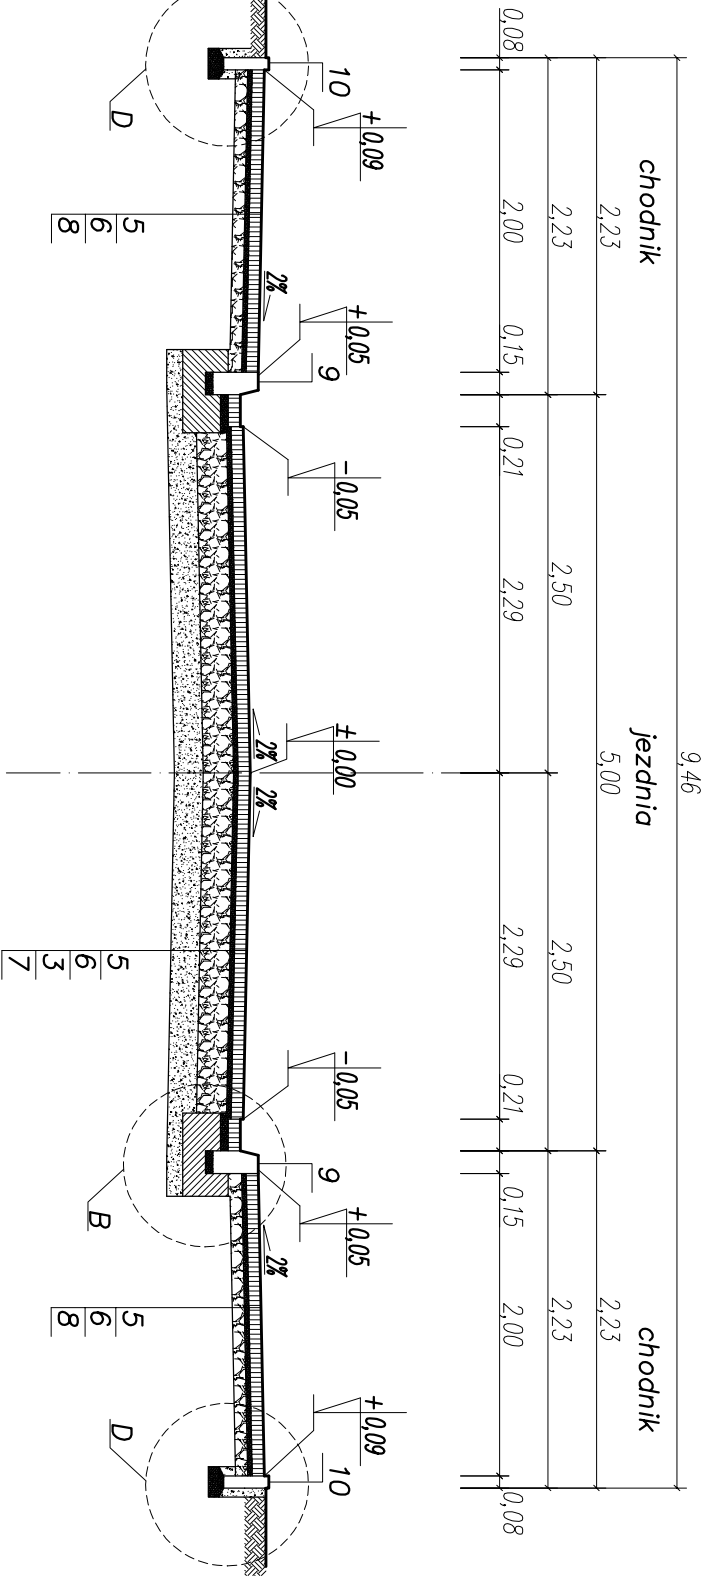

- Warstwa ścierna z BA gr. 5 cm wg. PN-S-96025
- Podbudowa zasadnicza z BA gr. 7 cm wg. PN-S-96025
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego słab.mech.gr.20cm wg.PN-S-06102
- Grunt rodzimy lub projektowane wzmocnienie zgodnie z projektem wykonawczym
- Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
- Grunt rodzimy lub projektowane wzmocnienie zgodnie z projektem wykonawczym
- Kruszywo łamane słab. mech. gr.10 cm wg. PN-S-06102 (zjazd 12cm)
- Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B-15)
- Obrzeże betonowe 8x30x100
- Płyta chodnikowa 7x50x50
- Krawężnik bet. pojazdowy 15x22x100 na ławie bet. z oporem-beton ławy C12/15 (B-15)

KONSORCJUM:

P.H.U. "MADA", ul. Świętej Barbary 26, 98-300 Wieluń  
B.U.-P. "AKTE", Os. Stare Sady 46/18, 98-300 Wieluń  
Z.U.J. Maciej Wojterski os. Armii Krajowej 8/12, 98-300 Wieluń

Stadium: projekt budowlany

BRANŻA DROGOWA

BUDOWA GMINNYCH DRÓG PUBLICZNYCH WRAZ Z  
OŚWIETLENIEM ULICZNYM, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ

Adres inwestycji Dąbrowa gmina Wieluń, Wieluń obręb 3 i 4

Inwestor Burmistrz Wielunia, pl. K.Wielkiego 1, 98–300 Wieluń

Nazwa rysunku PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 26

FUNKCJA imię i nazwisko nr uprawnień, izba podpis

Projektant mgr inż. ADAM MORAWIAK  
Br. drogowa upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej  
upr.projekt. LOD/0871/P000/08  
Izba LOD/BD/8+25/08

Sprawdzający mgr inż. TOMASZ STASIAK  
Br. drogowa upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej  
upr.projekt. LOD/0872/P000/08  
Izba LOD/BD/8+24/08

Skala 1:50 Data opracowania 03.2010 Nr rysunku D2/13