
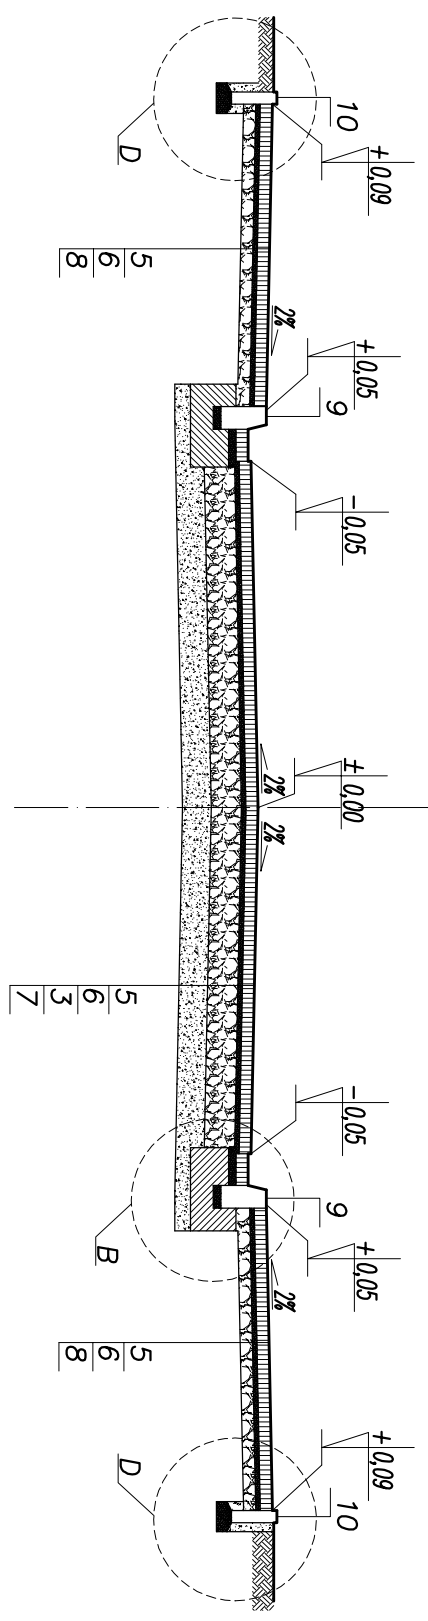
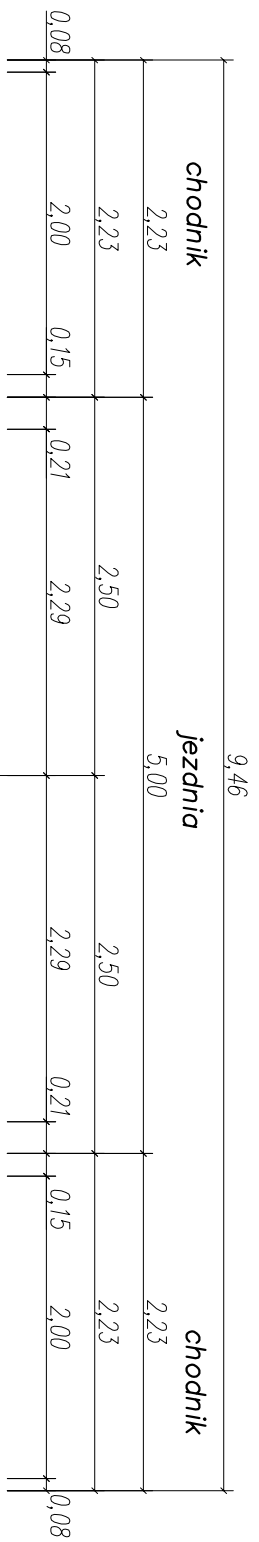


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 22 km 0+000,00 – 0+044,86

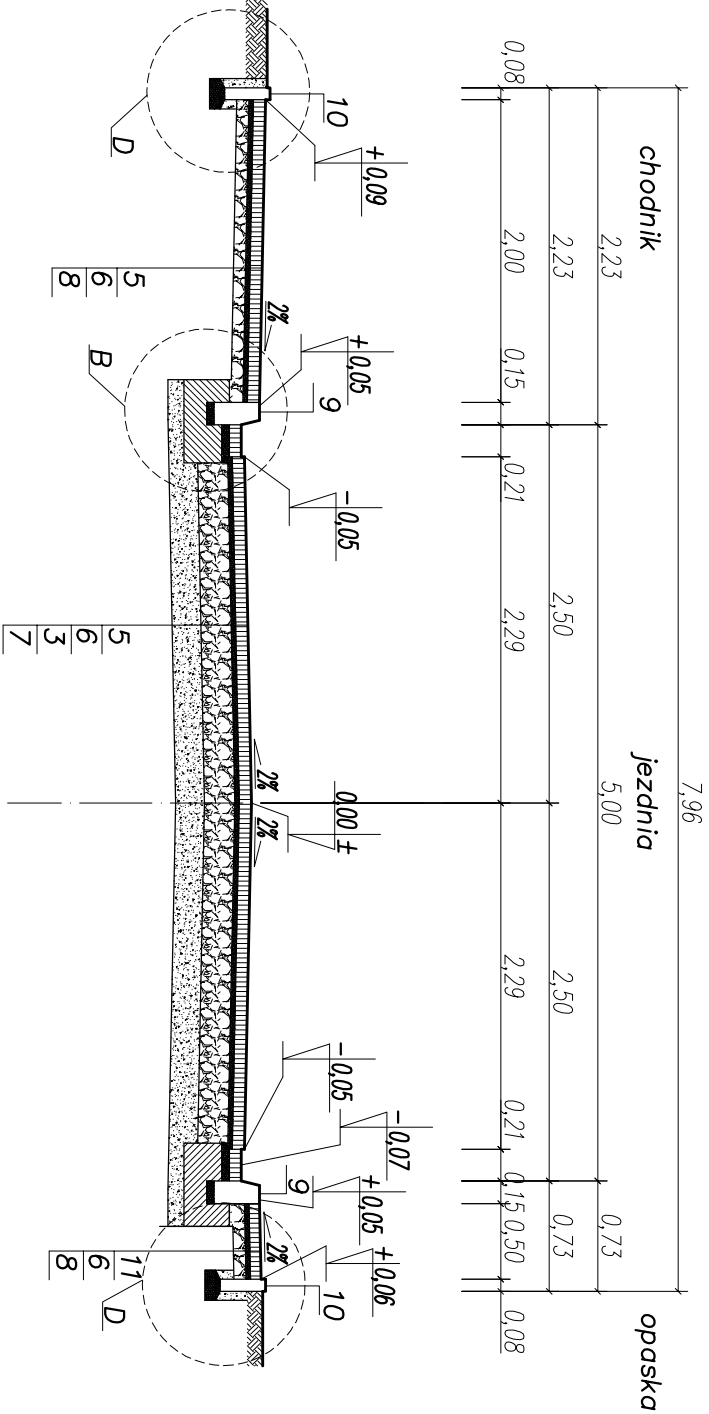

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 22
lokalizacja ścieku przykraw. z kostki bet.

l.p	km	opis
1	0+007,95 – 0+044,86	strona L+P

- Warstwa ścierna z BA gr. 5 cm wg. PN-S-96025
- Podbudowa zasadnicza z BA gr. 7 cm wg. PN-S-96025
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego słab.mech.gr.20cm wg.PN-S-06102
- Grunt rodzimy lub projektowane wzmocnienie zgodnie z projektem wykonawczym
- Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
- Podsyпка cementowo–piaskowa 1:4 gr 3cm
- Grunt rodzimy lub projektowane wzmocnienie zgodnie z projektem wykonawczym
- Kruszywo łamane słab. mech. gr.10 cm wg. PN-S-06102 (ziarzy 12cm)
- Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B-15)
- Obrzeże betonowe 8x30x100
- Płyta chodnikowa 7x50x50
- Krawężnik bet. pojazdowy 15x22x100 na ławie bet. z oporem–beton ławy C12/15 (B-15)

KONSORCJUM:
P.H.U. "MADA", ul. Świętej Barbary 26, 98-300 Wieluń
B.U.-P. "AKTE", Os. Stare Sady 46/18, 98-300 Wieluń
Z.U.J. Maciej Wojterski os. Armii Krajowej 8/12, 98-300 Wieluń

Stadium: projekt budowlany		BRANŻA DROGOWA	
BUDOWA GMINNYCH DRÓG PUBLICZNYCH WRAZ Z OŚWIECZENIEM ULICZNYM, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ			
Adres inwestycji		Dębrowa gmina Wieluń, Wieluń obręb 3 i 4	
Inwestor		Burmistrz Wielunia, pl. K.Wielkiego 1, 98-300 Wieluń	
Nazwa rysunku		PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 22	
FUNKCJA		imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis
Projektant Br. drogowa		mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0871/P000/08 Izba L00/BD/8+25/08	
Sprawdzający Br. drogowa		mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0872/P000/08 Izba L00/BD/8+24/08	
Skala	1:50	Data opracowania	03.2010
		Nr rysunku	D2/11