



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 19 km 0+035,00 – 0+050,00
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 20 km 0+034,92 – 0+049,92

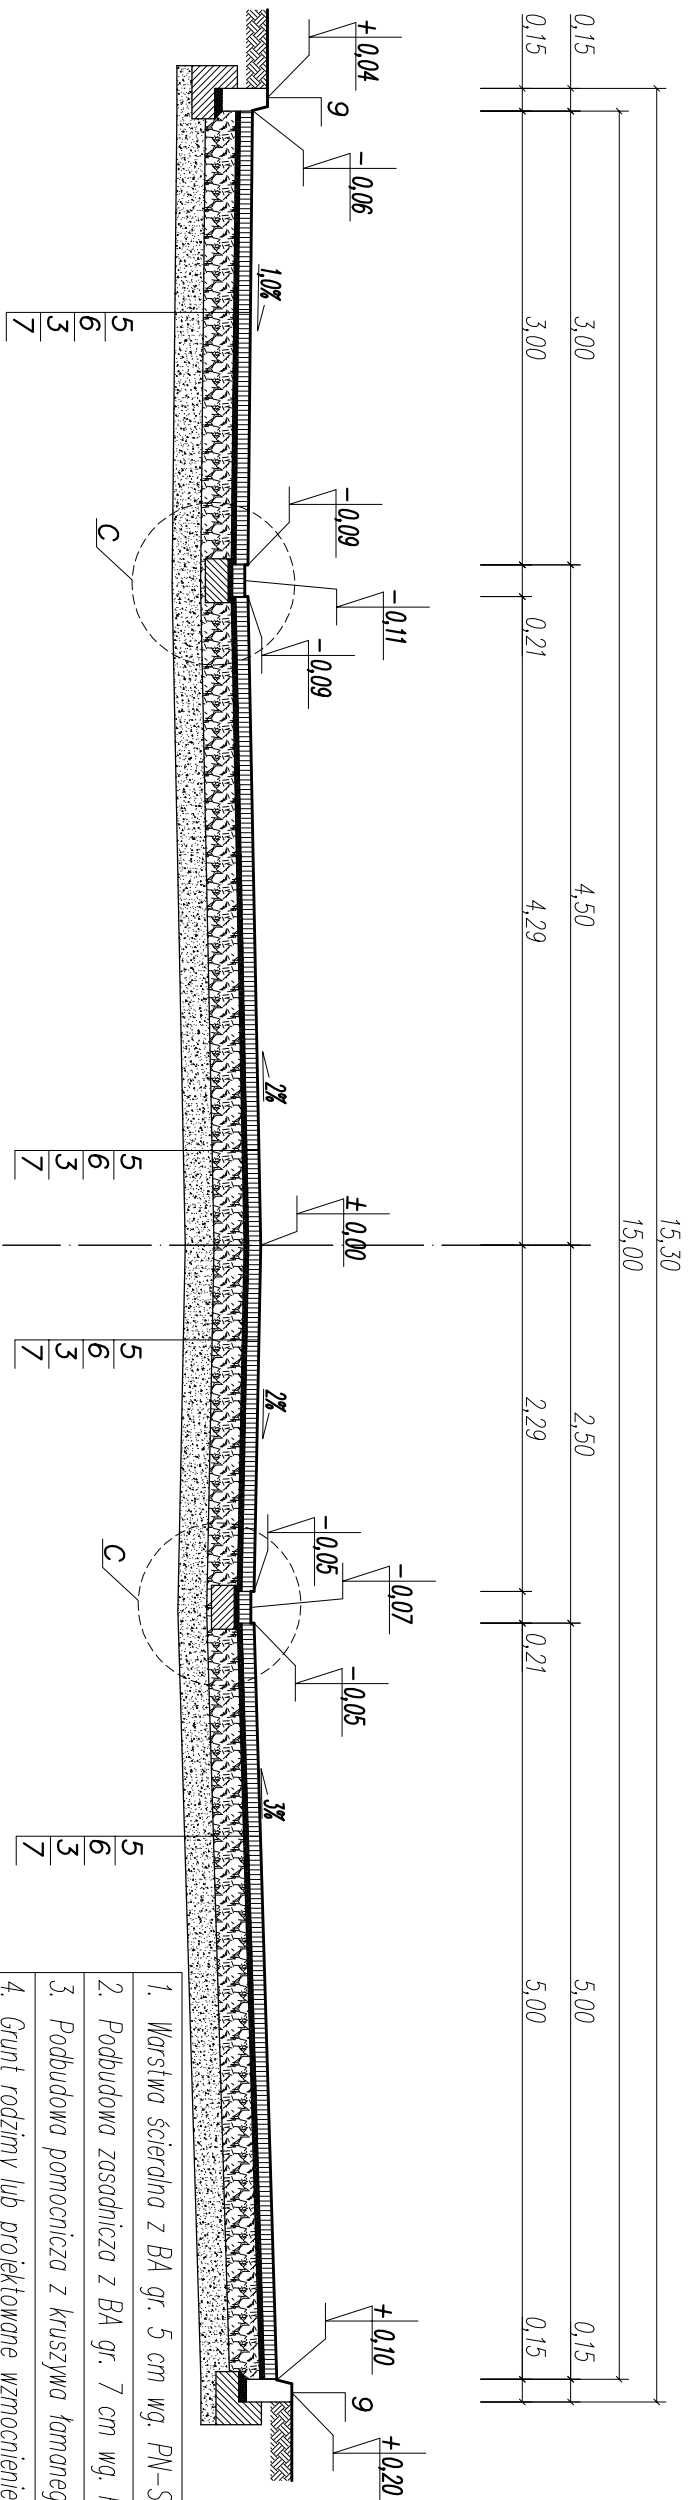

- | |
|---|
| 1. Warstwa ścierna z BA gr. 5 cm wg. PN-S-96025 |
| 2. Podbudowa zasadnicza z BA gr. 7 cm wg. PN-S-96025 |
| 3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego słab. mech. gr. 20cm wg. PN-S-06102 |
| 4. Grunt rodzimy lub projektowane wzmocnienie zgodnie z projektem wykonawczym |
| 5. Kostka brukowa betonowa gr. 8cm |
| 6. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm |
| 7. Grunt rodzimy lub projektowane wzmocnienie zgodnie z projektem wykonawczym |
| 8. Kruszywo łamane słab. mech. gr. 10 cm wg. PN-S-06102 (ziązdy 12cm) |
| 9. Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B-15), |
| 10. Obrzeże betonowe 8x30x100 |
| 11. Płyta chodnikowa 7x50x50 |
| 12. Krawężnik bet. pojazdowy 15x22x100 na ławie bet. z oporem-beton ławy C12/15 (B-15) |

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 19 km	0+000,00 – 0+035,00
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 20 km	0+000,00 – 0+034,92

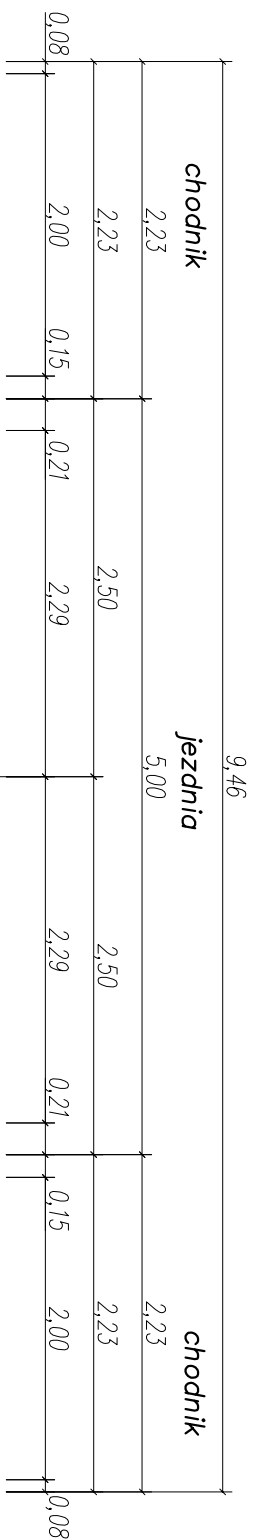


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 19

<i>l.p</i>	<i>km</i>	<i>opis</i>
1	0+010,00 - 0+047,00	strona L+P

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 20
lokalizacja ścieku z kostki bet.

l, p	km	$opis$
1	0+010,43 - 0+046,92	strona L+p

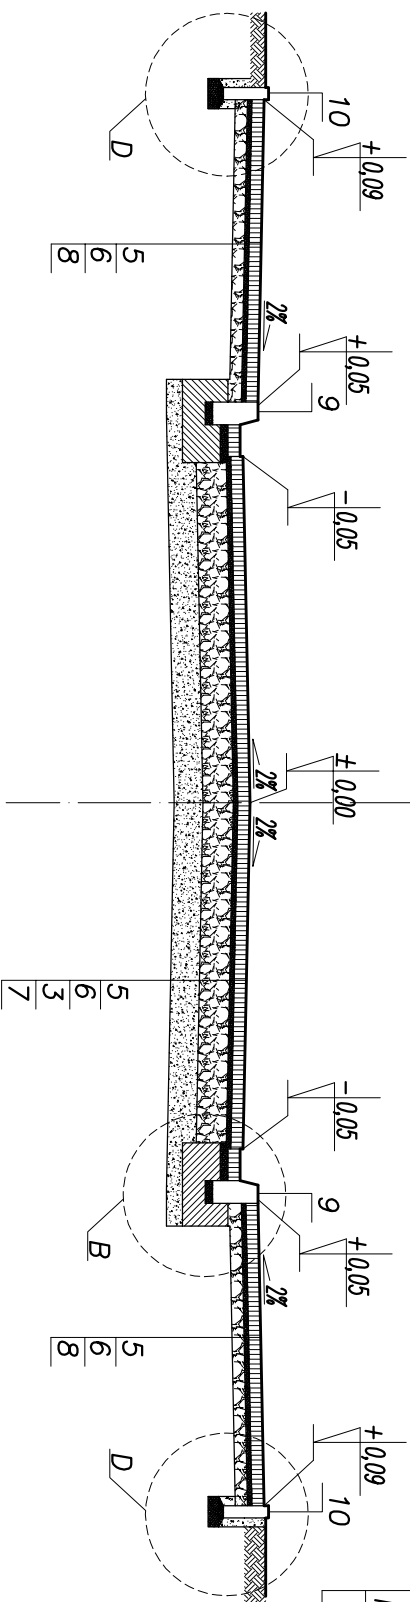

<p align="center">KONSORCJUM:</p> <p align="center">P.H.U. "MADA", ul. Świętej Barbary 26, 98-300 Wieluń B.U.-P. "AKTE", Os. Stare Sady 46/18, 98-300 Wieluń Z.U.I. Maciej Wojtecki os. Armii Krajowej 8/12, 98-300 Wieluń</p>			
<p align="center">BUDOWA GMINNYCH DRÓG PUBLICZNYCH WRAZ Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ</p>		<p align="center">BRANŻA DROGOWA</p>	
<p>Stadium: projekt budowlany</p>			
<p>Adres inwestycji</p>	<p>Dąbrowa gmina Wieluń, Wieluń obręb 3 i 4</p>		
<p>Inwestor</p>	<p>Burmistrz Wielunia, pl. K. Wielkiego 1, 98-300 Wieluń</p>		
<p>Nazwa rysunku</p>	<p>PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 19, 20</p>		
<p>FUNKCJA</p>	<p>imie i nazwisko nr uprawnień, izbo</p>	<p>podpis</p>	
<p>Projektant Br. drogowa</p>	<p>mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.-projekt. L0D/0871/P00D/08 izbo L0D/BD/8425/08</p>		
<p>Sprawdzający Br. drogowa</p>	<p>mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.-projekt. L0D/0872/P00D/08 izbo L0D/BD/8424/08</p>		
<p>Skala</p>	<p>1:50</p>	<p>Data opracowania</p>	<p>03.2010</p>
	<p>Nr rysunku</p>	<p>D2/10</p>	