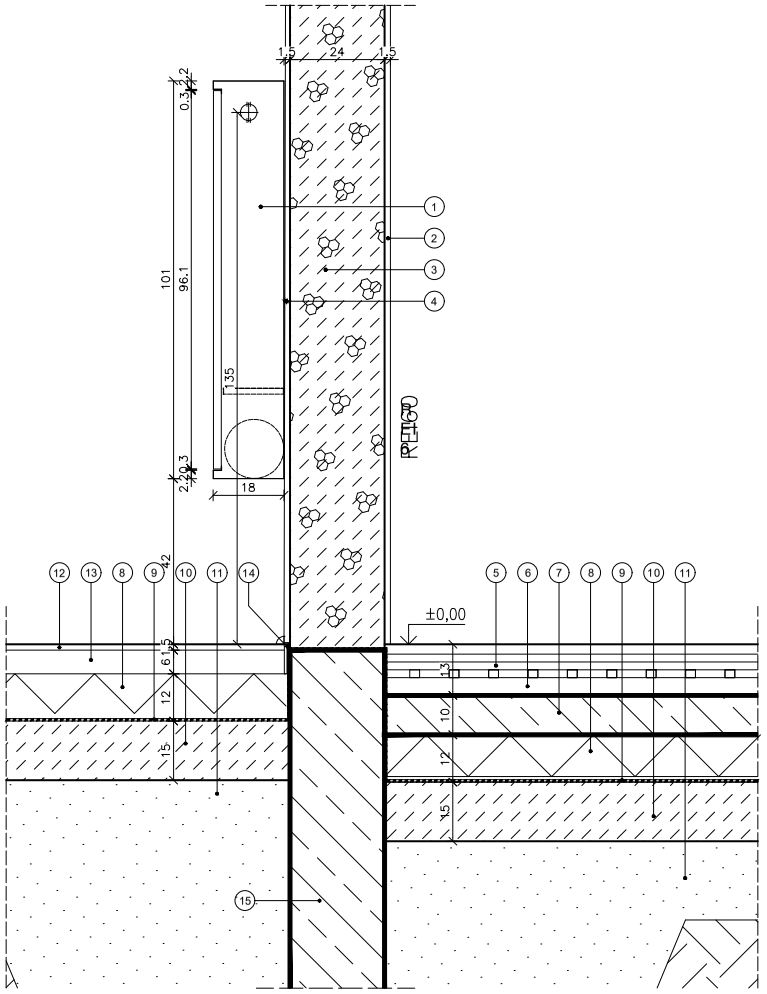

PRZEKRÓJ

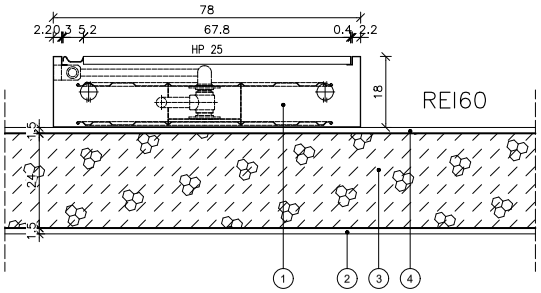

RZUT

1. ZESTAW HYDRANTOWO-GAŚNICZY
2. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.1,5cm
3. ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ GR.24,0cm
4. ŚCIANY LAMPERA DO WYSOKOŚCI 2m, POZOSTAŁE FRAG. ŚCIAN WYK. BIAŁĄ FARBĄ LATEKSOWĄ
5. POSADZKA SPORTOWA SYSTEMOWA NA PODWÓJNYCH LEGARACH, GR.7,0cm
6. KLOCKI GUMOWE, GR.6,0cm
7. PŁYTA ŻELBETOWA, GR.10,0cm
8. POLIESTYREN EXTRUDOWANY XPS, GR.12,0cm
9. HYDROIZOLACJA
10. CHUDY BETON, GR.15,0cm
11. ŻWIR ZAGĘSZCZONY, GR.MIN.20,0cm
12. PŁYTKI GRESOWE, GR.1,5cm
13. WYLEWKA CEMENTOWA, GR.6,0cm
14. TAŚMA DYLATACYJNA
15. PODWALINA ŻELBETOWA WG. PT KONSTRUKCJI

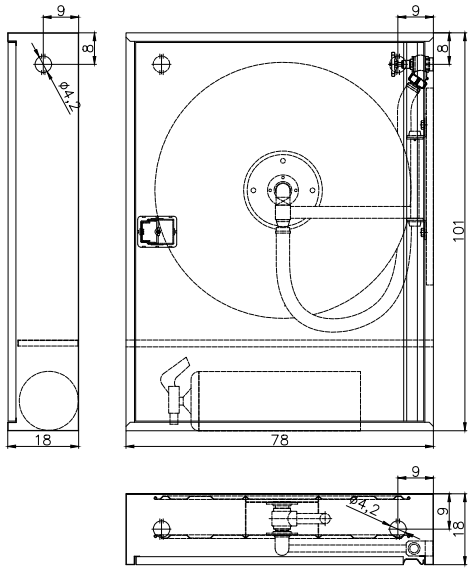

PRZYKŁADOWY MODEL HYDRANTU

mgr inż. arch. Katarzyna Kubina - Lisowska
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
nr upr. MPOIA/070/2017, nr wł.d. MP-2291
tel. 604 416 534

Generalny projektant projektu typowego: mp project sp. z o.o. modern structure design & cosultancy ul. Balicka 134, 30-149 Kraków tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl		Projektant:
Nazwa inwestycji:	PROJEKT WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO O WYMIARACH 20MX40M WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ LEKKIEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ I DACHEM MEMBRANOWYM.	
Inwestor:	GMINA WIELUŃ	
Adres inwestycji:	WIELUŃ, DZIAŁKA 1/6, OBRĘB: 3	
Branża:	ARCHITEKTURA	
Faza:	PROJEKT TYPOWY	
Projektant:	Nr uprawnień:	Data projektu: LUTY 2023
Sprawdzający:	Nr uprawnień:	
Autor projektu typowego:	arch. MICHAŁ KONARZEWSKI do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej — Nr uprawnień: MPOIA/031/2012	Data projektu typowego: 02.01.2025
Weryfikator projektu typowego:	arch. KATARZYNA KUBINA-LISOWSKA budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń — Nr uprawnień: MPOIA/070/2017	
Opracowanie projektu typowego:		
Nazwa rysunku:	DETAL A NADTYNKOWY ZESTAW HYDRANTOWO-GAŚNICZY	Skala: 1:10 Numer rysunku: A501