

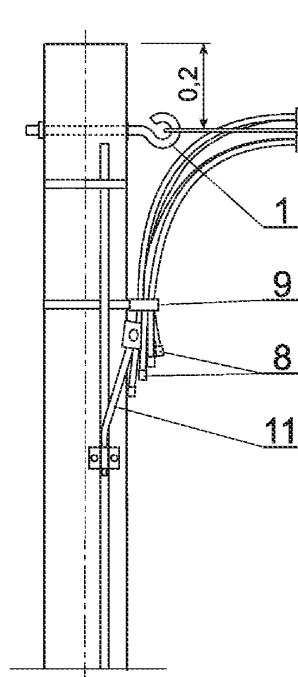


Linia 1-tor.

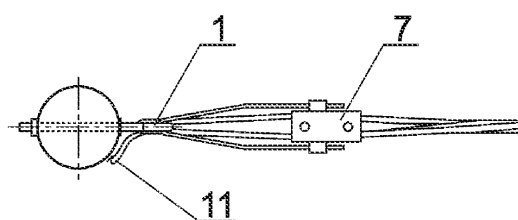

Linia 2-tor. i 3-tor.

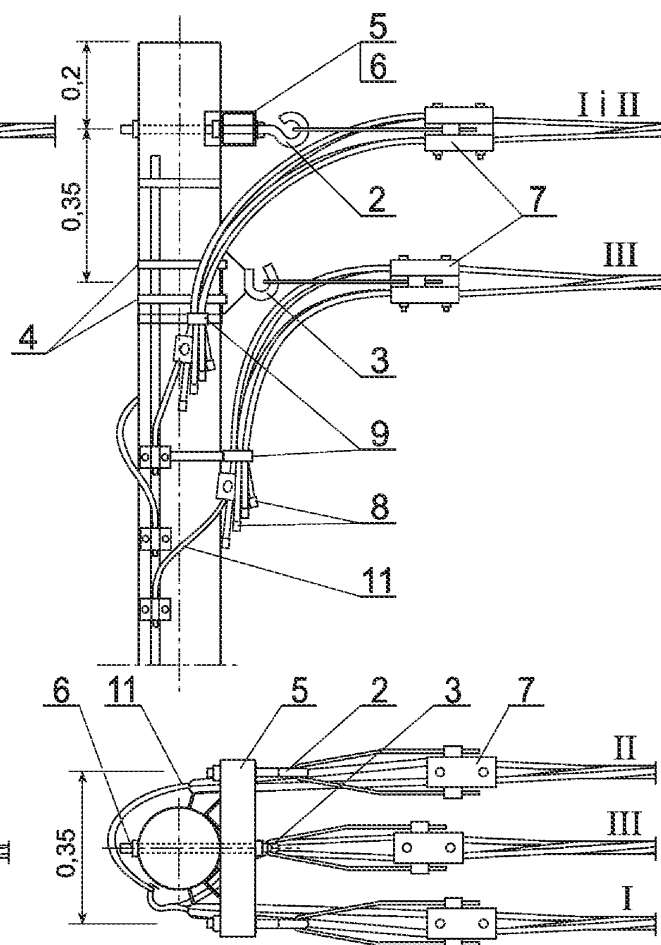

12	Ustój - fundament		□	kpl.	1			90 ÷ 93	
11	Połączenie uziemienia			kpl.	1			114	
10	Uziom		□	kpl.	1			112, 113	
9	Uchwyt dystansowy		SO 79.6	szt.	1	2	3	141	
8	Osłonka końca przewodu		PK 99. □	szt.	4+□	8+□	12+□	147	
7	Uchwyt odciągowy		SO □	szt.	1	2	3	140	
6	Śruba z nakrętką, podkładką kwadratową i sprężystą		M20x400	szt.	–	1	1	–	Do PI-1, $D_w=263$ żerdzie $D_w=218, 220$
M20x350									
5	Poprzecznik		PI-1	szt.	–	1	1	134	K3 ÷ K12
4	Taśma stalowa z klamerkami		COT 37 +COT 36	kpl.	–	–	1	143	
3	Hak wieszakowy		SOT 39	szt.	–	–	1	142	
			SOT 29						
2	Hak wieszakowy	M20x200	SOT 21	szt.	–	2	2	141	mocowanie do PI-1  $D_w=218, 220, 263$ mocow. do $D_w=173, 180$ żerdzi $D_w=218, 220, 263$ $D_w=173, 180$
M16x200		SOT 21.16							
M20x310		SOT 101.2							
M20x320		SOT 21.2							
M20x240		SOT 21.1							
M16x320		SOT 21.216							
M16x240		SOT 21.116							
1									
Lp.	Wyszczególnienie			Jedn.	Linia 1-tor.	Linia 2-tor.	Linia 3-tor.	Dobór str.	Uwagi
					Ilość				