


RZUT WIEZBY DACHOWEJ - SKALA 1:50

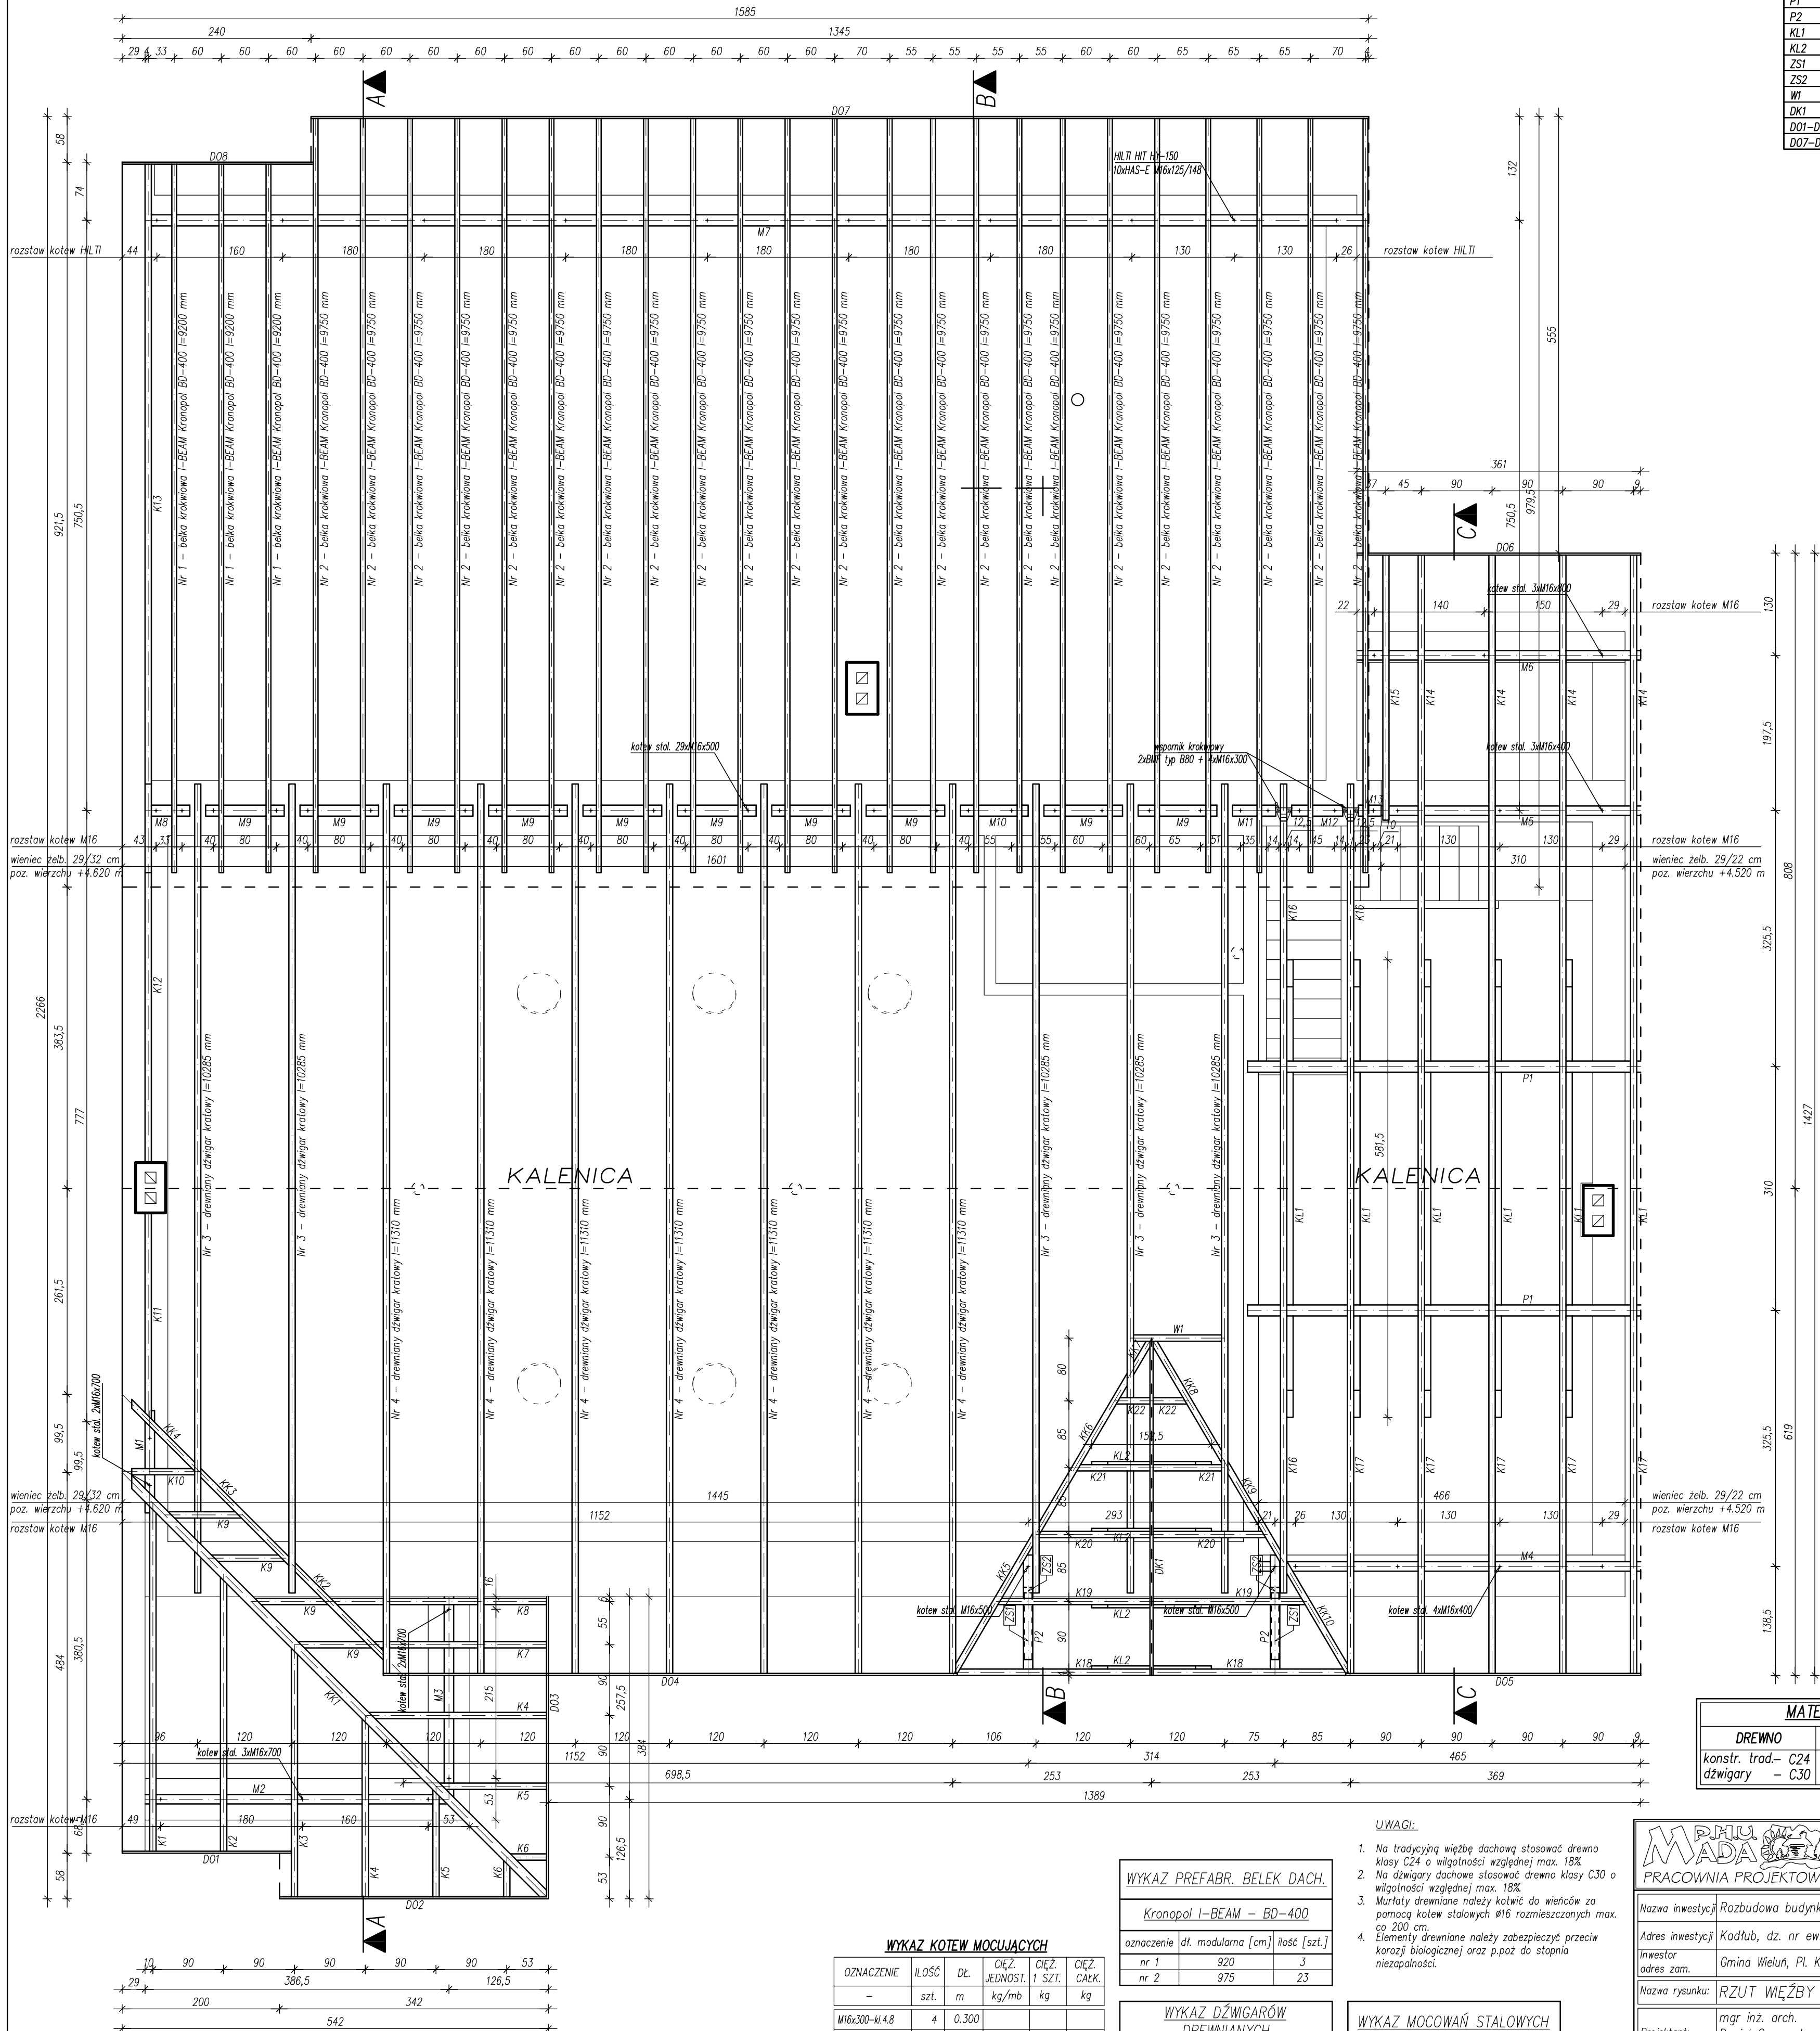

Przekroje elem. drew.		
K1-K13	krokiew	80/160
K14-K17	krokiew	80/180
K18-K22	krokiew	80/160
KK1	krokiew narozna	120/160
KK2-KK10	krokiew koszowa	80/160
M1-M6	murłaty	120/120
M7-M13	murłaty	140/120
P1	płatwie	140/250
P2	płatwie	120/120
KL1	kleszcze	80/180
KL2	kleszcze	80/160
ZS1	zastrzały	100/100
ZS2	deska	80/120
W1	wyłniany	80/160
DK1	deski kalenicowe	38/180
D01-D06	deski okapowe	38/150
D07-D08	deski okapowe	38/360

MATERIAŁ:	
DREWNO	
konstr. trad.- C24	
dźwigary - C30	

UWAGI:

- Na tradycyjną więźbę dachową stosować drewno klasy C24 o wilgotności względnej max. 18%.
- Na dźwigary dachowe stosować drewno klasy C30 o wilgotności względnej max. 18%.
- Murłaty drewniane należy kotwić do wieńców za pomocą kotew stalowych #16 rozmieszczonych max. co 200 cm.
- Elementy drewniane należy zabezpieczyć przeciw korozji biologicznej oraz p.poż do stopnia niezapalności.

WYKAZ PREFABR. BELEK DACH.

Kronopol I-BEAM - BD-400

oznaczenie	dt. modularna [cm]	ilość [szt.]
nr 1	920	3
nr 2	975	23

WYKAZ DŹWIGARÓW DREWNIANYCH

kratownica trójkątna - drewno C30

oznaczenie	dt. całkowita [cm]	ilość [szt.]
nr 3	1028	5
nr 4	1131	7

WYKAZ MOCOWAŃ STAŁOWYCH

BMF SIMPSON

oznaczenie	nazwa	ilość [szt.]
B80	wspornik krokwiowy	2

WYKAZ KOTEW MOCUJĄCYCH

OZNACZENIE	IL. SZT.	DŁ. m	CIĘŻ. JEDNOST. kg/mb	CIĘŻ. 1 SZT. kg	CIĘŻ. CAŁK. kg
M16x300-kl.4.8	4	0.300			
M16x400-kl.4.8	7	0.400			
M16x500-kl.4.8	31	0.500			
M16x700-kl.4.8	7	0.700			
M16x800-kl.4.8	3	0.800			
HILTI HIT HY-150 HAS-E M16x125/148	10				

MPH MADA
PRACOWNIA PROJEKTOWA

98-300 Wieluń
ul. Świętej Barbary 26
tel./fax 043 / 8439341
tel.kom. 506 151165

Nazwa inwestycji: Rozbudowa budynku remizy OSP w Kadłubie

Adres inwestycji: Kadłub, dz. nr ewid. 51, gm. Wieluń

Inwestor: Gmina Wieluń, Pl. K. Wielkiego 1, 98-300 Wieluń

Nazwa rysunku: RZUT WIĘZBY DACHOWEJ.

Projektant: mgr inż. arch. Daniel Czarnuch
upr. nr 2/R-82/20A/07 -LO 0548

Opracowanie: mgr inż. Adam Morawiak

Skala 1:50 Data oprac. 09.2009 Tom I Nr rys. A7