


PRZEKRÓJ - C
skala - 1:50

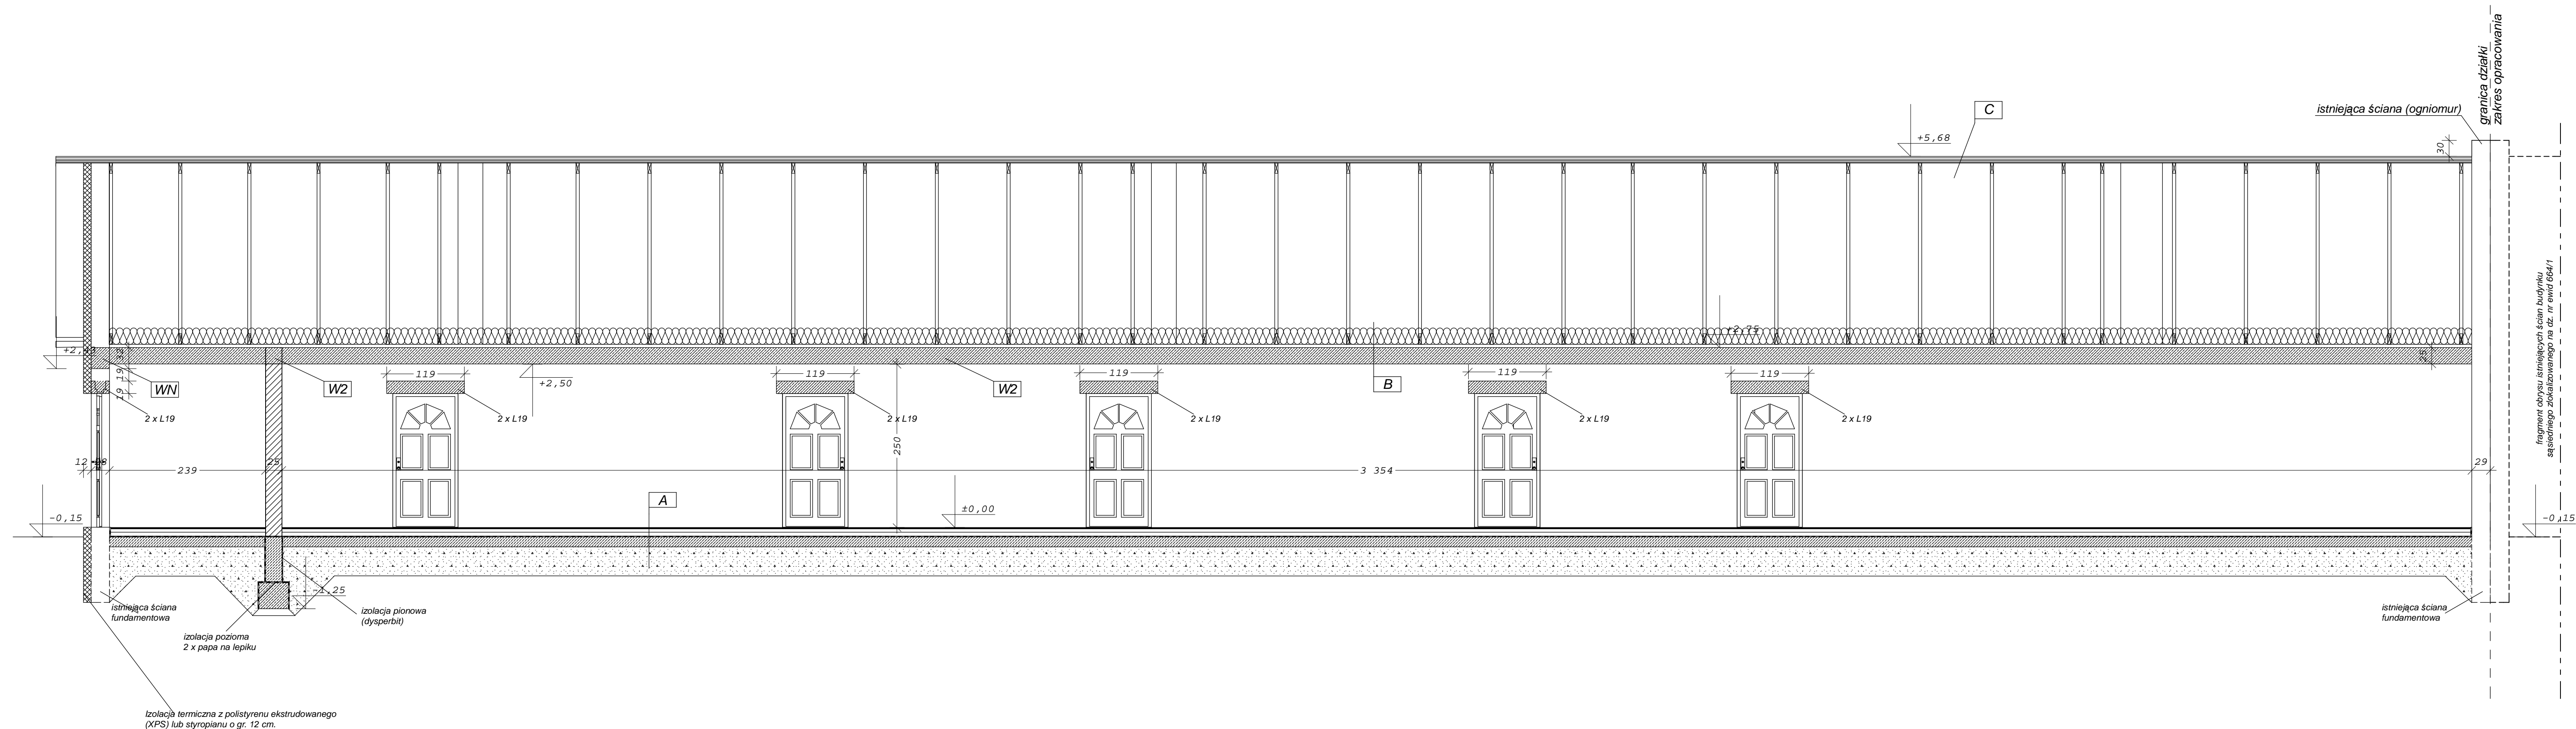

A	Płytki ceramiczne, panele podłogowe	
	Posadzka samopoziomująca + gładź cem.	5
	Folia polietylenowa	
	Styropian twardy	5
	2 x papa na lepiku	
	plyta bet. B15	15
	warstwa zwiiru zagęszczonego	min.30

<i>Phyta OSB</i>	2,2
<i>Wełna mineralna / wiazar</i>	25
<i>Paraizolacja PE</i>	
<i>Phyta GK na stelażu</i>	20

C	Blachodachówka	
	Łaty	5x6
	Kontrłaty	2,5x5
	Folia wstępnego krycia	
	Folia paroszczelna	
	Krokiew wiązara	16

UWAGI:

1. Wymiary otworów drzwiowych podano w świetle oszczędności, wymiary otworów okiennych podano w świetle otworów. Przed zawieszeniem stolarki wymiary należy sprawdzić wymiary na budowie.
2. Stolarka okienna powinna zostać wyposażona w nawiewniki o regulowanym stopniu przepływu powietrza zapewniając optymalny współczynnik infiltracji pomieszczeń.
3. Wcieniec w części budynku pełni rolę nadproży. Należy dodatkowo dobrać dółem 1#12 - 34GS
4. Wejścia do lokali mieszkalnych z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr.3 cm oraz na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.

<h1 style="text-align: center;">INBUD</h1>		Zakład Nadzoru Budowlanego INBUD tel. 8860314 kom. 603 878925 os. Stare Sady 19a, 98-300 Wieluń	
Obiekt projekt.:	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku produkcyjno-gospodarczego z zapleczem socjalnym byłej fermy drobiu na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi wraz z infrastrukturą		skala 1:50
Adres:	Gaszyn, dz. nr geod 664/2, ul. Graniczna, 98-300 Wieluń		Data: 2013r.
Przedmiot rys.:	Przekrój C - projektowane		
	Projektował:	Sprawdzający:	
Architektura:		Nr rys. A-9	
Konstrukcja:			