

1603



WSPINACZKA



ŚLIZGANIE



ZABAWA




INTEGRACJA



1603

SKALA 1:100

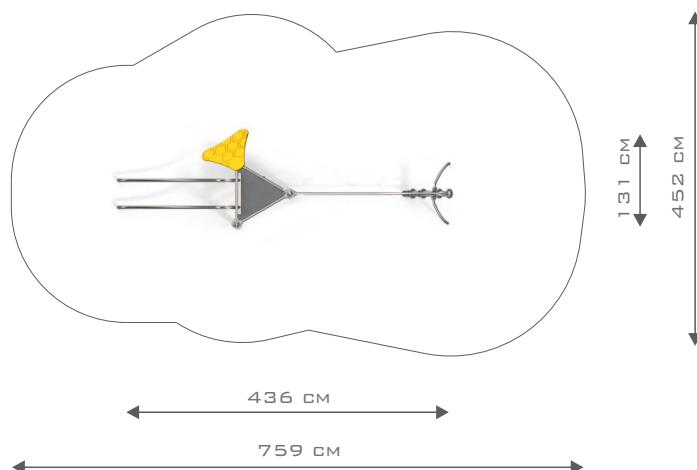

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 436 x 131 cm
 Strefa bezpieczeństwa: 759 x 452 cm
 Wysokość całkowita: 325 cm
 Wysokość podestu: 120 cm
 Wysokość swobodnego upadku: 184 cm
 Dostępność części zapasowych: TAK
 Produkt zgodny z PN 1176-2009: TAK
 Przedział wiekowy: 3 - 12

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu 1603 norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek	Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2mm	300
Żwir	Wielkość ziaren od 2 mm do 8mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku ≥ 1840 mm	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 0000033275

